
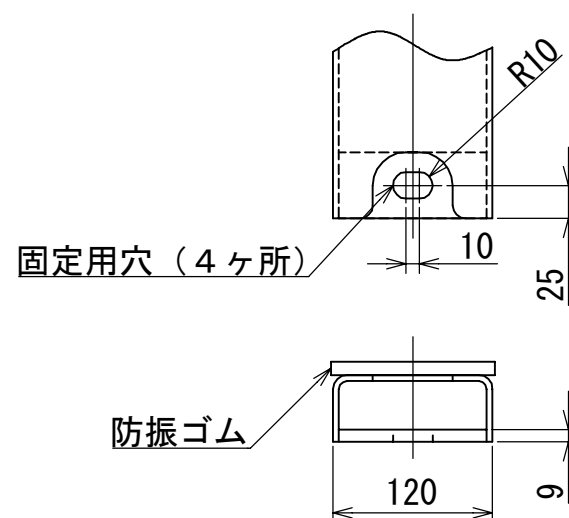
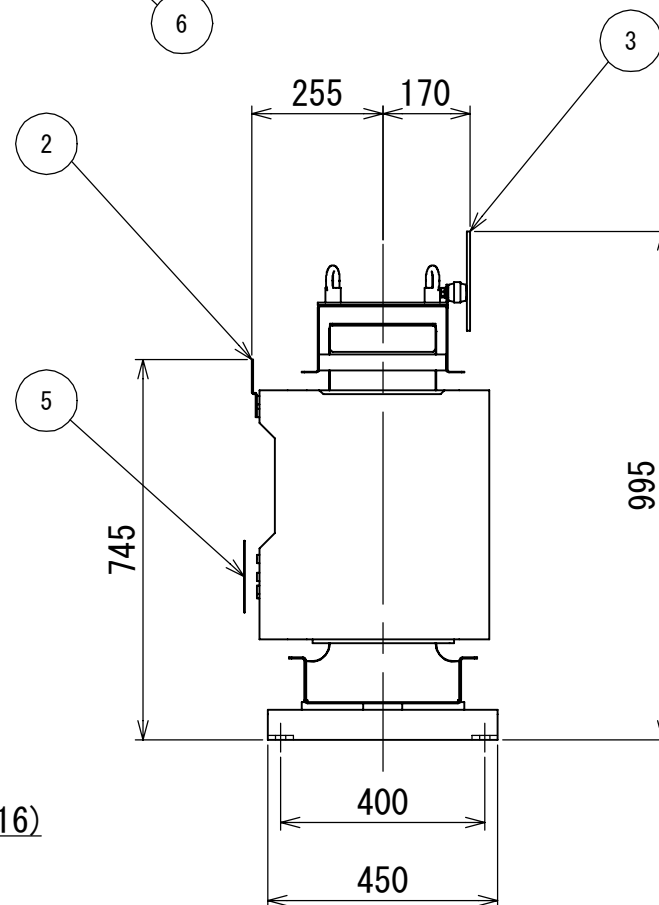
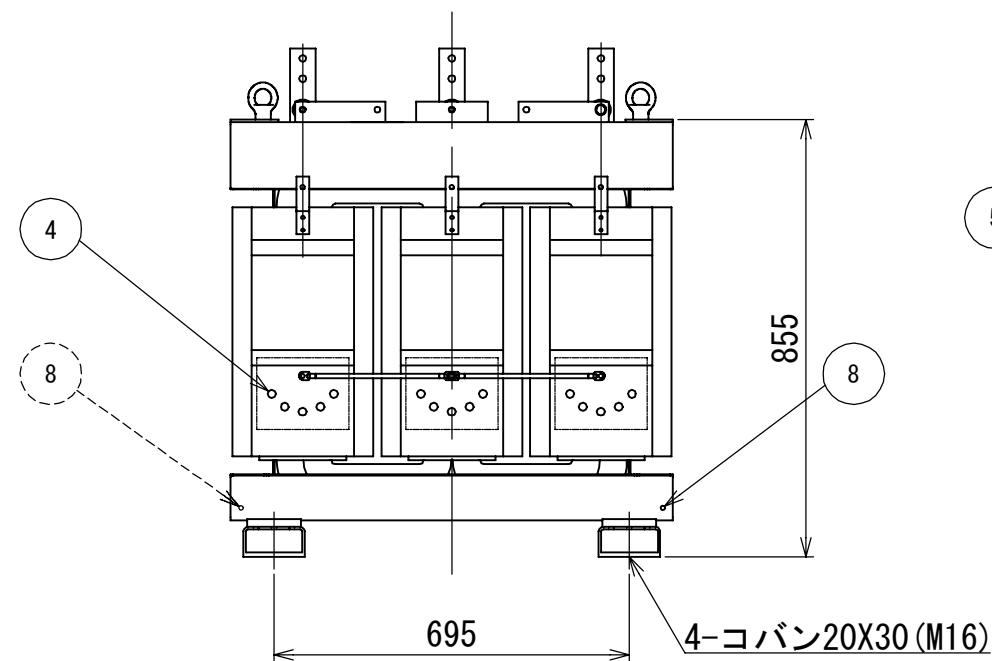
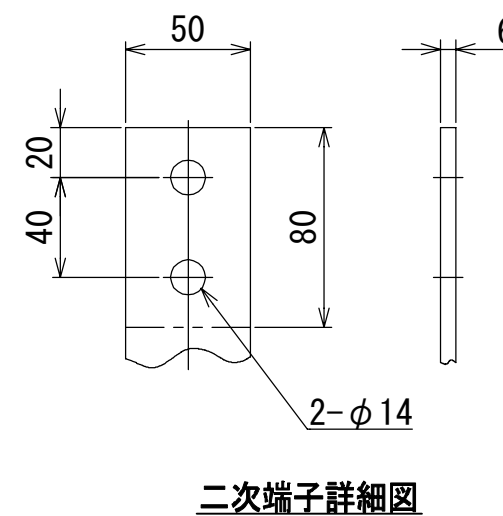
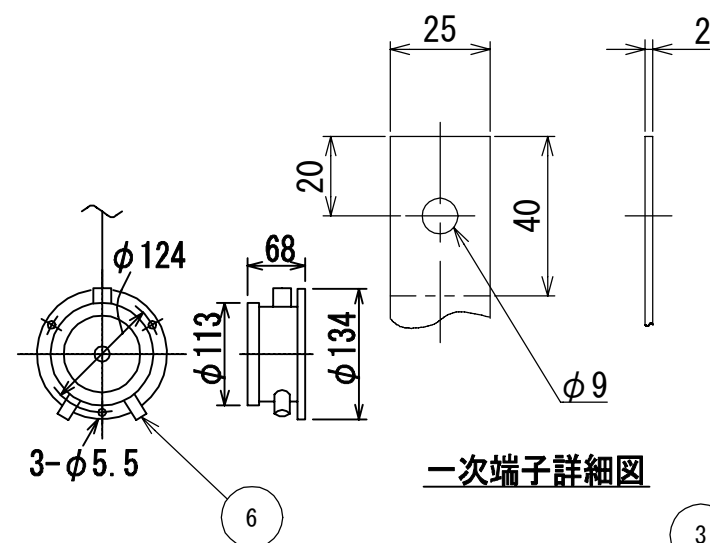
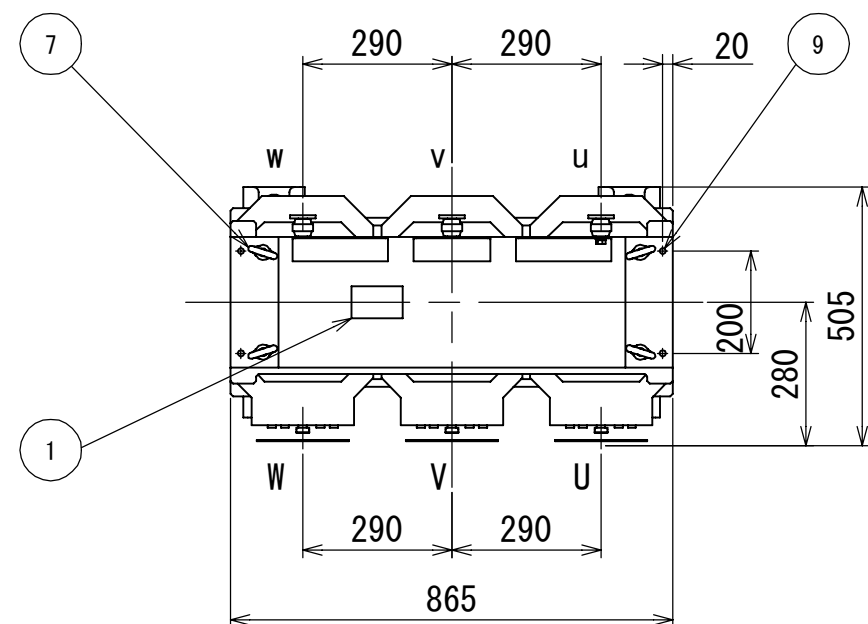




NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子 (M8ボルト) 対角2ヶ所
9	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 04	ダイヤル温度計リード 長さ4→3mに変更	倉橋	藤森	森本
B	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本
特記事項 形式 T3MP-0200P-0 適用規格 JIS C 4306:2024 2026トップランナー変圧器 出荷時タップ 6600 V 一次端子カバ(透明)付 ダイヤル温度計 (警報接点最高指示針付)リード3m 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G 据付中心より 一次配線寸法は 275mm です 二次配線寸法は 220mm です 定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					
TITLE モールド変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					
相	数	3			
周波数	数	60 Hz			
容量	量	200 kVA			
一次電圧		F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V			
二次電圧		210 V			
三次電圧					
総質量		760 kg			
耐熱クラス		F			
塗装色		マンセル記号 N7			
台数	1	指番 PROCESS No.			
尺度	1/15	T3MP-0200P-0			
作成日	2025. 06. 27				
担当	倉橋	検図	川上		
承認	森本	管理			
DWG. No.	3RZ19546-0108				B
DAIHEN 株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					