

電源用SPD



写真は KS2-5

特長

- ① JIS協約形配線用遮断器 2極寸法幅 (50mm) に準拠
- ② SPD故障時の続流防止機能付き
- ③ SPDの故障がLED表示で確認可能
- ④ 劣化時の警報出力機能付き (型番末尾「-S」)
- ⑤ 設置場所に応じた取付が可能 (DINレール、連接取付板)

用途



配電盤・分電盤などの低圧電源回路保護用
各種制御機器の電源回路保護用

性能仕様

性能・仕様 \ 型番	KS2-5 KS2-5-S	KS2-10 KS2-10-S
適用回路	単相2線式 100/200V 単相3線式 100/200V 三相3線式 200V	
最大連続使用電圧 U_c	250V	
試験クラス	クラス II	
最大放電電流 I_{max}	10kA	20kA
公称放電電流 I_n	5kA	10kA
電圧防護レベル U_p	1500V以下	
絶縁抵抗 ※1	100M Ω 以上	
接続方法	ねじ留め M5	
適用電線	5.5mm ² ~14mm ²	
故障表示	正常時: LED点灯、故障時: LED消灯	
使用温湿度範囲	-25~55℃ 93%以下 (ただし結露・氷結のないこと)	
警報出力	KS2-5・KS2-10 無し KS2-5-S・KS2-10-S 有り	


※1 端子部1,2,3-E間 500V絶縁抵抗計にて測定

例：KS2-5-S

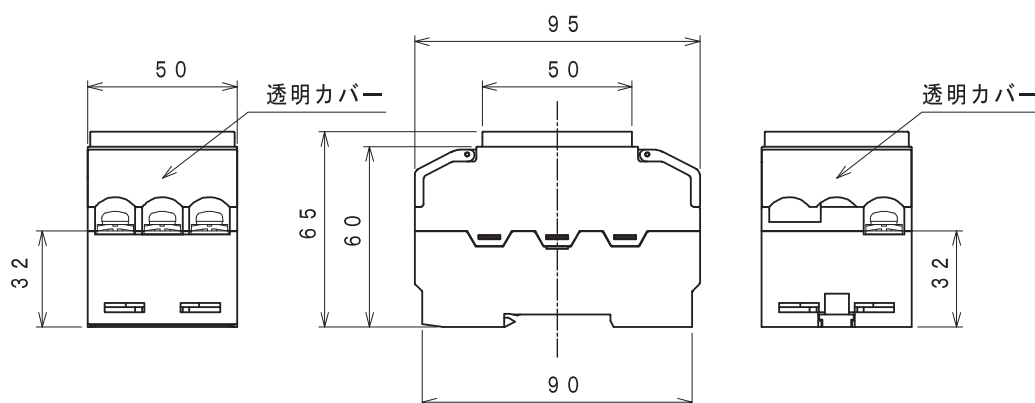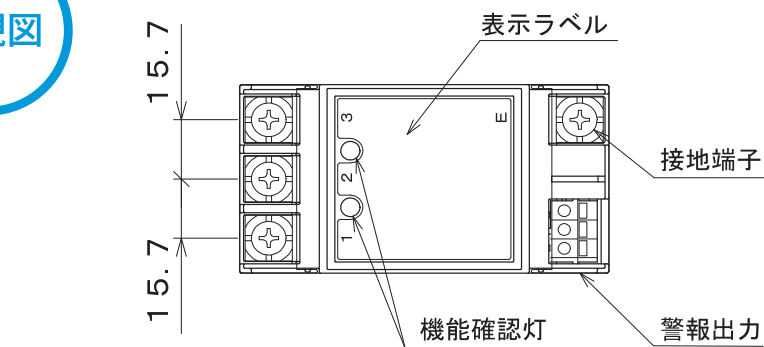


接続方法

单相2線式

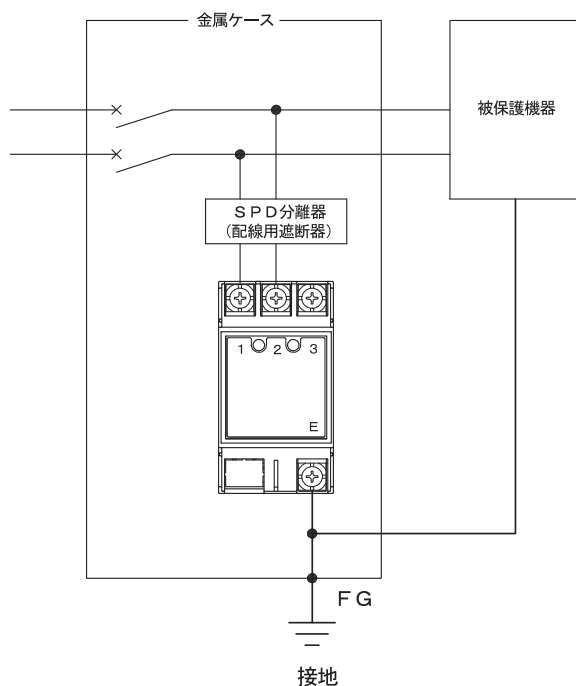

单相3線式、三相3線式

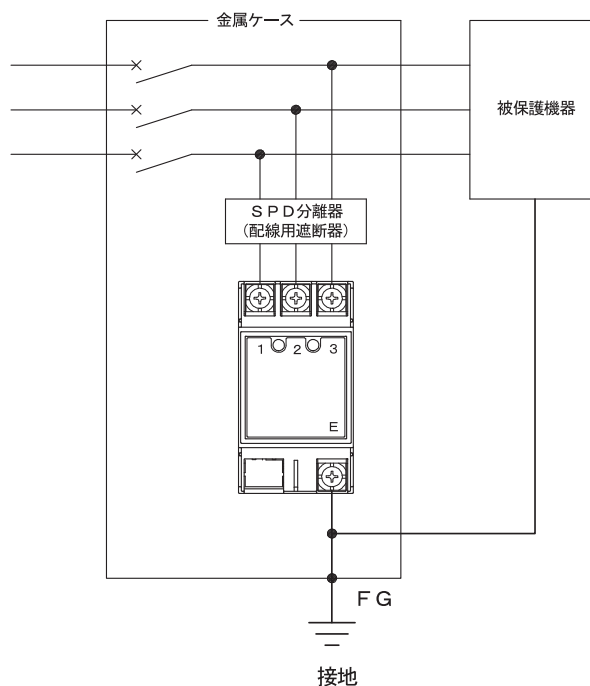

◆この印刷物は2022年4月時点のものです。本カタログの寸法・仕様等は製品改良のため、予告なしに変更することがあります。

