
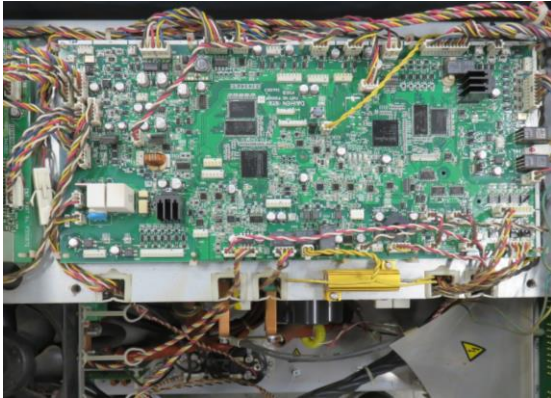


サイドフロー構造の効果!!

	サイドフロー構造	従来構造
プリント板 搭載エリア		
主回路 搭載エリア		

※サイドフロー構造、従来構造 共に10年以上使用した状態

- ・精密部品エリアを粉塵が入り込まない分離構造にすることで、**プリント板や主回路を故障から守ります**
- ・ケースを開けずにエアブローができ**清掃も簡単**に行えます

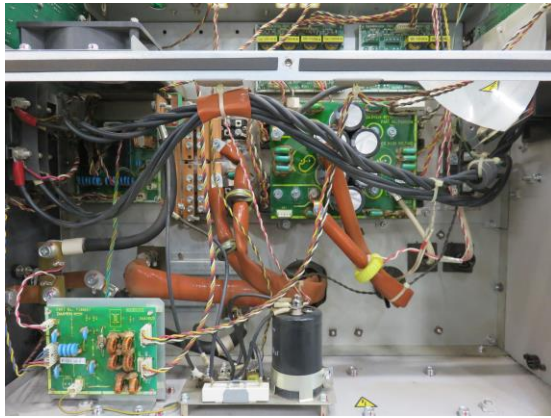

“インバータ”と“サイドフロー”で多くのメリットを提供
“省エネ” “簡単メンテ” “安心保証”

The Short Arc (ザ・ショートアーク) がお得！

👉 高品質溶接をリーズナブルにお届けします

サイリスタ機

からの買い替えて

インバータ機

からの買い替えて



年間

※
12万円お得！

(償却1.7年)



年間

※
6万円お得！

(償却1.6年)

※メーカーの需要家価格の場合


※条件：脚長4mm、溶接電流200A、電気代単価30円/kWh、稼働日数240日



👉 簡単メンテで電源の清掃時間を **95%** 削減！

👉 防塵構造で故障頻度 **1/4**、費用も **1/2**！

👉 安心の **3年** 製品保証！

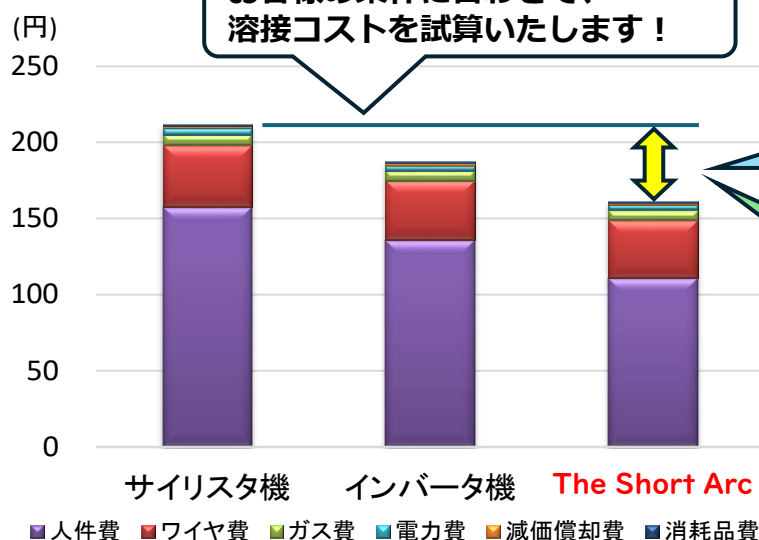

最大24%
コスト削減!!
(サイリスタ機比較)

年間CO₂排出量
245 kg-CO₂削減!
(サイリスタ機比較)

1m当たりの溶接コスト比較

溶接電流200A 電気代単価30円/kWh
脚長4mm 稼働日数240日にて試算

販売店