NEWパーツ便利帳

（CO2／MAG／MIG編）

改訂版８（’26/6）

便利帳の活用で
貴方はエキスパート



株式会社ダイヘン

パーツ便利帳のご活用に当って

このような場合にご活用ください。

・部品価格表では判断しづらい。
・機種が古く部品価格表に記載が無く、判らない。
・現品から直接部品番号を確認したい。
・日常業務でいつも手元に置いて活用したい。

（注意）注文ミスを防ぐために、部品発注の際には品名、部品番号を明確にしてご発注下さい。

1．溶接機の構成表
　出荷当時の機種構成です。
　現在生産されていない機種については、その代替機種がありますので、置き換えてご利用ください。
2．各パーツ表
　(a)形状・寸法・材質などを基に部品を特定できるよう、現品カラー写真、寸法を表記しました。
　　（表記の寸法は判断の目安としてください。正確な図面寸法ではありません。）
　(b)適用されている機種が判ればより正確に判断ができますので、適用トーチ名もご確認下さい。
　　（機種名はその製品に貼りつけられている銘板などの記載で調べることが出来ます。）
3．【付録】
　(a)旧型機、他メーカー機へ現行トーチを接続する為の接続アダプタ
　(b)各種トーチボディ(オプション)と形状・寸法
　(c)確認用の角度・曲径・直径・その他寸法確認用ゲージ

【改訂履歴】

	主な改訂内容
2006/4/1	初版発行
2007/6/1	改訂２版
2008/7/1	改訂３版　《ページ構成の変更》トーチボディ（7ページ）を追加掲載
	JANコード(バーコード)が設定されている部品はコードを追記しました。
2012/1/20	改訂４版
2013/2/20	改訂4-2版　［表紙図を変更］
2013/3/5	誤記訂正
2014/4/1	誤記訂正
2016/2/1	改訂4-4版　誤記訂正(18,21,41ページ)
2018/10/1	改訂５　　誤記訂正,ブルートーチⅢ追加
2019/1/31	誤記訂正(41,42,44,45,51～54ページ)
2022/12/1	修正(3,4,5,8ページ)⇒溶接電源の追加
2024/4	改訂7版　　表紙・裏表紙の社名変更、営業拠点修正、JANコード全て削除、その他修正・追加等
2026/6	改訂8版　　ブルートーチⅣ追加等

目　　次

	大分類		ページ
1	CO2・MAG・MIG溶接機の構成一覧	（ダイヘンブランド）	1～8
		（大電ブランド）	9～11
2	チップ（コンタクトチップ）		12～16
3	ノズル		17～23
4	スパッタ付着防止剤・その他		24
5	インシュレータ		25～26
6	オリフィス		27
7	ヒートシールド		28
8	チップボディ		29～31
9	コイルライナ		32～35
10	プラライナ		36～37
11	インナライナー		38～39
12	アウトレットガイド		40
13	トーチボディ	カーブド形	41～45
		フレキシブル形	46
		ストレート形	47
		ロングネック形、他	48
14	トーチ接続アダプタ		49
	ダイレクトコネクション		50
15	≪ブルートーチⅡ・Ⅲ・Ⅳ≫ トーチボディとトーチ外形寸法		51～54
付録	ゲージ	角度・直径・寸法	－
		トーチボディゲージ	－

ダイヘン溶接機構成一覧表

CO2・MAG・MIG溶接機

（出荷時の標準構成）

	名　　称	溶接電源		ワイヤ送給装置	溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	シリーズ番号	形 式	形 式	形 式
タップ切替方式	ダイナオートシングル					
	200	CPS-200	1P1982 (S-1)	CM-231	WTC-66	NP-201
	350	CPS-350	1P1950 (S-1)	CM-231	WTC-66	NP-201
	ダイナオート					
	200E	CPTE-200	1P7060 (S-1)	CM-231	WT-65/WTC-191	NP-201
	300E	CPTE-300	1P7061 (S-1)	CM-231	WT-65	NP-201
	350E	CPTE-350	1P7062 (S-1)	CM-231	WT-65	NP-201
	ジェミー（単相）					
	16	CPS-160	1P7010 (S-1)	送給装置内蔵形	WTC-161	NP-201
	16S	CPSS-160	1P7018 (S-1)	CM-232	WTC-162	NP-201
	ジェミー（三相）					
	160A	CPTS-160	1P7946 (S-1)	CM-232(ｵｰﾌﾟﾝ形)	WTC-1602	NP-201
	160B			CM-233(ﾎﾞｯｸｽ形)	WTC-1602	NP-201
	180	CPTS-180	1P7947 (S-1)	CM-231	WTC-2001	NP-201
	オートウェルダー					
	90	CPSM-90	1P9700 (S-1)	送給装置内蔵形	WTC-1501	NP-101
	160	CPTM-160	1P9720 (S-1)	CM-234	WTC-1611	XCR-151
	180	CPTM-180	1P9721 (S-1)	CM-235	WTC-1801	NP-201
	ダイナオートミニ					
	160	CPTM-1601	1P9897 (S-1)	CMM-234(ﾎﾞｯｸｽ形)	WTC-1822	XCR-151
	160(SUS)	CPTM-1603	1P9900 (S-1)	CMM-234(ﾎﾞｯｸｽ形)	WTCS-1822	XCR-151
	160(AL)	CPTM-1602	1P9899 (S-1)	CMM-236(ｵｰﾌﾟﾝ形)	WTCA-1801	RF-31
	180	CPTM-1801	1P9898 (S-1)	CMM-235(ｵｰﾌﾟﾝ形)	WTC-2022	NP-201
	ダイナオートミニ					
	160BC	CPTM-1604	1P6843 (S-1)	CMM-2304(ﾎﾞｯｸｽ形)	WTCX-1801	XCR-151
	180BC	CPTM-1802	1P6844 (S-1)	CMM-2305(ｵｰﾌﾟﾝ形)	WTCX-2001	YC-1G

	名　　称	溶接電源		ワイヤ送給装置	溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	シリーズ番号	形 式	形 式	形 式
トランジスタチョッパ方式	トランジスタークMM					
	200	TRM-200	1P7573 (S-1)	CM-231	WTC-66	RF-16
			2P7796 (S-2)	CM-231	WTC-66	RF-16
	350	TRM-350	1P7480 (S-1)	CM-231	WTC-66	RF-16
			2P7562 (S-2)	CM-231	WTC-66	RF-16
			3P7795 (S-3)	CM-231	WTC-66	RF-16
	500	TRMW-500	1P7495 (S-1)	CMW-231	WTCW-5073	RF-16
			2P7563 (S-2)	CMW-231	WTCW-5073	RF-16
			3P7794 (S-3)	CMW-231	WTCW-5073	RF-16

ダイヘン溶接機構成一覧表

CO2・MAG・MIG溶接機

（出荷時の標準構成）

	名　称	溶接電源		ワイヤ送給装置	溶接トーチ	ガス流量調整器
		形式	シリーズ番号	形式	形式	形式
サイリスタ方式	ダイナオート					
	300T	CPM-300	2P1298 (S-2)	CM-172	WT-64	FCR-803・OH
	350T	CPM-350	2P1297 (S-2)	CM-162	WT-64	FCR-803・OH
	500T	CPM-500	2P1296 (S-2)	CM-142	WTC-271	FCR-803・OH
	ダイナオート					
	300M	CPM-300	3P1698 (S-3)	CM-231	WT-65	FCR-803・OH
			4P1905 (S-4)	CM-231	WT-65	NP-201
	350M	CPM-350	3P1697 (S-3)	CM-231	WT-65	FCR-803・OH
			4P1904 (S-4)	CM-231	WT-65	NP-201
	500M	CPM-500	3P1651 (S-3)	CM-231	WT-171	FCR-803・OH
			4P1903 (S-4)	CM-231	WTC-272	FCR-803・OH
	ダイナオート					
	300M PS	CPMS-300	1P7392 (S-1)	CM-231	WT-65	NP-201
			2P7912 (S-2)	CM-231	WT-65	NP-201
	350M PS	CPMS-350	1P7391 (S-1)	CM-231	WT-65	NP-201
			2P7913 (S-2)	CM-231	WT-65	NP-201
	500M PS	CPMS-500	1P7390 (S-1)	CM-231	WTC-272	FCR-803・OH
			2P7914 (S-2)	CM-231	WTC-272	FCR-803・OH
	ダイナオート					
	350XT	CPXT-350	1P7108 (S-1)	CM-231	WT-65	NP-201
			2P7915 (S-2)	CM-231	WT-65	NP-201
	350XGT	CPXGT-350	1P7107 (S-1)	CM-231	WT-65	NP-201
			2P7916 (S-2)	CM-231	WT-65	NP-201
	500XG	CPXG-500	1P7111 (S-1)	CM-231	WTC-272	FCR-803・OH
	500XGT	CPXGT-500	1P7110 (S-1)	CM-231	WTC-272	FCR-803・OH
	ダイナオート					
	200X	CPX-200	1P7257 (S-1)	CM-231	WT-65	NP-201
	350X	CPX-350	1P7109 (S-1)	CM-231	WT-65	NP-201
	500X	CPX-500	1P7112 (S-1)	CM-231	WTC-272/WTG-251	FCR-803・OH
	ダイナオートNewX					
	200	CPZ-200	1P7204 (S-1)	CM-231	WTC-191	NP-201
	350	CPZ-350	1P7205 (S-1)	CM-231	WT-65	NP-201
	500	CPZ-500	1P7206 (S-1)	CM-231	WTC-272/WTG-251	FCR-803・OH
	ダイナオート					
	200X MARKⅢ	CPZX-200	1P7539 (S-1)	CM-231	WTC-191	NP-201
			2P7917 (S-2)	CM-231	WTC-191	NP-201
	350X MARKⅢ	CPZX-350	1P7540 (S-1)	CM-231	WT-66	NP-201
			2P7918 (S-2)	CM-231	WT-66	NP-201
	500X MARKⅢ	CPZX-500	1P7541 (S-1)	CM-231	WTC-5073/WTG-251	FCR-803・OH
			2P7919 (S-2)	CM-231	WTC-5073/WTG-251	FCR-803・OH
	XMARKⅢ 600H	CPZX-600H	1P9440 (S-1)	CMLW-231	WTGW-6001	FCR-8031

ダイヘン溶接機構成一覧表

CO2・MAG・MIG溶接機

（出荷時の標準構成）

	名　　称	溶接電源		ワイヤ送給装置	溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	シリーズ番号	形 式	形 式	形 式
サイリスタ方式	ダイナオートXS					
	200 PS	CPXS-200	1P9142 (S-1)	CM-231	WTC-2001	NP-201
	200 MARKⅡ		2P9758 (S-2)	CM-231	WTC-2001	NP-201
	200		3P6520 (S-3)	CM-231	WTC-2001	NP-201
	350 PS	CPXS-350	1P9140 (S-1)	CM-231	WTC-3503	NP-201
	350 MARKⅡ		2P9757 (S-2)	CM-231	WTC-3503/3504	NP-201
	350		3P6521 (S-3)	CM-231	WTC-3503/3504	NP-201
	500 MARKⅡ	CPXS-500	1P9793 (S-1)	CM-231	WTC-5002	FCR-8032
	500		2P6522 (S-2)	CM-231	WTC-5002	FCR-8032
	600H	CPXS-600	1P6212 (S-1)	CML-231	WTC-5002	FCR-8032
	ダイナオートSC					
	350	CPXSC-350	1P9179 (S-1)	CM-501	WTC-3503	NP-201
			2P6049 (S-2)	CM-501	WTC-3504	NP-201
	500	CPXSC-500	1P9180 (S-1)	CM-501	WTC-3503	FCR-8031
			2P6036 (S-2)	CM-501	WTC-3503	FCR-8032
	High MAG					
	600	CPZH-600	1P9882 (S-1)	CMLWH-231	WTH-6001	RF-16
	ダイナオート					
	500GXⅡ	CPXSG-500	1P9977 (S-1)	CML-231	WTC-5002	YR-507FD
	600GX	CPXSG-600	1P6187 (S-1)	CML-231	WTC-5002	FCR-8032
	ダイナオートSuper					
	600	CPXH-600	1P6123 (S-1)	CMLWH-232	WTCW-5001	FCR-8032
		CPXSH-600	1P6188 (S-1)	CMLWH-232	WTCW-5001	FCR-8032
	ダイナオートXC					
	200	CPXC-200	1P6738 (S-1)	CM-2302	WTCX-2001	NP-201
	350	CPXC-350	1P6739 (S-1)	CM-2302	WTCX-3503/3504	NP-201
	500	CPXC-500	1P6740 (S-1)	CM-2302	WTCX-5002	FCR-8033
	ダイナオートXD					
	200	CPXD-200	1P10193 (S-1)	CM-2302	WTCX-2001	NP-201
	200Ⅱ		2P10760 (S-2)	CM-2302	BT2000-30	NP-202
	350	CPXD-350	1P10174 (S-1)	CM-2302	WTCX-3503/3504	NP-201
	350Ⅱ		2P10564 (S-2)	CM-2302	BT3500-30	NP-202
	500	CPXD-500	1P10194 (S-1)	CM-2302	WTCX-5002	FCR-226
	500Ⅱ		2P10565(S-2)	CM-2302	BT5000-30	FCR-226
	600	CPXD-600	1P10195 (S-1)	CML-2302	WT5000-SD	FCR-226
	600Ⅱ		2P10759 (S-2)	CML-2302	BT5000-30	FCR-226
	500G	CPXDG-500	1P10137 (S-1)	CM-2301	WTCX-5002	YR-507FD
	500GⅡ		2P10757 (S-2)	CM-2301	BT5000-30	FCR-226
	600G	CPXDG-600	1P10138 (S-1)	CML-2301	WTCX-5002	YR-507FD
	600GⅡ		2P10758 (S-2)	CML-2301	BT5000-30	FCR-226
	ダイナオートXL					
	350	CPXL-350	1P10141 (S-1)	CMM-2306	WTCX-3504	NP-201
	ダイナオートXW					
	500	CPXW-500	1P10736(S-1)	CM-5002	BT3510-30	FCR-226

ダイヘン溶接機構成一覧表

CO2・MAG・MIG溶接機

（出荷時の標準構成）

	名　　称	溶接電源		溶接トーチ	ケーブルホース	ガス流量調整器
		形 式	シリーズ番号	形 式	形 式	形 式
インバータ方式	インバータオート					
	180	CPV-180	1P6767 (S-1)	CM-2301	WTCX-2002	YC-1G
	350	CPV-350	1P9116 (S-1)	CM-231	WTC-3503	NP-201
	350 MARKⅡ		2P9265 (S-2)	CM-231	WTC-3503	NP-201
	350 MARKⅢ		3P9574 (S-3)	CM-231	WTC-3503	NP-201
			4P6534 (S-1)	CM-231	WTC-3504	NP-201
			5P6591 (S-5)	CM-231	WTC-3504	NP-201
			6P6768 (S-6)	CM-2301	WTCX-3503/3504	YC-1G
	500 MARKⅡ	CPV-500	1P9444 (S-1)	CM-231	WTC-5002	FCR-8031
	500 MARKⅢ		2P9840 (S-2)	CM-231	WTC-5002	FCR-8031
			3P6613 (S-3)	CM-231	WTC-5002	FCR-8033
			4P6769 (S-4)	CM-2301	WTCX-5002	YR-507FD
	600	CPV-600	1P6313 (S-1)	CML-2301	WTCX-5002	YR-507FD
			2P6833 (S-2)	CML-2301	WTCX-5002	YR-507FD
	500G	CPV-500G	1P30445(S-1)	CML-2301	BT5000-30	FCR-226
	600G	CPV-600G	1P30238 (S-1)	CML-2301	BT5000-30	FCR-226
	CPVF-500	CPVF-500	1C1051-2(S-1)	CML-2302	BT5000-30	FCR-226
	CPDE350	CPDE-350	1P30385 (S-1)	CME-7401	BT3500-30	AU-888
	CPDE500G	CPDE-500G	1P30384 (S-1)	CME-7401	BT5000-30	FCR-226
	インバータオートメモリー350	CPVM-350	1P9296 (S-1)	CM-231	WTC-3503	NP-201
	らくらくデッキウェルダ					
	350	CPVD-350	1P9877 (S-1)	CMLD-231(ﾌﾟｯｼｭ)	WTGD-251	NP-025F
				CMD-302(ﾌﾟﾙ)	—	—
	ターボパルス					
	350	CPVP-350	1P9836 (S-1)	CM-231	WTC-3503	RF-16
	500	CPVP-500	1P6285 (S-1)	CMW-231	WTCW-5001	RF-16
	ファジィオート					
	200	CPD-200	1P6558 (S-1)	CM-231	WTC-2001	NP-201
			2P6899 (S-2)	CM-231	WTC-2001	NP-201
	350	CPD-350	1P6317 (S-1)	CM-231	WTC-3504	NP-201
			2P6623 (S-2)	CM-231	WTCX-3504	YC-1G
			3P6898 (S-3)	CM-231	WTC-3503/3504	YC-1G
	500	CPD-500	1P6592 (S-1)	CM-231	WTCX-5002	YR-507FD
	350EX	CPDB-350	1P6557 (S-1)	CM-231	WTC-3504	NP-201
	デジタルパルス					
	350	CPDP-350	1P6840 (S-1)	CMH-2301	WTCX-3503	RF-16
				CMH-2301	WTCSX-2501	RF-16
	500	CPDP-500	1P6841 (S-1)	CMH-2301	WTCX-5002	RF-16
				CMWH-231	WTCW-5001	RF-16
	デジタルオート					
	350	CPDR-350	1P6983 (S-1)	CMRE-231		
	500	CPDR-500	1P6984 (S-1)	CMRE-231		
	デジタルオートFUZZY					
	350	CPDF-350	1P6985 (S-1)	CMH-2301	WTCX-3503/3504	YC-1G
	500	CPDF-500	1P6986 (S-1)	CMH-2301	WTCX-5002	YR-507FD

ダイヘン溶接機構成一覧表

CO2・MAG・MIG溶接機

（出荷時の標準構成）

	名　　称	溶接電源			
		形 式	シリーズ番号		
インバータロボット専用電源	インバータオート 350TB	CPVB-350	1P9752 (S-1)		
	アルメガオート 350	CPVA-350	1P9671 (S-1)		
	アルメガオートⅡ 350	CPVAS-350	1P9745 (S-1)、2P6572 (S-2)、3P6805 (S-3)		
	500	CPVAS-500	1P9745 (S-1)、2P6806 (S-2)		
	アルメガファジオート 350	CPDA-350	1P6389 (S-1)		
	アルメガデジタルオート350	CPDRA-350	1P6981 (S-1)		
	500	CPDRA-500	1P6982 (S-1)		
	アルメガデジタルACウェーブ200	CPDACA-200	1P10006 (S-1)		

	名　　称	溶接電源		ワイヤ送給装置	溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	シリーズ番号	形 式	形 式	形 式
インバータデジタル	デジタルオート　DM-350	DM-350	1P10260 (S-1)	CM-7401	WT3500-SD	YC-1G
			2P10492 (S-2)	CM-7401	WT3500-SD	YC-1G
	DM350Ⅲ	DM-353	1P30268 (S-1)	CM-7403	BT3500-30	NP-202
	DM-500	DM-500	1P10261 (S-1)	CM-7401	WT5000-SD	D-BHN-2
	デジタルパルス　DP-350	DP-350	1P10264 (S-1)	CM-7401	WT3510-SD	RF-16D
	DP-400R	DP-400R	1P10591	AF-4012	ロボット専用電源	
	DP-500	DP-500	1P10265 (S-1)	CM-7401	WT5000-SD	RF-16D
	デジタルオート DR-350	DR-350	1P10466 (S-1)	CM-7401	WT3500-SD	YC-1G
	デジタルインバータDL-350	DL-350	1P10487 (S-1)	CMV-7401	WT3500-SD	YC-1G
	DL350Ⅱ		2P10554 (S-2)	CM-7403+K5952E00	WT3500V-SD	NP-202
	ウエルビーインバータ					
	Welbee M350(軟鋼空冷)	WB-M350	1P30087 (S-1)	CM-7402	WT3500-SD	AU-888
	Welbee M350Ⅱ(軟鋼空冷)	WB-M352	1P30305 (S-1)	CM-7403	BT3500-30	AU-888
	Welbee M350L(軟鋼空冷)	WB-M350L	1P30086 (S-1)	CMV-7402	WT3500V-SD	NP-201
	Welbee M350LⅡ(軟鋼空冷)	WB-M352L	1P30304 (S-1)	CM-7403+K5952E00	WT3500V-SD	NP-202
	Welbee P350(軟鋼空冷)	WB-P350	1P30241 (S-1)	CM-7402	WT3510-30	D-BHN-2
	Welbee P350Ⅱ(軟鋼空冷)	WB-P352	1P30308 (S-1)	CM-7403	BT3510-30	D-BHN-2
	Welbee P350L(軟鋼空冷)	WB-P350L	1P30277 (S-1)	CM-7403	BT3510-30	FCR-226
	Welbee P350LⅡ(軟鋼空冷)	WB-P352L	1P30309 (S-1)	CM-7403	BT3510-30	FCR-226
	Welbee M500(軟鋼空冷)	WB-M500	1P30089 (S-1)	CM-7402	WT5000-SD	FCR-226
	Welbee M500Ⅱ(軟鋼空冷)	WB-M502	1P30306 (S-1)	CM-7403	BT5000-30	FCR-226
	Welbee P500L(軟鋼空冷)	WB-P500L	1P30125 (S-1)	CM-7402	WT5000-SD	D-BHN-2
	Welbee P500LⅡ(軟鋼空冷)	WB-P502L	1P30310 (S-1)	CM-7403	BT5000-30	D-BHN-2
	Welbee M500G(軟鋼空冷)	WB-M500G	1P30173 (S-1)	CM-7402	WT5000-SD	FCR-226
	Welbee M500GS(ｾﾙﾌｼｰﾙﾄﾞ)	WB-M500GS	1P30196 (S-1)	CMN-7402	WTNJ3510-SD	-----
	Welbee M500GSⅡ (ｾﾙﾌｼｰﾙﾄﾞ)	WB-M502GS	1P30307 (S-1)	CMN-7402	WTNJ3510-SD	-----
	Welbee The Short Arc350	WB-M350S	1P30457-3 (S-1)	CMV-7404	BT3504-30	NP-202
	Welbee The Short Arc500	WB-M500S	1P30477-1 (S-1)	CM-7404	BT3504-30	FCR-226
	Welbee The Short Arc500 -Field Edition-	WB-M500F/74	1C1061-2 (S-1)	CME-7401	BT5004-30	FCR-226
		WB-M500F/23	1C1060-2 (S-1)	CM-2302/CM-2401		

ダイヘン溶接機構成一覧表

MIG溶接機

（出荷時の標準構成）

	名　　称	溶接電源		ワイヤ送給装置	溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	シリーズ番号	形 式	形 式	形 式
タップ切替／チョッパ方式	ミグボーイ 135	CPSS-135	1P7436 (S-1)	トーチ一体型	WTG-43	RF-31
	コンピュータ MIG 500	TPAM-500	1P9052 (S-1)	CM-144	WTCA-2501	RF-16
				CM-144	WTCS-2501	RF-16
				CMW-145	WTGAW-5001	RF-16
				CMW-145	WTGSW-5001	RF-16
	トランジスタパルスオート 350	TRA-350	1P9050 (S-1)	CM-144	WTCA-2501	RF-16
				CM-144	WTCS-2501	RF-16
				CMW-145	WTGAW-5001	RF-16
				CMW-145	WTGSW-5001	RF-16
	500	TRA-500	1P9129 (S-1)	CM-144	WTCA-2501	RF-16
				CM-144	WTCS-2501	RF-16
				CMW-145	WTGAW-5001	RF-16
				CMW-145	WTGSW-5001	RF-16

	名　　称	溶接電源		ワイヤ送給装置	溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	シリーズ番号	形 式	形 式	形 式
サイリスタ方式	パルスオート 250	CPMP-250	1P7201 (S-1)	CM-143	WTCA-2591	RF-16
	パルスオート 400	CPMP-400	1不明	CMW-131	WTG-201	RF-16
			2U1102 (S-2)	CMW-131	WTG-201	RF-16
			3U1528 (S-3)	CMW-131	WTG-201	RF-16
	MIG-500	CPMF-500	3U1487 (S-3)	CMW-181	WTG-201	RF-16
	MIG-500F		4U1859 (S-4)	CMW-181	WTG-201	RF-16
	ICミグ 200	CPXM-200	1P9905 (S-1)	CM-146	WTCA-2001	FR-1A
				CM-146	WTCS-2501	FR-1A
	ミグボーイ 200	CPXB-200	1P6060 (S-1)	トーチ一体型	WTG-53	FR-1A

ダイヘン溶接機構成一覧表

MIG溶接機

（出荷時の標準構成）

	名　称	溶接電源		ワイヤ送給装置	溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	シリーズ番号	形 式	形 式	形 式
インバータ方式	パルスオート					
	350(AL)	CPVPA-350	1P6103 (S-1)	CM-147	WTCA-2501	RF-16
	350(SUS)			CM-147	WTCS-2501	RF-16
	水冷350(AL)			CMW-147	WTGAW-5001	RF-16
	水冷350(SUS)			CMW-147	WTCSW-5001	RF-16
	ウエーブパルス					
	350(AL)	CPVWP-350	1P6067 (S-1)	CM-145	WTCA-2501	RF-16
	350(SUS)			CM-145	WTCS-2501	RF-16
	水冷350(AL)			CMW-145	WTGAW-5001	RF-16
	水冷350(SUS)			CMW-145	WTCSW-5001	RF-16
	(ｻｲｸﾙﾊﾟﾙｽ)		1P6610 (S-1)	CM-145	WTCA-2501	RF-16D
	500(AL)	CPVWP-500	1P6225 (S-1)	CM-145	WTCA-2501	RF-16
	500(SUS)			CM-145	WTCS-2501	RF-16
	水冷500(AL)			CMW-145	WTGAW-5001	RF-16
	水冷500(SUS)			CMW-145	WTCSW-5001	RF-16
	マイクロブレーズ					
	180	CPVMB-180	1P6045 (S-1)	CM-146	WTCB-2001	FR-1A
	デジタルオートパルス					
	350(AL)	CPDPA-500	1P6903 (S-1)	CMH-1407	WTCAX-2501	RF-16D
				CMH-1405	WTCAX-2501	RF-16D
	500(AL)	CPDPA-350	1P6904 (S-1)	CMWH-147	WTCAW-5002	RF-16D
				CMWH-145	WTGAW-5001	RF-16D
	デジタルウェーブパルス					
	350(AL)	CPDWP-350	1P6901 (S-1)	CMH-1405	WTCAX-2501	RF-16D
				CMH-1407	WTCAX-2501	RF-16D
	500(AL)	CPDWP-500	1P6902 (S-1)	CMWH-145	WTCAW-5002	RF-16D
				CMWH-147	WTGAW-5001	RF-16D
	デジタルパルス					
	350(SUS)	CPDP-350	1P6840 (S-1)	CMH-2301	WTCSX-2501	RF-16D
	500(SUS)	CPDP-500	1P6841 (S-1)	CMH-2301	WTCSX-2501	RF-16D
	水冷500(SUS)			CMWH-231	WTCSW-5002	RF-16D
	アルメガデジタル					
	ACウェーブ200	CPDACA-200	1P10006 (S-1)	L-6990		
	デジタル					
	ACウェーブ200	CPDACR-200	1P10007 (S-1)			

	名　称	溶接電源		ワイヤ送給装置	溶接トーチ	ガス流量調整器
		形式	シリーズ番号	形式	形式	形式
デジタル方式	デジタルパルス DP					
	350	DP-350	1P10264 (S-1)	CMA-7401	WTCAX-2501	RF-16D
	400R	DP-400R	1P10591	AF-4012	ロボット専用電源	
	500	DP-500	1P10265 (S-1)	CMA-7401	WTCAX-2501	RF-16D
				CMAW-741	WTCAW-5002	RF-16D

ダイヘン溶接機構成一覧表

MIG溶接機

（出荷時の標準構成）

	名　　称	溶 接 電 源		ワイヤ送給装置	溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	シリーズ番号	形 式	形 式	形 式
デジタル方式	デジタルパルス					
	230C（軟鋼）	DP-230C	1P30145(S-1)	送給装置内蔵型	WT1800-SD	D-BHN-2
	230C（AL）	DP-230C			WTA180-SD	D-BHN-2
	230C（ﾌﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ）					D-BHN-2
	デジタルオートミニ					
	200C	DM-200C	1P10748(S-1)	送給装置内蔵型	BT2000-3K	FCR-226
	デジタルACウェーブ					
	350(軟鋼)	DW-300	1P10510 (S-1)	CM-7401	WT3500-SD	D-BHN-2
	350(AL)			CMA-7401	WTCAX-2501	D-BHN-2
	水冷350(AL)			CMAW-741	WTAW400-SD	D-BHN-2
	デジタルACウエーブ300＋					
	350(軟鋼)	DW-300+	1P10510 (S-1)	CM-7402	WT3500-SD	D-BHN-2
	350(AL)			CMA-7402	WTA300-SD	D-BHN-2
	水冷350(AL)			CMAW-742	WTAW400-SD	D-BHN-2
	ウェルビーインバータ					
	Welbee P350（空冷アルミ）	WB-P350	1P30124 (S-1)	CMA-7402	WTA300-SD	D-BHN-2
	（水冷アルミ）			CMAW-7402	WTAW400-SD	D-BHN-2
	Welbee P350Ⅱ（空冷アルミ）	WB-P352	1P30308 (S-1)	CMA-7403	BTA300-30	D-BHN-2
	（水冷アルミ）			CMAW-7403	BTAW400-30	D-BHN-2
	Welbee P350L（空冷アルミ）	WB-P350L	1P30277(S-1)	CMA-7403	BTA300-30	D-BHN-2
	（水冷アルミ）			CMAW-7403	BTAW400-30	D-BHN-2
	Welbee P350LⅡ（空冷アルミ）	WB-P352L	1P30309 (S-1)	CMA-7403	BTA300-30	D-BHN-2
	（水冷アルミ）			CMAW-7403	BTAW400-30	D-BHN-2
	Welbee P500L(空冷アルミ)	WB-P500L	1P30125 (S-1)	CMA-7402	WTA300-SD	D-BHN-2
	（水冷アルミ）			CMAW-742	WTCAW-5002	D-BHN-2
	Welbee P500LⅡ（空冷アルミ）	WB-P502L	1P30310 (S-1)	CMA-7403	BTA300-30	D-BHN-2
	（水冷アルミ）			CMAW-7403	BTAW500-30	D-BHN-2
	Welbee W350(空冷アルミ)	WB-W350	1P6901 (S-1)	CMA-7402	BTA300-30	D-BHN-2
	Welbee W350(水冷アルミ)			CMAW-7402	BTAW400-30	D-BHN-2

ノーガス溶接機

（出荷時の標準構成）

	名　　称	溶 接 電 源		ワイヤ送給装置	溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	シリーズ番号	形 式	形 式	形 式
サイリスタ式	ノーガスオート	CPZN-500	1P7990 (S-1)	CMN-281	WTCN-3001	----

大電溶接機構成一覧表

CO2/MAG溶接機

（出荷時の標準構成）

	名　　称	溶 接 電 源	ワイヤ送給装置		溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	形 式	リモコンなし	形 式	形 式
スライドトランス方式	ミニオート					
	160	CR-AS160	M-B160		DM-180	D-FCR-201
	ダイデンオート					
	200Fz	CR-Fz200	M-Fz200		(G-300-1)	D-FCR-201
	300Fz	CR-Fz350	M-Fz350		(G-300-1)/(H-400-1)	D-FCR-201
	ダイデンオート					
	Fs200Ⅱ	CR-Fs200Ⅱ	M-Fs200Ⅱ		GR20-F3	D-FCR-201
	Fs350Ⅱ	CR-Fs350Ⅱ	M-Fs350Ⅱ		GR35L-F3	D-FCR-201

	名　　称	溶 接 電 源	ワイヤ送給装置		溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	形 式	リモコンなし	形 式	形 式
サイリスタ方式	サイリスタオートNEW					
	200	CR-AH200	M-N201		DM-200	D-FCR-201
		CR-AH201	M-N201		DMX-200	D-FCR-201
	350	CR-AH350	M-N350		DM-350L	D-FCR-201
		CR-AH351	M-N351		DM-350L	D-FCR-201
		CR-AH352	M-N352		DMX-350L	D-FCR-803X
	サイリスタオートNEW					
	500SG	CR-AH501SG	M-N501		DMX-500	D-FCR-803X
	HW500SG	CAR-HW501SG	M-N500		DM-500	D-FCR-803X
	サイリスタオートMOVE					
	200	CR-M200	M-CA201-1	M-C351-1	GR20-F3/E20-F3	D-FCR-201
	350	CR-M350	M-CA351-1	M-C351-1	GR35L-F3/E35L-F3	D-FCR-201
		CR-M351	M-CA351-1	M-C351-1	GR35L-F3/E35L-F3	D-FCR-201
	500	CR-M500	M-CA501-1	M-C501-1	GR50-F3/E50-F3	D-FCR-803KX
	500G	CR-M500G	M-CA500	M-C500	GR50-F3/E50-F3	D-FCR-803KX
	600G	CR-M600G(空冷)	M-CA600	M-C600	GR50-F3/E50-F3	D-FCR-803KX
		(水冷)	M-CA600W	M-C600W	DMW-600T	D-FCR-803KX
	サイリスタオートMOVE					
	200Ⅱ	CR-M200Ⅱ	M-VA200	M-V30	WTCX-2001	D-FCR-201
	350Ⅱ	CR-M350Ⅱ	M-VA350	M-V30	WTCX-3504	D-FCR-201
	500Ⅱ	CR-M500Ⅱ	M-VA500	M-V50	WTCX-5002	D-FCR-803KX
	500GⅡ	CR-M500GⅡ	M-WA500G	M-W50	GR50-F3	D-FCR-803KX

大電溶接機構成一覧表

CO2/MAG溶接機

（出荷時の標準構成）

	名　称	溶接電源	ワイヤ送給装置		トーチ	ガス流量調整器
		形式	形式	リモコンなし	形式	形式
インバータ方式	オートタック 180U	SR-A180	M-SA-180 / M-SA-181	オーブンリール	DMX-180/E18-F3	D-FCR-201
			M-B10-180 / M-B10-181	ボックス		
	200U	SR-A200U	M-SA200 M-N201		DM-200	D-FCR-201
		SR-A201U	M-N201 M-N202		DMX-200/E20-F3	D-FCR-201
	350U	SR-A350U	M-SA350 M-N350		DM-350L	D-FCR-201
		SR-A351U	M-N351 M-N352		DMX-350L/E-35L-F3	D-FCR-201
	500U	SR-A500U	M-SA500	M-N501	DM-500	D-FCR-803X
		SR-A501U	M-N501 M-N502		DMX-500/E-50	D-FCR-803X
	600U	SR-A600U	M-N600 M-N601		DMW-500T	D-FCR-803X
	500UH	SR-A500UH	M-SA501H	M-S501H	GR50-F3/GR50-F3	D-FCR-803KX
	600UG	SR-A600UG	M-SA600G		DMW-500T	D-FCR-803X
	オートタック UR180	SR-D180	M-CA180	M-C180	E18-F3/GR18-F3 GH18-F3	D-FCR-201
	UR200	SR-D200	M-CA201	M-C351	E20-F3/GR20-F3 GH20-F3	D-FCR-201
	UR350	SR-D350	M-CA351	M-C351	E35-F3/GR35-F3 GH35-F3	D-FCR-201
	UR500	SR-D500	M-CA501	M-C501	E50-F3/GR50-F3 GH50-F3	D-FCR-201
	US350	SR-F350	M-KA350	M-K350	GR35L-F3/GH35L-F3	D-FCR-201
	Fancy MIG 180	SR-D180F	—		WT1800-SD	D-FCR-201
	PULSE TAC 350	SR-B350	M-B20FE		DMX-300L(H)	D-FCR-201
		SR-B351	M-B20FE-1		DMX-350L(H)/E35L-F3	D-FCR-201
	350Z	パルスMAG溶接機だが次ページのMIG溶接機に記載				
	Z-PULSE 350	SR-M350	M-SM350 M-SM351 M-SM352		DMX-350H	D-FCR-201
	500	SR-M500	M-SM500 M-SM501		DMX-500/DMW-500T	D-FCR-803X

大電溶接機構成一覧表

MIG溶接機

（出荷時の標準構成）







	名　　称	溶 接 電 源	ワイヤ送給装置		溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	形 式	リモコン付き	形 式	形式
スライドトランス方式	ミニオート160	CR-AS160	M-AS160			D-FCR-201

	名　　称	溶 接 電 源	ワイヤ送給装置		溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	形 式	リモコンなし	形 式	形 式
インバータ方式	PULSE TAC 350	SR-B350	M-B20AL		DMX301S-AL30	D-FCR-201
		SR-B351	M-B20AL-1		DMX301S-AL30	D-FCR-201
	PULSE TAC 350Z	SR-C350	M-SC350		DMX301S-AL30	D-FCR-201
		SR-C351	M-SC351		E-30S-A3	D-FCR-201
	オートタックFancy MIG 180	SR-D180F	—		GH20-A25/WTCAX-2001	D-FR-1A
	ALU TAC 200	SR-A200UA	M-SA200A		DMX-200A	FR-2D
	UR200	SR-D200A	M-CA201A	M-C200A	E20A-A25/GH20A-A25 GH20-A25	DFCR-201
	BRAZING 200	SR-A200UB	M-SA200B		DMX-200(B)/DMX-180	DFCR-201
	UR200	SR-D200B	M-CA201B	M-C200B	E20B-F3/GR20B-F3	DFCR-201
	Z-PULSE 350AL	SR-M350A	M-B22AL-4	RB-A350Z	DMX-350H/DMX-301S E30S-A3/GR30S-A3 GH30-A3	D-FCR-201
	500AL	SR-M500A	M-B22AL-3		DMP-502/GH50W-A3	D-FCR-803X


ノーガス溶接機

	名　　称	溶 接 電 源	ワイヤ送給装置		溶接トーチ	ガス流量調整器
		形 式	形 式	リモコン付き	形 式	形式
サイリスタ式	オープンパック	CR-M501GN	M-BP20N		GR35H-N3	-----
		CR-M350N	M-BP20N		GR35H-N3	-----
	オープンパック 350Ⅱ	CR-M350N (S-2) (P20910)	M-BP21N-1		GH35H-N3	-----








チップ（コンタクトチップ）

形状	名称	ワイヤ径	部品番号	適用トーチ・その他
	Aチップ (45mm)	0.8	K980C23	ブルートーチ用 （ブルートーチⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ） 標準(45mm)
		0.9	K980C24	
		1.0	K980C25	
		1.2	K980C26	
		1.4	K980C27	
		1.6	K980C28	
		1.2L	K980C73	（コアードワイヤ用）
		1.4L	K980C74	
	極細径チップ 0.6φ (45mm)	0.6	K980B96	ブルートーチ 極細径ワイヤ (45mm)
	FZチップ (45mm)	0.8	K980H08 生産中止	ブルートーチ用 (45mm) Aチップに移行
		0.9	K980H09 生産中止	
		1.0	K980H10 在庫限り	
		1.2	K980H12 生産中止	
		1.4	K980H14 在庫限り	
		1.6	K980H16 在庫限り	
	Aチップ (40mm)	0.8	K980C29	黒トーチ用 標準(40mm)
		0.9	K980C30	
		1.0	K980C31	
		1.2	K980C32	
		1.4	K980C33	
		1.6	K980C34	
		1.2L	K980C79	（コアードワイヤ用）
		1.4L	K980C80	
	極細径チップ 0.4φ、0.6φ	0.4	U2464H09	WTG-43、WTG-53用
		0.6	U1324B01	
	FZチップ (40mm)	0.8	K980G08 在庫限り	黒トーチ (40mm) Aチップに移行
		0.9	K980G09 生産中止	
		1.0	K980G10 在庫限り	
		1.2	K980G12 生産中止	
		1.4	K980G14 在庫限り	
		1.6	K980G16 在庫限り	



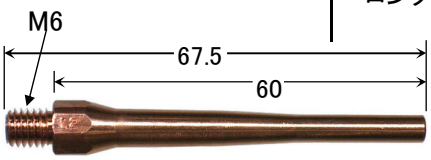

チップ（コンタクトチップ）

形状	名称	ワイヤ径	部品番号	適用トーチ・その他
	Eチップ （45mm）	0.8	L11200C08	ロボット・自動機用 高精度、高耐久チップ
		0.9	L11200C09	
		1.0	L11200C10	
		1.2	L11200C12	
		1.4	L11200C14	
		1.6	L11200C16	
		1.2L	L11200C13	（コアードワイヤ用）
	Tチップ （45mm）	0.8	K662B13	機械加工チップ ブルートーチ用 （ブルートーチⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）
		0.9	K662B12	
		1.0	K980C17	
		1.2	K980C19	
		1.4	K980C20	
		1.6	K980C21	
	Tチップ （40mm）	0.8	K980B31	機械加工チップ ロボット・自動機用 鉄・ステンレス用 ブルートーチⅢ水冷用
		0.9	K980B32	
		1.0	K980C10	
		1.2	K980C12	
		1.4	K980C13	
		1.6	K980C14	
	MAG/MIG用 チップ （45L）	0.9	U4167H14	鉄・ステンレス用 ブルートーチ用 （ブルートーチⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）
		1.0	U4167H13	
		1.2	U4167H12	
		1.4	U4167H11	
		1.6	U4167H10	
	MAG/MIG用 チップ （40L）	0.8	K980B83	鉄・ステンレス用 黒トーチ用
		0.9	K980B84	
		1.0	K980B85	
		1.2	K980B86	
		1.4	K980B87	
		1.6	K980B88	
	Eチップ （40mm）	0.8	L11200B08	ロボット・自動機用 高精度、高耐久チップ
		0.9	L11200B09	
		1.0	L11200B10	
		1.2	L11200B12	
		1.4	L11200B14	
		1.6	L11200B16	
		1.2L	L11200B13	（コアードワイヤ用）




チップ（コンタクトチップ）

形状	名称	ワイヤ径	部品番号	適用トーチ
	CWチップ 45L	1.0 1.2 1.4 1.6	K990E10 K990E12 K990E14 K990E16	タングステンチップ ブルートーチ用 （ブルートーチⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）
	CWチップ 40L	0.9 1.0 1.2 1.4 1.6	K990D09 K990D10 K990D12 K990D14 K990D16	タングステンチップ 黒トーチ用
	CCチップ 45L	0.8 1.0 1.2	K990C08 K990C10 K990C12	強制給電チップ ブルートーチ用
	CCチップ 40L	1.2 1.6	K990B12 K990B16	強制給電チップ 黒トーチ用
	アルミMIG用 チップ （40L）	0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0	U2502H01 U2502H02 U2502H03 K980B20 U2502H04 K980B21 K980B22	WTCB-2001 WTCAW-5002 WTAW400-SD※ BTAW400-30※ ※チップナット(U5626M01)が 必要となります。
	アルミMIG用 チップ （45L）	1.0 1.2 1.6	K980C36 K980C37 K980C38	WTCAX-2001 WTA300-SD BTA300-30 GH30-A3
	アルミMIG用 チップ （45L）	1.0 1.2	K980C39 K980C40	WTA200-SD GH20-A25 BTA200-30
	細径チップ	0.4 0.6 0.8	U2464U02 U2464U03 U2464U04	WTG-43、WTG-53 細径ノズル(U2464U01)と 組合わせて使用します。
	アルミMIG用 チップ （40L）	1.2 1.6	K980D42 K980D43	WTAW400-30 BTAW400-30 チップナット(U5626Z01)と 組合せて使用 BTAW500-30 チップナット(U6369M01)と 組合せて使用













チップ（コンタクトチップ）

形状	名称	ワイヤ径	部品番号	適用トーチ・その他
	自動機用 FAチップ （CO2用）	0.8	L7250C01	自動機用 45mm高精度チップ WT350PD、WT500PD WT350RD、WT500RD WT350PA、WT500PA WT350RA、WT500RA
		0.9	L7250C02	
		1.0	L7250C03	
		1.2	L7250C04	
		1.4	L7250C05	
		1.6	L7250C06	
（ダイヘンロボットトーチ用） 	ロボット用 （40mm）	0.8	L7250B01	ロボット・自動機用 40mm高精度チップ MTX-3531、MTXC-3531 MTXB-3531、MTXCB-3531 MTXS-3531、MTXCB-5031 MTXC-3534P、MTXCB-3534P MTX-5031、MTXW-5031 MTXB-5031、MTXC-5034P MTVW-5001、MTXC-5031 MTXCW-5031 MTXCW-5034P RT3500,RT5000
		0.9	L7250B02	
		1.0	L7250B03	
		1.2	L7250B04	
		1.4	L7250B05	
		1.6	L7250B06	
	ロボット用 チップ （CO2用）	0.9	K1736D16	MTY-3502 MTZ-3501 MTZ-3502
		1.0	K1736D08	
		1.2	K1736D06	
	ロングチップ	0.8	U4167H08	ブルートーチ用
		0.9	U4167H07	
		1.0	U4167H06	
		1.2	U4167H05	
	ロングチップ	0.8	U2075J07	黒トーチ用
		0.9	U2075J08	
		1.0	U2075J09	
		1.2	U2075J10	
 チップホルダと組合せで使用します。	短チップ	0.8	U5028T08	NTトーチ ツバ無しチップホルダと 組合せれば ブルートーチにも使えます。
		0.9	U5028T09	
		1.0	U5028T10	
		1.2	U5028T12	
		1.4	U5028T14	
		1.6	U5028T16	


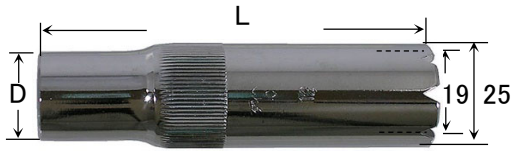

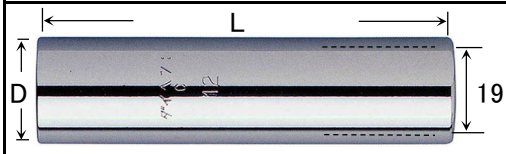
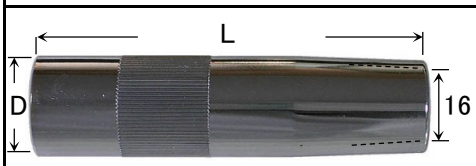
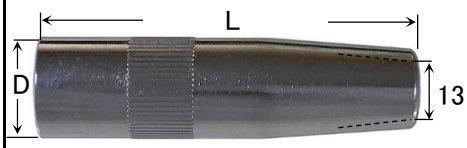
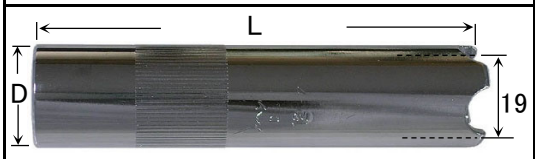
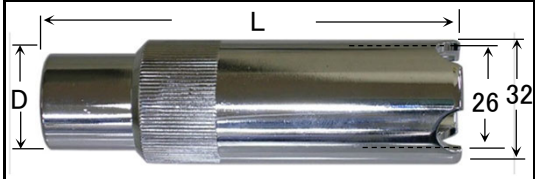
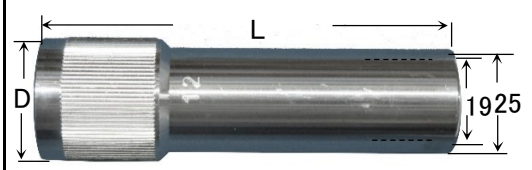
チップ（コンタクトチップ）

形状	名称	ワイヤ径	部品番号		適用トーチ・その他
	チップ	1.2	U513E06		WT-55 WTGW-6001
		1.4	K980B61		
		1.6	U513E07		
		2.0	U513E08		
		2.4	U513E09		
	コンタクトチューブ	1.2	U2372G02		WTGAW-5001
		1.6	U2372G03		
		2.4	U2372G04		
	ノーガス用チップ	1.6	~~U2936M03~~	生産中止	WTCN-3001
		1.7	~~U2885M01~~	生産中止	
		1.8	~~U2936M01~~	生産中止	
		2.0	~~U2936M02~~	生産中止	
	ハイMAG用	1.2	8300-002		WTH-6001 WTCWH-6001
	ネジ無し自動機用チップ	0.8	H18E01		ST-511 ST-512 K431B K430B AW-16
		1.0	~~H60S03~~	生産中止	
		1.2(S)	H18E03		
		1.2(L)	H18E04		
		1.6(S)	H18E05		
		1.6(L)	H18E06		
		2.0	H60S06		
		2.4(S)	H18E07		
		2.4(L)	H18E08		
		3.2(S)	~~H18E09~~	生産中止	
		3.2(L)	~~H18E10~~	生産中止	
	オートメルト（標準）	1.2	U1290J01		サブマージアーク溶接用 SW-24 SWT-24 SW-41 SW-101 SW-102
		1.6	U1290J02		
		2.0	U1290J03		
		2.4	U12546-1		
		3.2	U12546-2		
		4.0	U12546-3		
		4.8	U12546-4		
		6.4	U12546-5		
	オートメルト（連続）	4.0	U1197L02		サブマージアーク溶接用 SW-24 SWT-24 SW-41
		4.8	U615H02		
		6.4	U615H03		





ノズル

形状	寸法 L	寸法 D	部品番号	品名	適用トーチ
	75.5	19	U5342N00	絶縁付き ノズルNo.8 （シリコンガラス）	WTCX-1801 WTC(M)X-2001 WTCAX-1801 WT1800-SD WT2000(F)-(SD・MD) WTA180-SD BT1800-30 BT2000(F)-(30・40) BTA180-20 BT2000-30K BT1804-30 BT2004-(30・40)
	75.5	19	U5342P00	絶縁付き ノズルNo.10 （シリコンガラス）	
	83	18	U4356H00	絶縁付き ノズルNo.8L （フェノール樹脂）	
	83.5	19	U5342Q00	絶縁付き アークスポット ノズル （シリコンガラス）	
	77.5	18	U4186L00	絶縁付き ノズルNo.8 （フェノール樹脂）	
	77.5	18	U4186P00	絶縁付き ノズルNo.10 （フェノール樹脂）	
	85.5	18	U4186M00	絶縁付き アークスポット ノズル （フェノール樹脂）	
	103	18	U4186R00	絶縁付き 細径ロングノズル （フェノール樹脂）	
	73	20	U4167G01	ノズル No.10	WTC(M・L)X-3504 WTC(M・L)X-3503 WTCMX-4301 WT3500(F・V)-(SD・MD・LD) WT3510(F・V)-(SD・MD・LD) WT3520(F・V)-(SD・MD・LD) WT350PD、WT350PA WT350RD、WT350RA BT3500(F・V)-(30・45・60) BT3510(F・V)-(30・45・60) BT3520(F・V)-(30・45・60) BT3504(V)-(30・45・60) BT3514(V)-(30・45・60) BT3524(V)-(30・45・60)
	73	21	U4167H16	厚肉ノズル No.10	
	73	20	U4167H01	ノズル No.8	
	78	20	U4544F01	アルミ用 No.8	WTCAX-2001 WTA200-SD BTA200-30
	81	25	U4432G01	アルミ用 No.10	WTCAX-2501 WTA300-SD BTA300-30
	81	25	L6098E09	アルミ用 No.8	








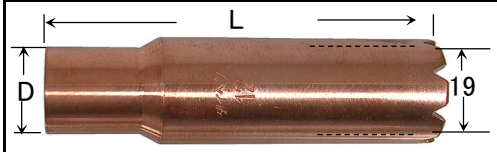
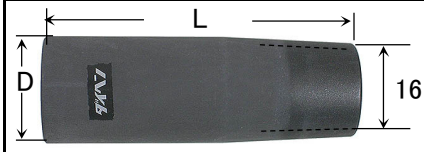


ノズル

形状	寸法 L	寸法 D	部品番号	品名	適用トーチ
	77	21	U4167H02	ノズルNo.12	WTCX(M･L)-3504 WTCX(M･L)-3503 WTCMX-4301 WT3500-(SD･MD･LD) WT3510-(SD･MD･LD) WT3520-(SD･MD･LD) BT3500-(30･45･60) BT3510-(30･45･60) BT3520-(30･45･60) BT3504-(30･45･60) BT3514-(30･45･60) BT3524-(30･45･60)
	81	20	U4170H01	アークスポット ノズル No.10	
	88	21	U4167H03	アークスポット ノズル No.12	
	100	20	U4167H04	細径ロングノズル	
	88	25	U4173G01	ノズルNo.12 (メッキ付き)	WTC(M･L)X-5002 WT5000-(SD･MD･LD) BT5000-(30･45･60) BT5004-(30･45･60) WT500PD WT500PA WT500RD WT500RA
	88	25	U4173H01	ノズルNo.10 (メッキ付き)	
	84	25	U5353V01	ノズル (メッキ付き)	
	100	25	U4173H02	スポットノズル No.12 (メッキ付き)	
	100	25	U4173H03	スポットノズル φ26 (500A用)	
	90	29	U6213M03	ノズルNo.12 φ19	BTW500-30(50)

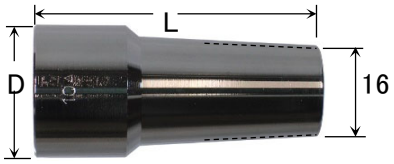
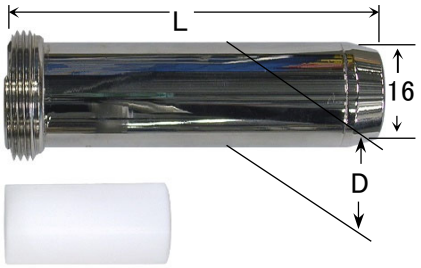

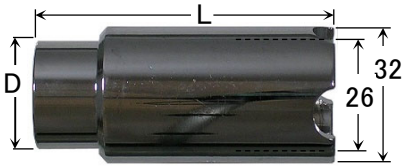
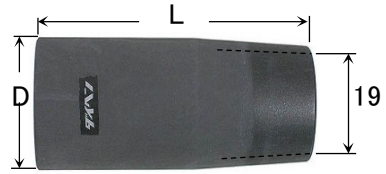

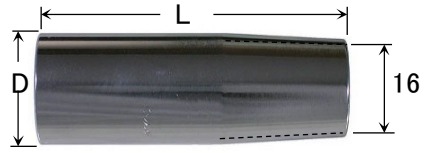

ノズル

形状	寸法 L	寸法 D	部品番号	品名	適用トーチ
	77	18	U2772F00	絶縁付ノズル No.8 (フェノール樹脂)	WTC-1822 WTCS-1822 WTCA-1801 WTC-2022 WTC-1601 WTC-1602 WTC-1603 WTC-2001 WTC-2002 WT1600-SZJ
	79	18	U2772Q00	絶縁付ノズル No.8L (フェノール樹脂)	
	79	18	U2772K00	絶縁付ノズル No.10 (フェノール樹脂)	
	84	18	U2772S00	絶縁付ノズル アルミ用(No.8L) (フェノール樹脂)	
	85	18	U2772L00	絶縁付 スポットノズル (フェノール樹脂)	
	66	20	K970B95	ノズルNo.6 (メッキ無し)	WTC-3501 WTC-3502 WTC-3503 WTC-3504 WTC-3001 WTC-3002 WT-64 WT-65 WT-66 WTG-43 WTG-53 組合せ絶縁ブッシュ U608T00 組合せバッフル U2437H01
	70	20	U2464H10	ノズルNo.6L (メッキ無し)	
	64	20	U1324B03	ノズルNo.7 (メッキ無し)	
	70	20	U2464H11	ノズルNo.7 (メッキ無し)	
	64	20	U1324B02	ノズルNo.8 (メッキ無し)	
	70	20	U608N01	ノズルNo.8 (メッキ無し)	
	75	20	U3595E02	ノズルNo.8 (メッキ無し)	
	61	21	U2322C01	ノズルNo.10 (メッキ無し)	

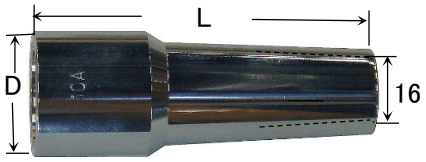
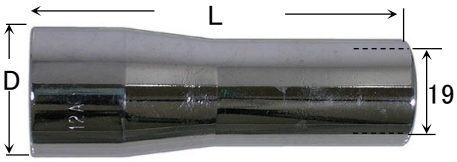





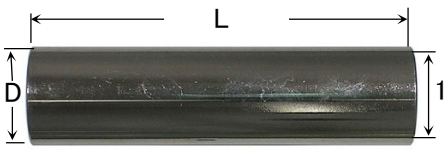
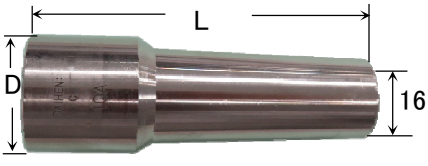
ノズル

形状	寸法 L	寸法 D	部品番号	品名	適用トーチ
	70	21	U608N02	ノズルNo.10 （メッキ無し）	WTC-3501 WTC-3502 WTC-3503 WTC-3504 WTC-3001 WTC-3002 WT-64 WT-65 WT-66 WTG-43 WTG-53 組合せ絶縁ブッシュ U608T00 組合せバッフル U2437H01
	70	21	U2437J04	ノズルNo.10 （メッキ付き）	
	75	21	U3595E01	ノズルNo.10 （メッキ無し）	
	100	20	U2075J06	ロングノズル （メッキ無し）	
	75	21	U2437J02	ノズルNo.12 （メッキ無し）	
	75	21	U2437J03	ノズルNo.12 （メッキ付き）	
	77	20	U2464X01	スポットノズル No. 10	
	89	26	U2075J02	スポットノズル NO.12	
	70	26	K1113Z67	セラミックノズル NO.10	
	73	25	U3843J01	ノズルNo.10 （メッキ付き）	
	70	21	K970F89	長寿命ノズル No.10	
	66	20	U2464U01	細径ノズル （メッキ無し）	

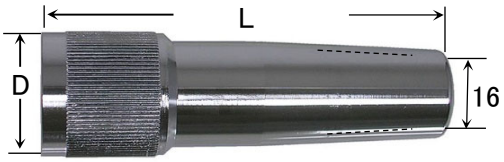
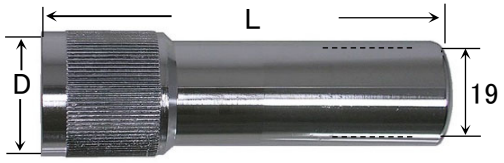

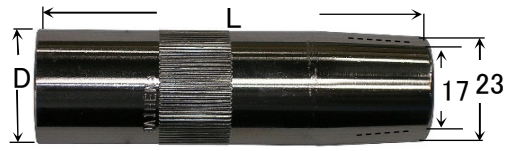
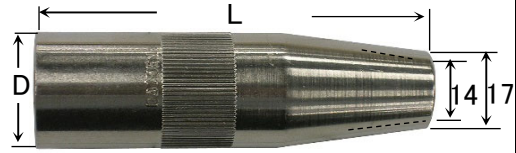
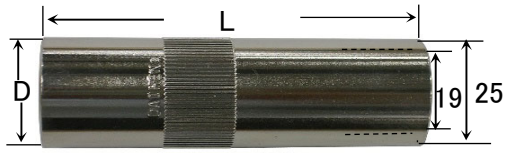
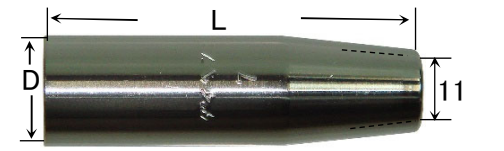
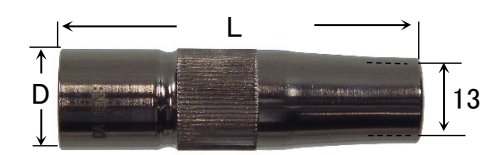
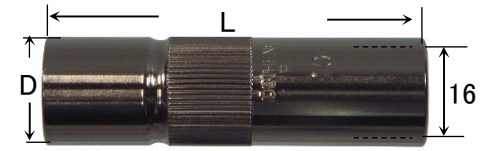
ノズル

形状	寸法 L	寸法 D	部品番号	品名	適用トーチ
	79	29	U4293J01	ノズル No.10A	耐風式トーチ WTCT-5073
	118	26	U4430H00	MIG溶接用 水冷ノズルAssy	WTCAW-5002 WTCSW-5002 MTXAW-5031 MTXCAW-5031 MTXCAW-5034P
	77	25	U2774E04	ノズルNo.10 （メッキ付き）	WTS300-SD BTS300-30 組合せ インシュレータ: U5377L00 オリフィス:U4173G02 WTC-5001 WTC-5002 組合せ インシュレータ: U2774F00 オリフィス:U2774E03
	77	25	U2774E01	ノズルNo.12 （メッキ付き）	
	89	25	U2774E05	スポットノズル No.12 （メッキ付き）	
	89	25	U2774E06	スポットノズル No.16 （メッキ付き）	
	77	31	K1113Z68	セラミックノズル No.12	
	84	25	U2801M01	メタルノズル No.10	WTCS-2501 WTCA-2501 組合せ絶縁ブッシュ U2769M03
	89	25	U2962M05	メタルノズル No.10	
	103	25	U2962P01	スポットノズル No.10	

ノズル

形状	寸法 L	寸法 D	部品番号	品名	適用トーチ
	79	31	U2557J01	ノズルNo.10A 角ネジ （準耐風用）	準耐風キット(ﾁｯﾌﾟ40L用) K1897U00 （ノズルU2557J01、オリフィス、ノズルボディ、チップボディ含む） WTCT-5073 WTC-5073 WTG-251 組合せ ノズルボディー：U845R00 オリフィス：U474D11 オリフィス（耐風・順耐風） ：U2526D03
	84	31	U845K14	ノズルNo.12A 角ネジ	
	62	18	U5018N13	絶縁付ノズル No.8	NTS-18
	77.5	18	U5020N13	絶縁付ノズル No.8	NTS-20 NTM-20
	49	20	U5025N13 （U5025D11）	ノズルNo.8 （絶縁スリーブ）	NTS-25 NTM-25
	73	20	U5030N13	ノズルNo.8 （メッキ付き）	NTS-30 NTM-30 NTL-30
	73	20	U5030N16	ノズルNo.10 （メッキ付き）	
	73	21	U5035N16	ノズルNo.10 （メッキ付き）	NTS-35 NTM-35 NTL-35
	77	20	U5035N19	高電流用ノズル No.12 （メッキ付き）	
	88	25	U5050N19	ノズルNo.12 （メッキ付き）	NTS-50 NTM-50 NTL-50
	83.5	31	K8071M02	ノズルNo.10A （準耐風用）	準耐風キット(ﾁｯﾌﾟ45L用) K8071M00 （ノズルK8071M02、オリフィス ノズルボディ、チップボディ含む）











ノズル

形状	寸法 L	寸法 D	部品番号	品名	適用トーチ・その他
	90	29	U724E02	ノズルNo.8 （メッキ付き）	WT-55 WTC(L)W-5001 WT(G)W-6001 《ロボット用》 MTXCW-5031 MTXW-5031
	90	29	U724E08	ノズルNo.10 （メッキ付き）	
	90	29	U724E01	ノズルNo.12 （メッキ付き）	
	88	25	U5377G01	ノズル No.10 先端外径φ23	WTAW400-SD BTAW400-30 BTAW450-30 BTAW450-50
	78	25	L10612C06	ノズル No.10 先端外径φ23	《ロボット用》 RZ3500シリーズ ロボットトーチ
	78	25	L10612C04	ノズル No.08 先端外径φ17	
	78	25	L10612C05	ノズル No.12 先端外径φ25	
	64	20	L6380F03	ノズルNo.8	MTX-3531 MTXC-3531 MTXB-3531 MTXCB-3531 MTXC-3534P MTXCB-3534P
	64	20	L6380F04	ノズルNo.7	
	65	20	L10603C02	ノズルNo.8	RT3500S RT3500L RT3500H
	65	20	L10603C03	ノズルNo.10	










スパッタ付着防止剤・冷却液

形状	入量	部品番号	品名	備考
	200g	2670-005	ノズルピカ 缶入り	販売単位10缶 （200g入/缶） ゼリー状
	280mℓ	2670-029	ノズルピカ エアゾール缶 Sブルー	販売単位12缶 （280mℓ入/缶） 青色液体
	10ℓ	2670-033	スーパークーラント 一般地用	一般地用 使用温度(-10℃～+90℃) 効果期間：一年間 ＜成分＞ ・純水----------70% ・エチレングリコール--30% ・各種添加剤-------微量
	10ℓ	2670-034	スーパークーラント 寒冷地用	寒冷地用 使用温度(-30℃～+90℃) 効果期間：一年間 ＜成分＞ ・純水----------50% ・エチレングリコール--50% ・各種添加剤-------微量
	10ℓ	100-2692	ナチュラル クーラント	PU-501専用 冬季に凍結恐れがある場合にご使用ください。 使用温度(－15℃～＋40℃) 凍結の心配がなくなれば速やかにクーラントの 使用をやめ、水道水に入れ替えてご使用ください。 夏期にクーラントをご使用になりますと漏水や ポンプロックの原因になります。 ＜成分＞ ・純水----------60～70% ・エチレングリコール--30～40% ・各種添加剤-------微量










インシュレータ

形状	寸法(mm) L	寸法(mm) D	部品番号	組合せのオリフィス	適用トーチ
	38	21	U4167L00	U4167G02	WTC(M･L)(F)X-3503･3504 WT3500･3510･3520(F)- (SD･MD･LD) BT3500･3510･3520(F･V)- (30･45･60) WTA200-SD･BTA200-30 BT3504･3514･3524(F･V)- (30･45･60)
	38	25	U4173L00	U4173G02	WTCX(M･L)-5002 WT5000-(SD･MD･LD) BT5000-(30･45･60) BT5004-(30･45･60)
	38	21	U5035Z00	U4167G02 or U5035D21 （ディフューザー）	NT(S･M)-25 NT(S･M･L)-30 NT(S･M･L)-35
	38	25	U5050Z00	U4173G02	NT(S･M･L)-50
	38	21	U608T00	U2437H01	WTC-191、WTC-2002 WTC-3001～3002 WTC-3501～3504 WTC-3512、WTC-64～66 WTCS-3071、WTCS-3581
	38	25	U2774F00	U2774E03	WTC-5001、WTC-5002 MTX-5031、MTXB-5031 MTXC-5031、MTXC-5034P
	38	25	U2769M03	U2769M05 （絶縁スリーブ）	WTCA-2501 WTCS-2501
	38	25	U5626X00	U2774E03 U4173G02 U5685M02	WTC-5001、WTC-5002 MTX-5031、MTXB-5031 MTXC-5031、MTXC-5034P WTAW400-SD、BTAW400-30 BTW450-30、BTW450-50 RZ-3500
	38	25	U5377L00	U4173G02 U2774E03	WTCA-2501 WTCS-2501 WTS300-SD BTS300-30 RT5000
	38	21	L10603D00	U4167G02	RT3500

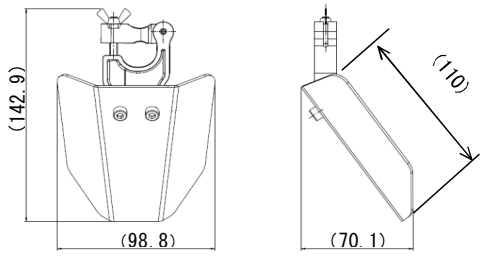
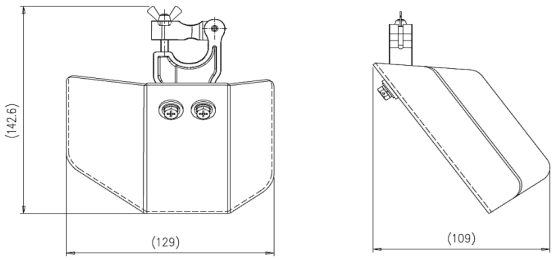
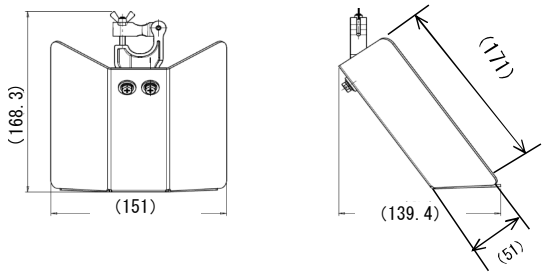
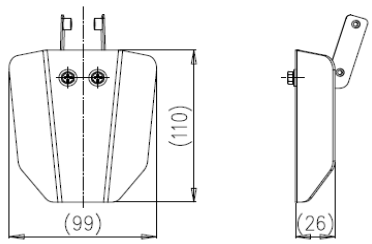
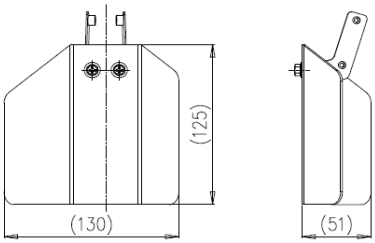
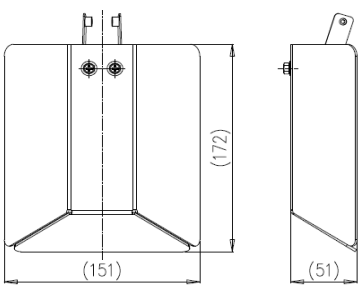
インシュレータ

形状	寸法(mm) L	寸法(mm) D	部品番号	組合せのオリフィス	適用トーチ
	22	25	U608M00 (インシュレータ)	---------	K414B形トーチ用
	26	30	U845R00 (ノズルボディ)	U3524E05 U2526D03 (耐風・準耐風用)	WTCT-5073(耐風・準耐風トーチ) WTC-5073 WTC-271～272 WTG-251 WTG-151 WTGD-251 デッキウエルダー
	22	18	U2226J05 (絶縁ブッシュ)	---------	WTC-161 WTC-162
	23	28	U2559L00 (絶縁ブッシュ)	---------	WTCSW-5071 WTCSW-3571 WTCW-5073 WTCW-66
	33	22	U2969K01 (インシュレータ)	---------	WTCAW-5001 WTCSW-5001
	31	26	L11095C03 (絶縁ブッシュ)	U5685M02	RZW5000
	33	22	L6571C01 (絶縁ブッシュ)	U3766K01	RTW5000 MTXW-5031 MTXCW-5031
	36.5	24.2	U6369N00 (インシュレータ)	U5685M02	BTW500-30 BTW500-50
	33	30	U6213M01 (フロントボディー)		

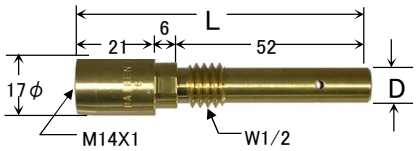
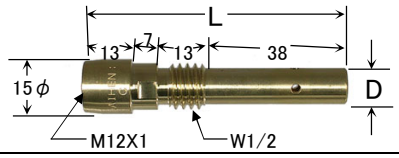
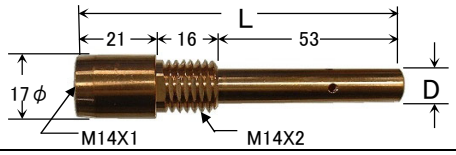
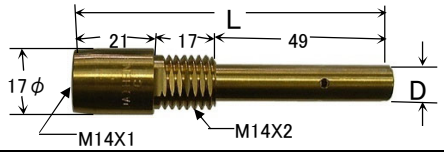
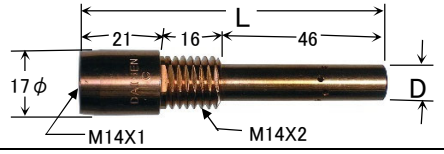
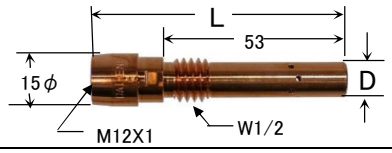



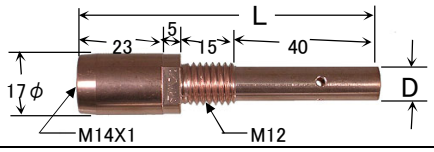
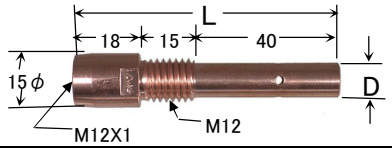
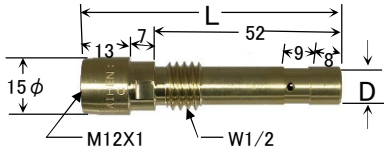
オリフィス(ディフューザ)

形状	寸法(mm) L	寸法(mm) D	部品番号	組合せのインシュレータ	適用トーチ
	21	15.5	U4167G02	U4167L00	WTC(M･L)X-3504、3503 WT3500、3510、3520-(SD･MD･LD) BT3500、3510、3520-(30･45･60) BT3504、BT3514、BT3524-(30･45･60) GH35L-F3(F45･F6)、GH43-F45 ※AT3500-00300同等品(在庫限り)
	26	19.8	U4173G02	U4173L00	WTC(M･L)X-5001、WT5000-(SD･MD･LD) BT5000-(30･45･60)、BT5004-(30･45･60) NT(S･M･L)-50、GH50-F3(F45･F6) ※AT5000-00300同等品(在庫限り)
				U5626X00	BTAW400-30、BTW450-(30･50)
	20	16	U2437H01	U608T00	WTC-191、WTC-2002 WTC-3501～3503 WTC-3001～3002 WTC-3504 WTG-43、WTG-53
	23	20	U2774E03	U2774F00	WTC-5002 WTCM-5002 WTCL-5002 WTCSX-2501
	27	20	U2559P02	-------	WTCW-5073 WTCSW-3571 WTCSW-5071
	27	24	U2526D03	U845R00 (ﾉｽﾞﾙﾎﾞﾃﾞｨ)	耐風･準耐風トーチ WTCT-5073用
	25	23	U3524E05	U845R00 (ﾉｽﾞﾙﾎﾞﾃﾞｨ)	WTC-271～272 WTG-251 WTG-151 WTC-5073
	25	22	U3766K01	U3766L00 (フロントボディ)	WTCW-5001 WTCLW-5001
	25	22	U474D11	------	WT-55 WTGW-6001
	21	12	U5035D21 (ディフューザ)	------	NT(S･M･L)-30 NT(S･M･L)-35 ※チップボディ(U5583G01)とツバ付きチップホルダの組み合わせで使用します。
	24	19.8	U5685M02	U6369N00	BTW500-(30･50)














ヒートシールド

	形状	部品番号	適用トーチ
標準		U6257E00	《黒トーチ》 WTCシリーズ 《ブルートーチⅠ》 WTCXシリーズ 《ブルートーチⅡ》 WTシリーズ 《ブルートーチⅢ》 BT3500・3510・3520・5000 BTW450・500,BTS300 BTA300,BTAW400・500 《耐風トーチ》 WTCT-5073 《セルフシールドトーチ》 WTNJ3510-SD,MD ※φ17～φ22のトーチボディに使用可 ※ガンハンドルに取付可
中形タイプ		U6257G00	
大形タイプ		U6257F00	《黒トーチ》 WTCシリーズ 《ブルートーチⅠ》 WTCXシリーズ 《ブルートーチⅡ》 WTシリーズ 《ブルートーチⅢ》 BT3500・3510・3520・5000 BTW450・500,BTS300 BTA300,BTAW400・500 《耐風トーチ》 WTCT-5073 《セルフシールドトーチ》 WTNJ3510-SD,MD ※φ17～φ22のトーチボディに使用可 ※ガンハンドルには取付不可
標準		U7122E00	《ブルートーチⅣ》 大形ハンドルタイプ： BT3514(V)・3524・5004 BTW504
中形タイプ	 横向き、立向き、上向き姿勢溶接でご使用の場合	U7122G00	
大形タイプ	 D-Arc溶接などの大電流溶接でご使用の場合	U7122F00	











チップボディ

形状	寸法(mm) L	寸法(mm) D	部品番号	適用トーチ
	79.5	10	U4167G03	WTCX(M･L)-3503 WTCMX-4301 WT3510-(SD･MD･LD)、WT3520-(SD･MD･LD) BT3510-(30･45･60)、BT3520-(30･45･60) BT3514-(30･45･60)、BT3524-(30･45･60)
	71.5	10	U4170G03	WTCX(M)(L)-3504 WT3500-(SD･MD･LD) BT3500-(30･45･60) BT3504-(30･45･60)
	90	9.5	U4173G21	WT5000-(SD･MD･LD) BT5000-(30･45･60) BT5004-(30･45･60)
	87	9.5	U4173G03	WTCX-5002 WTCXM-5002 WTCXL-5002
	83	9.5	U4400G01	WTCAX-2501 WTCSX-2501
	73	10	U5632G01	WTA200-SD BTA200-30
	49	8.7	K5043C01	WTCFX-2001 WTCMFX-2001 WT2000F-(SD･MD) BT2000F-(30･40) BT2004F-(30･40)
	67.5	10	K4945C01	WTC(M･L)FX-3504、3503 WTCMFX-4301 WT3500F、WT3510F、WT3520F-(SD･MD･LD) BT3500F、BT3510F、BT3520F-(30･45･60) BT3504F、BT3514F、BT3524F-(30･45･60)
	67.5	10	U4543F01	WTCAX-2001
	83	9.5	U2437H07	WTC-3502 WTC-3512 WTC-5001 WTC-66 WTC-3503 WTC-3513 WTC-5002
	73	9.5	U3286J01	WTC-3001 WTC-3504 WTC-3002
	72	10	U5583G01 受注生産品	WTCX(M･L)-3504 WT3500-(SD･MD･LD) BT3500-(30･45･60) ※ディフューザ(U5035D21)を使用する場合に必要

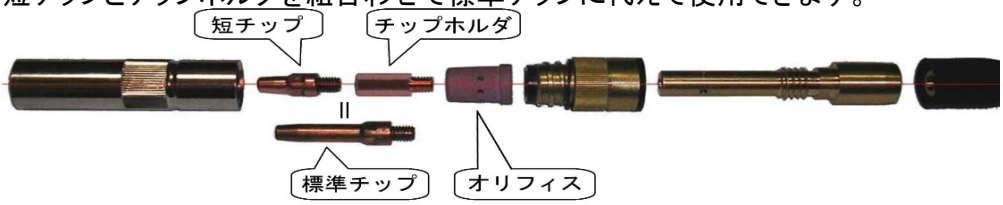
チップボディ(チップホルダ)

形状	寸法(mm) L	寸法(mm) D	部品番号	適用トーチ
	80	10	U5586G01 受注生産品	WTCX(M·L)-3503、WTCMX-4301 WT3510-(SD·MD·LD) WT3520-(SD·MD·LD) BT3510-(30·45·60) BT3520-(30·45·60) ※ディフューザ(U5035D21)を使用する場合に必要
	72	9.5	~~U2559P01~~ 生産中止	WTCW-66 WTCSW-3571 WTCW-5073
	76	9.5	U2477E01	WTC-5073
	76	10.9	U2638H01	WTCT-5073(耐風トーチ) WT-5000(準耐風) WTC-3503(準耐風) WTC-66(準耐風)
	83	9.5	U2319D03	WT-65A、WTCS-3071 WTCA-2591、WTCS-3581
	80	9.5	U2075B02	WT-65
	110	9.5	~~U2075J04~~ 生産中止	WT-65(ﾛﾝｸﾞ)
	73	9.5	~~U2180D01~~ 生産中止	WTC-272
	55	9.5	U845K09	WTG-251 WTC-271
	86	9.5	U3524E01	WTGD-251 (デッキウェルダー)
	69	10	AT35G0-00110	GR-35L GR-35H GR-35FH トーキントーチ用
	77	9.5	AT50G0-00110	GR-50
	74	10.9	K8071M01	準耐風トーチ チップ45L

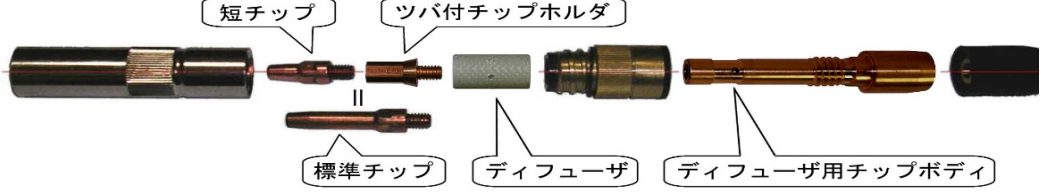
チップボディ(チップホルダ)

形状	寸法(mm) L	寸法(mm) D	部品番号	適用トーチ
 (名称:チップボディ)	35	10	U5025H35	NT(S)(M)-25
 (名称:チップホルダ)	25	9.5	U5020H25	NT(S)(M)-20 短チップと組合わせで 他のトーチにも使用できます。
 (名称:チップホルダ)	23	9.5	U5020H23	NT(S)(M)-20 短チップと組合わせで 他のトーチにも使用できます。
 (名称:チップホルダ)	25	9.5	U4663C01	NT(S)(M)-30 短チップと組合わせで 他のトーチにも使用できます。
 (名称:チップホルダ)	25	9.5	U4663C02	NT(S)(M)(L)-35、NT(S)(M)(L)-50 短チップと組合わせで 他のトーチにも使用できます。
 (名称:ツバ付チップホルダ)	25	9.5	U5030H25	NT(S)(M)-30 《組合せ》 ディフューザ(U5035D21) チップボディ(U5583G01)
 (名称:ツバ付チップホルダ)	25	9.5	U5035H25	NT(S)(M)(L)-35、NT(S)(M)(L)-50 《組合せ》 ディフューザ(U5035D21) チップボディ(U5586G01)
 (名称:ツバ付チップホルダ)	23	9.5	U5030H23	NT(S)(M)-25 《組合せ》 ディフューザ(U5035D21) チップボディ(U5583G01)
 (名称:ツバ付チップホルダ)	23	9.5	U5035H23	NT(S)(M)(L)-30 《組合せ》 ディフューザ(U5035D21) チップボディ(U5583G01)
 (名称:ツバ付チップホルダ)	30	9.5	U5050H30	NT(S)(M)(L)-35 《組合せ》 ディフューザ(U5035D21) チップボディ(U5586G01)

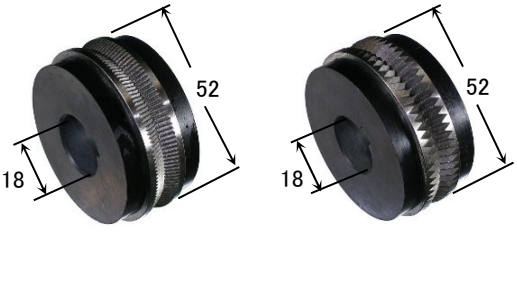

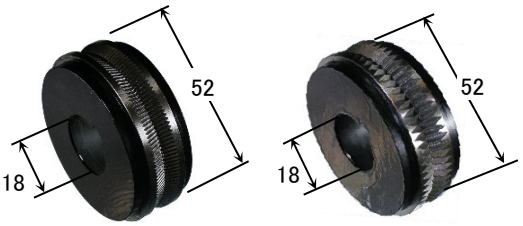




※短チップとチップホルダを組合わせて標準チップに代えて使用できます。



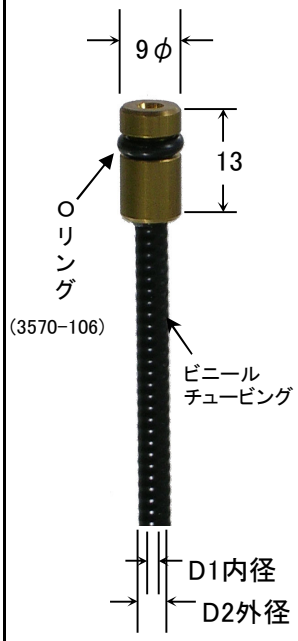
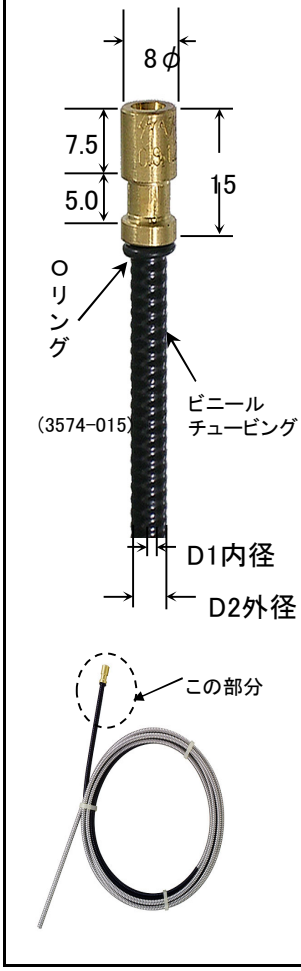
※ツバ付チップホルダ+ディフューザ用チップボディの組合わせでオリフィスに代えてディフューザを使用できます。

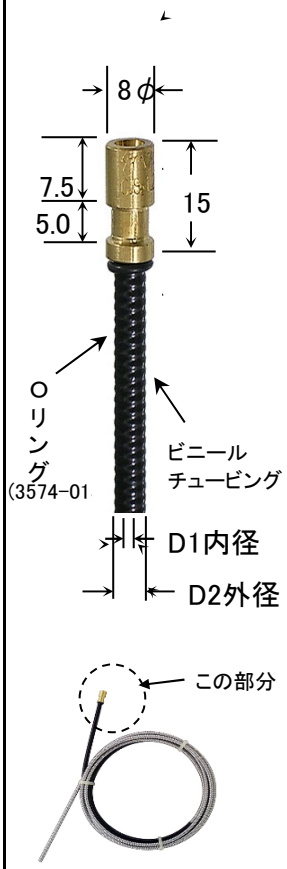


送給ロール・加圧ロール_サブマージ(SW(D)-24他)

	形状	部品番号	適用ワイヤ径	備考
送給ロール		U159F26	4.0以下	サブマージ SW-24 デジタルサブマージ SW-24D SWT-24D
		U159F28	4.8以上	
加圧ロール	 ベアリング付	U159G03	----	
送給ロール		U438B20	4.0以下	サブマージ SW-41
		U438B22	4.8以上	
加圧ロール	 ベアリング付	U1111H06	----	
送給ロール		U374B19	4.8以下	サブマージ SW-81
加圧ロール	 ベアリング付	U360E11	----	
送給ロール		U448B33	0.8/0.9	サブマージ SW-101 SW-102
		U448B32	1.0	
		U448B31	1.2	
		U448B15	1.6	
		U794B01	2.0	
		U448B38	2.4	
加圧ロール	 ベアリング	3311-003	←(6200LLU)	
		3311-004	←(6200ZZ)	

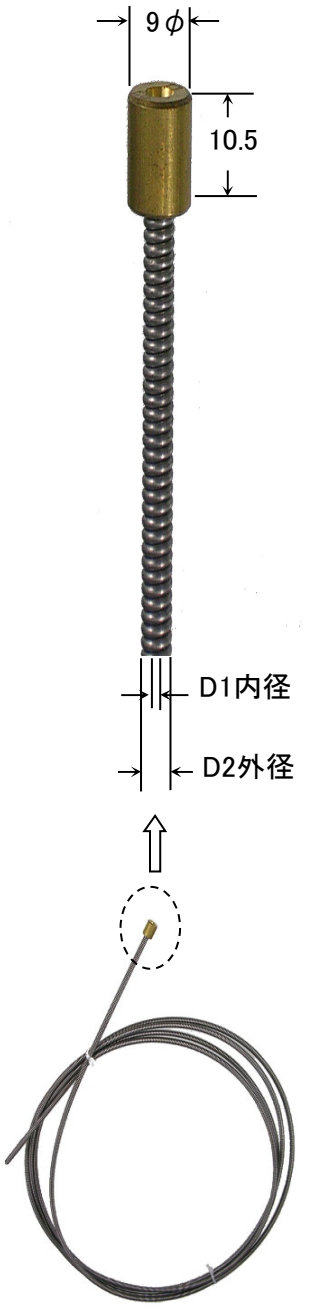
コイルライナ(一線式トーチ用)

形状	長さ (m)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	ワイヤ径	チューブ色	部品番号	適用トーチ
	3	1.2	3.6	0.6-0.9	青	U2772E01	WTC-1822、WTC-1601、WTC-1603 WTC-2001、WTC-2002
		1.2	4.4	0.6-0.9	青	U2771E01	WTC-1602
		1.6	4.8	0.9-1.2	黒	U2773E01	WTC-2001、2022、2002
		1.7	5.3	0.9-1.2	黒	U2627M01	WTC-3001、3002、 WTC-3501、3502、3503、WTC-3504
		2.0	5.2	1.2-1.6	赤	U2774E02	WTC(F)-3503 WTC-5001、5002
	4.5	0.8	3.6	0.6	青	U2816H02	WTCM-1601、1602、1603 WTCM-2001
		1.2	4.4	0.8-0.9	青	U2816H01	
		1.6	4.8	0.9-1.2	黒	U2945E01	WTCM-2001、WTCM-3503
		1.7	5.3	1.0-1.2	黒	U2946J01	WTCMF-3503、WTCM-3504
		2.0	5.2	1.2-1.6	赤	U2954E01	WTCM-5001、5002
	6	1.7	5.2	1.2	黒	U2626M01	WTCL-3501、3502 WTCL(F)-3503 WTCL-3504、WTCL-3512、3513 WTCL-5001、5002
		2.0	5.2	1.4-1.6	赤	U2626M02	
	3	1.3	4.3	0.6-0.9	青	U4353G01	WTC-1801、WTCX-2001、WTCFX-2001 WT1800-SD、WT2000-SD
		1.6	4.8	0.9-1.2	黒	U4186G01	WTCX-2001、WT2000-SD BT2000-30、BT2004-30
		1.7	5.3	0.9-1.2	黒	U4170H02	WTCFX-2001、 WTC(F)X-3504、WTC(F)X-3503、 WT3500-SD、WT3510-SD BT3500-30、BT3504(V)・3514(V)-30
		2	5.2	1.2-1.6	赤	U4173G04	WTCX-3503、WTCFX-3503 WTCX-5002、WT3510-SD WT3520-SD、WT5000-SD
	4	1.2	4.4	0.8-0.9	青	U4187H01	WTCM(F)X-2001、WT2000-MD
		1.6	4.8	0.9-1.2	黒	U4187G01	WTCMX-2001、WT2000-MD
	4.5	1.7	5.3	1.0-1.2	黒	U4535G01	WTCMX-2001、WTCMFX-3504 WTCMFX-3503、WT3500-MD WT3510-MD
		2	5.2	1.2-1.6	赤	U4537G01	WTCMX-3503、WTCMX-4301 WTCMX-5002、WT3510-MD WT3520-MD、WT5000-MD
	6	1.7	5.3	1.2	黒	U4172H01	WTCLX-3504、WTCLFX-3504 WTCLX-3503、WTCLFX-3503 WTCLX-5002、WT3500-LD WT3510-LD、WT3520-LD、WT5000-LD
		2	5.2	1.2-1.6	赤	U4175G04	WTCLX-3503、WTCLFX-3503 WTCLX-5002、WT3510-LD WT3520-LD、WT5000-LD



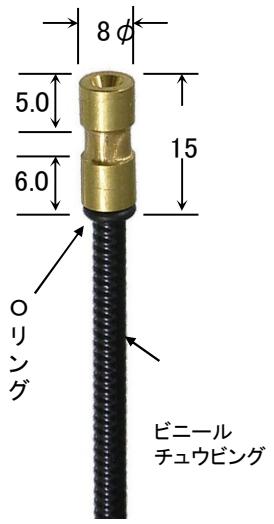
長さ (m)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	ワイヤ径	チューブ色	部品番号	適用トーチ
3	1.3	4.3	0.6-0.9	青	U4353G01	BT1800-30 BT1804-30
	1.32	3.96	0.6-1.0	黒	U6370L00	BT2000-30K
	1.6	4.8	0.9-1.2	黒	U4186G01	BT2000(F・V)-30 BT2004(F・V)-30
	1.7	5.3	0.9-1.2	黒	U4170H02	BT3500・3510(F・V)-30 BT3504・3514(F・V)-30
	2	5.2	1.2-1.6	赤	U6199L00	BT3520(F)-30、BT5000-30 BTW450-30、BTW500-30 BT3524(F)-30、BTW504-30
4	1.6	4.8	0.9-1.2	黒	U6192L00	BT2000(F・V)-40 BT2004(F・V)-40
4.5	1.7	5.3	1.0-1.2	黒	U6194L00	BT3500・3510(F・V)-45 BT3504・3514(F・V)-45
	2	5.2	1.2-1.6	赤	U6200L00	BT3520(F)-45、BT5000-45 BT3524(F)-45、BT5004-45
5	2	4.8	1.2-1.6	赤	U6207L00	BTW500-50、BTW450-50 BTW504-50
6	1.7	5.3	1.2	黒	U6195L00	BT3500・3510(F・V)-60 BT3504・3514(F・V)-60
	2	5.2	1.2-1.6	赤	U6201L00	BT3520(F)-60、BT5000-60 BT3524(F)-60、BT5004-60

コイルライナ（三線式トーチ用）

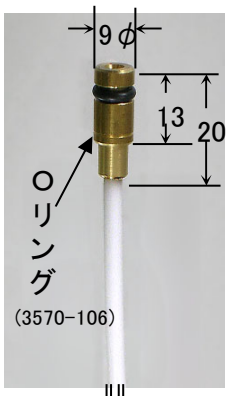



形状	寸法 L (m)	寸法 D1 (mm)	寸法 D2 (mm)	ワイヤ径	部品番号	適用トーチ
	3	1.6	4.8	0.8–1.0	~~U2075J05~~ 生産中止	WT–64　WTCSW–5001 WT–65 WTC–272
	3	2.0	5.2	1.2–1.6	U2075H01	
	3	1.6	4.4	0.8–1.0	~~U2437J01~~ 生産中止	WTC–66　WTCWH–5001 WTCW–66
	3	2.0	4.4	0.9–1.4	~~U2437H09~~ 生産中止	
	3	1.2	5.3	0.6	U2226K01	WTC–161 WTC–162
	3	1.6	5.3	0.8–1.0	U2226J01	
	3	1.6	4.0	0.8–1.2	U846F02 在庫限り	WTC–191 WTC–271
	3	2.4	4.0	1.6	~~U846F01~~ （平線のコイル） ← 生産中止、U846F01Bで代用可能	
	3	2.4	4.0	1.6	U846F01B （丸線のコイル） ← （可動のストップナット）	
	6	1.7	4.8	1.2	U2461D02	WTCL–66
	6	2.0	4.8	1.2–1.6	~~U2658B01~~ 生産中止	受注生産品 U2626M02のナット改造で対応

大電ＧＲ形トーチ用コイルライナ

形状	長さ(m)	ワイヤ径	部品番号	適用トーチ
	3m	0.8～0.9	AT18G0-01239	GR-18、GR-20 GR-35L、GR-35H、 GR-35FH、GR-50
		0.6	AT18G0-01237	
		0.9～1.2	AT35GO-01232 在庫限り生産中止	
		1.2～1.6	AT50G0-01236 在庫限り生産中止	
		1.4	~~AT35G0-01234~~ 生産中止 U4173G04で代用可能	
	4m	0.9～1.2	AT35G0-01242 在庫限り生産中止	GR-20 GR-35L、GR-35H、 GR-35FH、GR-50
		1.2～1.6	~~AT50G0-01246~~ 生産中止 U4537G01で代用可能	
		1.4	~~AT35G0-01244~~ 生産中止 U4537G01で代用可能	
	6m	0.9～1.2	AT35G0-01262	GR-35L、GR-35H、 GR-35FH、GR-50
		1.2～1.6	~~AT50G0-01266~~ 生産中止 U4175G04で代用可能	
		1.4	~~AT35G0-01264~~ 生産中止 U4175G04で代用可能	
	3m	1.7	AT35GN-01231	GR-35H-N3
		0.9～1.2	~~AT3500-01232~~ 生産中止	

プラライナ（アルミ用）

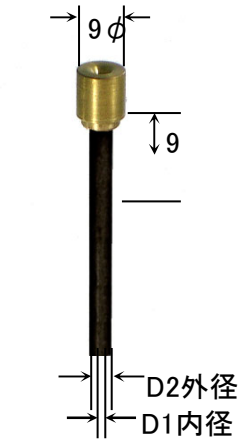







形状	寸法 L (m)	寸法 D1 (mm)	寸法 D2 (mm)	チューブの色	適用ワイヤ径(mmφ)	部品番号	適用トーチ
	3.1	1.5	4.0	黒	0.8-1.0	K970F68	WTC-2001 WTC-2002 WTCS-1822
	3.1	2.0	4.0	黒	1.2	K970F71	
	3.1	2.5	5.0	白	1.6	K970F74	WTCA-2501
	3.1	2.7	4.7	黒	1.6	K970F94	
	3.1	2.0	4.0	白	1.0-1.2	~~U2773K01~~ 在庫限り U2962M06で代用可	WTA200-SZB
	3.1	2.0	5.0	白	1.2	U2962M06	
	2.1	1.5	4.0	白	0.8-1.0	U3583F01	WTCA-1801
	2.1	2.0	4.0	白	1.0	U3583F03	

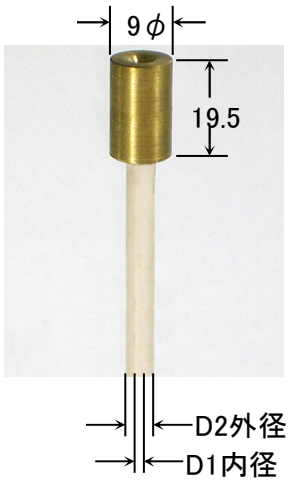

（注意）
※アルミニウム合金の溶接条件では、ワイヤ径φ1.6mmの場合、溶接電流は200A～280Aとなります。トーチの定格電流、定格使用率を考慮の上、ご使用ください。
※U2773K01はU2962M06へ統合されます。




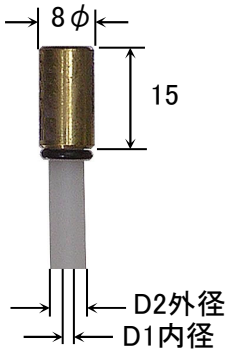


形状	寸法 L (m)	寸法 D1 (mm)	寸法 D2 (mm)	チューブの色	適用ワイヤ径(mmφ)	部品番号 JANコード	適用トーチ
	3.8	2.5	4.0	黒	1.2-1.6	~~U614G01~~ 生産中止	WT-131 WT-55
	3.8	3.0	4.5	黒	2.4	~~U614G06~~ 生産中止	

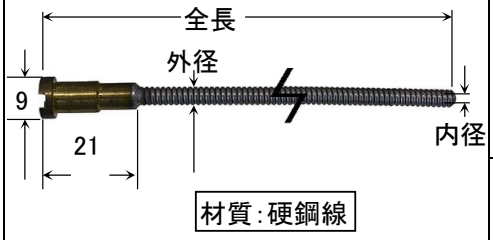
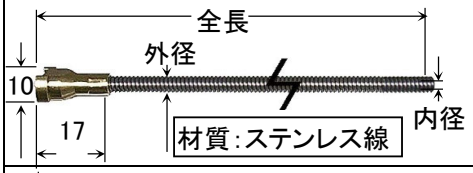
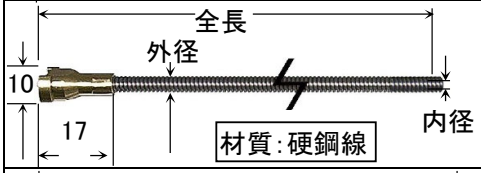
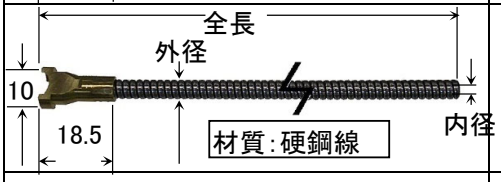
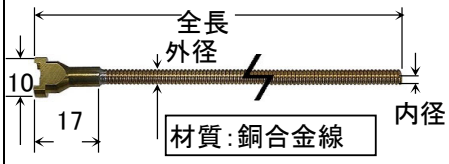
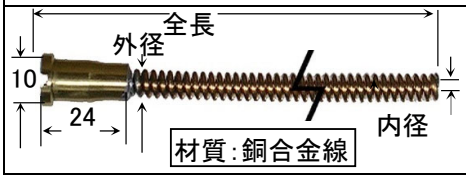
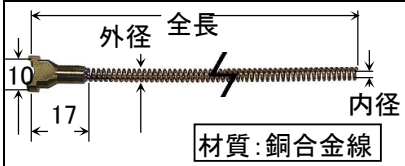
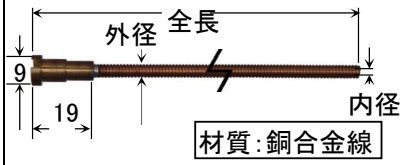
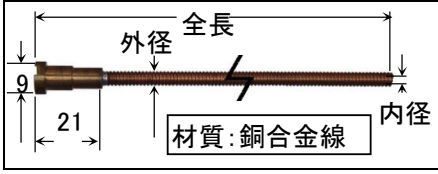
プラライナ（アルミ用）

形状	寸法 L (m)	寸法 D1 (mm)	寸法 D2 (mm)	チューブの色	適用ワイヤ径(mmφ)	部品番号	適用トーチ
	3.3	2.7	5.6	白	1.2-1.6	K917B14	WTG-201 WTGAW-5001 WT-701
	2.0	2.7	5.6	白	1.2-1.6	K917B13 受注生産品	
	3.8	2.7	5.6	白	1.2-1.6	K917B15 受注生産品	
	3.3	3.5	5.6	白	2.0-2.4	K917B03	
							

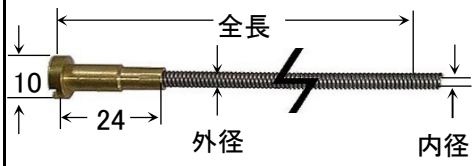
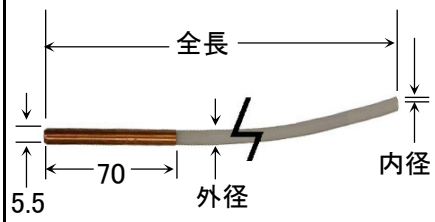
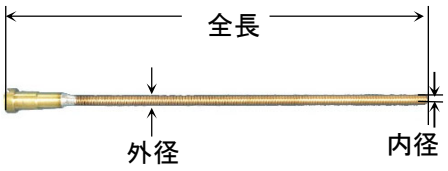
形状	寸法 L (m)	寸法 D1 (mm)	寸法 D2 (mm)	チューブの色	適用ワイヤ径(mmφ)	部品番号	適用トーチ
	3.1	2.0	5.0	白	1.2	K970B84	WTCA-2591 WTCS-3071 WTCS-3581 WTCSW-3571 WTCSW-5071 WTCAW-5001 ティグフィラー WTCAW-5002
	3.1	2.5	5.0	白	1.6	K970B83	

形状	寸法 L (m)	寸法 D1 (mm)	寸法 D2 (mm)	チューブの色	適用ワイヤ径(mmφ)	部品番号	適用トーチ
	3.3	2.0	5.0	白	1.0-1.2	U4432G02	WTCAX-2001 WTCAX-2501 WTA200-SD WTA300-SD WTAW400-SD BTA200-30 BTA300-30
	2.1	1.4	4.0	白	0.8	U4356G01	WTCAX-1801 WTA180-SD BTA180-30
	3.3	2.5	5.0	白	1.6	U4432G04	WTAW400-SD
	3.3	2.0	5.0	白	1.0-1.2	U6315L00	BTAW400-30 BTAW500-30
		2.5			1.6	U6315Q00	
	3.1	1.4	4.0	白	1.0	U6370M00	BT2000-30K

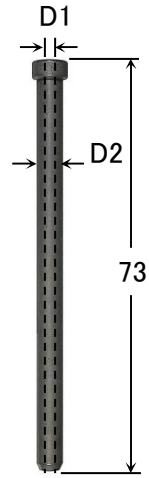

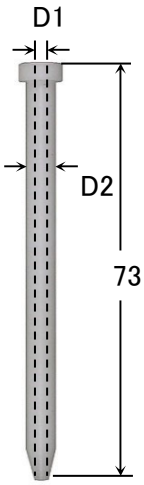
インナーライナ（ガイドチューブ）

形状	寸法(mm) 全長	内径	外径	適用ワイヤ径	部品番号	適用トーチ
	315	1.3	4.0	0.6-0.9	U5003L69	WT1800-SD、BT1800-30 BT1804-30
	315	1.6	4.0	0.8-1.2	U5003L82	WT2000・3504・3503 BT2000(V)・3504(V)・3514(V) BT2004(V)・3504(V)・3514(V)
	315	2.0	4.8	1.2-1.6	U5003L26	WT3510・3520 BT3510(V)・3520・5000 BT3514(V)・3524・5004
	210	1.8	3.8	0.9-1.2	K5043C03	WTCFX-2001 WTCFX-3504 WTC-3002
	216	2.0	4.0	0.9-1.2	K4913C03	WTCFX-3503 WTCMFX-4301
	232	1.7	4.8	0.9-1.2	K1885C01	WTCF-3503
	128	2.0	4.0	0.8	U3583F04	WTCA-1801 WTCAX-1801
	230	2.5	5.7	1.0-1.2	U4432G03	WTCAX-2501 WTA300-30 BTA300-30
	183	2.0	4.0	1.0-1.2	U3595J02	WTCA-2001
	144	2.0	4.0	1.0-1.2	U5631G01	WTA180-SD BTA180-20
	235	2.0	5.2	1.0-1.2	U5632G02	WTA200-SD BTA200-30

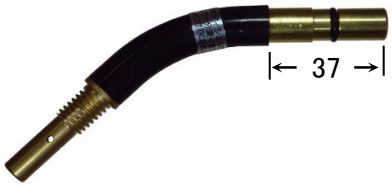
インナーライナ（ガイドチューブ）

形状	寸法(mm) 全長	内径	外径	適用ワイヤ径	部品番号	適用トーチ
 材質：硬鋼線					AT20GA-01102	大電GR形トーチ GR-20A
	200	1.8	3.8		~~AT35GL-01102~~ 生産中止	大電GR形トーチ GR-18 GR-20 GR-35L
					~~AT35GF-01102~~ 生産中止	大電GR形トーチ GR-35FH
	213				AT50G0-01106	大電GR形トーチ GR-35H GR-50
 材質：ポリエチレン	479	2.8	5.5	1.6	U4430Y00	WTCAW-5002 ロングトーチボディ用
	480	1.8	5.5	1.2	U4430Z00	WTCAW-5002 ロングトーチボディ用
	255	2.8	5.5	1.6	U4430Q00	WTCAW-5002
	255	1.8	5.5	1.2	U4430R00	WTCAW-5002
 材質：リン青銅	143	2	4		U5631G01	WTA180-SD (2m) BTA180-20
	235	2	5.2		U5632G02	WTA200-SD WT2000-30K
	206	2.5	4.9		U5626M02	WTAW400-30

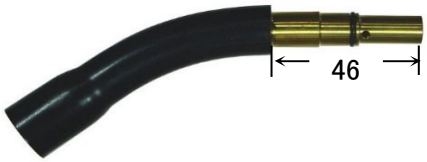
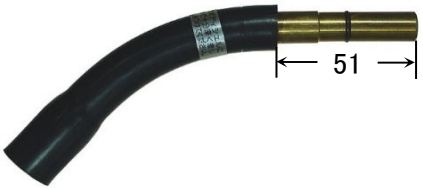
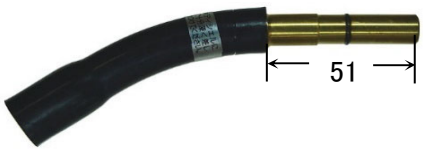
アウトレットガイド

形状	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	適用ワイヤ ワイヤ材質	適用ワイヤ ワイヤ径	部品番号	組合せ ガイドアダプター	適用 送給装置
 材質:鋼	1.0	5.9	鉄 ステンレス	0.6-0.8	U2770K01	U785C13	CM-231・241 CML-231 CMW-231 CM-232 CM-251 CM-261 CM-271 CM-146
	1.6			0.8-1.0	U2075J03		
	2.0			0.9-1.2	U69B34		
	2.4			1.2-1.6	U69B35		
	2.8			1.6-2.0	K970C21		
 材質:合成樹脂	0.8		アルミ	0.6	U2226K02		
	1.0			0.8	K970F67		
	1.3			1.0-1.2	U2586F01		
	1.8			1.6	U2586F02		
 材質:合成樹脂	1.6	6.4	白色	1.2	U2962M03	U2344B09	CM-144 CMW-131 CMW-145
	1.8		白色	1.6	U448D50		
	2.0		黒色 アルミ	1.6	U2962M04		
	2.3			2.0	K970F55 受注生産品		
	2.7			2.4	U448D49		


カーブド形トーチボディ

外観	曲径 (mm)	角度 (度)	部品番号	適用トーチ・その他
	55	45	U5020C00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT1800・2000(標準組込) BT1800・2000(V)(標準組込) BT1804・2004(V)(標準組込)
	55	45	U4186B00	ブルートーチⅠ WTCX-1800(標準) WTCX-2000(標準)
	55	45	U2773B00	黒トーチ WTC-1601/1602/1603(標準) WTC-2001(標準) WT1600-SZJ/WT1800-SZM WT2000-SZM
	55	55	U5020B00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT1800・2000 BT1800・BT2000(V) BT1804・BT2004(V)
	50	65	U4167R00	ブルートーチⅠ WTCX-3503以上
	50	65	U2695J00	黒トーチ WTC-3503以上
	76	36	U5339P00	ブルートーチⅡ/Ⅲ WT3500以下 BT3500以下
	76	45	U5344B00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT3500(標準) BT3500(標準) BT3504(標準)
	76	55	~~U4170B00~~ 生産中止 U5344B00に変更	ブルートーチⅠ WTCX-3504(標準)

カーブド形トーチボディ

外観	曲径 (mm)	角度 (度)	部品番号	適用トーチ・その他
	76	55	U3286B00	黒トーチ WTC-3504(標準) WT3500-SZM
	77	37	U5339B00	ブルートーチⅡ WT3510以上
	77	45	U5347B00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT3510(標準) WT3510、WT3520 BT3510、BT3520 BT3514、BT3524
	77	55	U4167B00	ブルートーチⅠ WTCX-3503以上
	77	55	U2695H00	黒トーチ WTC-3503以上 WT3510-SZB
	100	35	U4167P00	ブルトーチⅠ WTCX-3503以上
	100	35	U2695G00	黒トーチ WTC-3503以上 WT3510-SZB
	100	37	U5339Q00	ブルートーチⅡ WT3500以下
	100	50	U5339E00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT2000、WT3500 BT2000(V)、BT3500(F・V) BT2004(V)、BT3504(F・V)

カーブド形トーチボディ

外観	曲径 (mm)	角度 (度)	部品番号	適用トーチ・その他
	100	55	U4167Q00	ブルートーチⅠ WTCX-3503以上
	100	55	U3293B00	黒トーチ WTC-3504以下
	100	55	U2695B00	黒トーチ WTC-3503(標準) WTCM-4301/WTC-5002 WT3510-SZB(M)
	115	42	U5339C00	ブルートーチⅡ WT3510以上
	115	55	U3843B00	黒トーチ WTCM-4301
	77	31	U5867B00	自動用ブルートーチⅡ/Ⅲ WT350RD・WT500RD BT350RD・BT500RD・BTA300RD

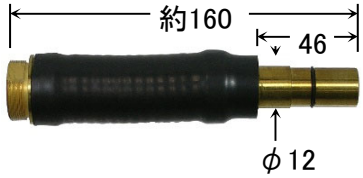
カーブド形トーチボディ

外観	曲径 (mm)	角度 (度)	部品番号	適用トーチ・その他
	115	45	U5350B00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT3510、WT3520(標準) BT3510、BT3520、BT5000 BT3514、BT3524、BT5004
	115	55	U4188B00	ブルートーチⅠ WTCMX-4301(標準)
	130	45	U5339R00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT3510以上 BT5000 BT5004
	130	50	U5353B00	ブルートーチⅡ WT5000(標準)
	130	55	U4173B00	ブルートーチⅠ WTCX-5002(標準)
	130	55	U2774B00	黒トーチ WTC-5002(標準) WT5000-SZB

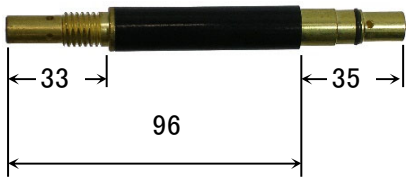

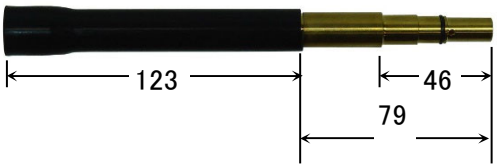
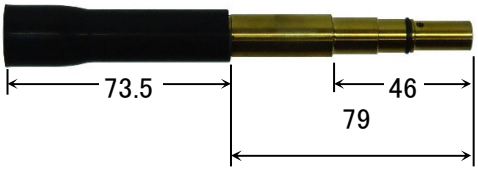
カーブド形トーチボディ

外観	曲径 (mm)	角度 (度)	部品番号	適用トーチ・その他
	76	55	U6193B00	ブルートーチⅢ/Ⅳ BT3500(V)(標準)・BT3500F BT3504(V)(標準)・BT3504F
	77	55	U6196B00	ブルートーチⅢ/Ⅳ BT3510(V)(標準) BT3510F・BT3520(F) BT3514(V)(標準) BT3514F・BT3524(F)
	115	55	U6199B00	ブルートーチⅢ/Ⅳ BT3520(標準) BT3510(V・F)・BT5000 BT3524(標準) BT3514(V・F)・BT3524F・BT5004
	130	55	U6202B00	ブルートーチⅢ　BT5000(標準) ブルートーチⅣ　BT5004(標準)

フレキシブル形トーチボディ

外観	タイプ	部品番号	適用トーチ・その他
	フレキシブル トーチボディ Assy	U5339S00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT2000F(標準) BT2000F(標準) BT2004F(標準) インナライナ 0.8-1.2:(U5003L82) 0.6-0.9:(U5003L69) は含まず
	フレキシブル トーチボディ Assy	U5339K00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT3500F(標準) BT3500F(標準) BT3504F(標準) インナライナ 0.8-1.2:(U5003L82) は含まず
	フレキシブル トーチボディ Assy	U5339L00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT3510F/WT3520F(標準) BT3510F/BT3520F(標準) BT3514F/BT3524F(標準) インナライナ WT3510F/BT3510F/BT3514F用: (U5003L82) WT3520F/BT3520F/BT3524F用: (U5003L26) は含まず
 キットには チップボディ(K4945C01) フレキキャップ(K4945C02)がセット	フレキシブル ボディ	K4945B00	ブルートーチⅠ WTCFX-3503
	350A高使用 フレキシブル ボディキット	K4945A00	WTCFX-3503 インナライナ 0.9-1.2:(K4913C03) は含まず
 200Aキットは チップボディ(K5043C01) フレキキャップ(K4945C02)がセット 350Aキットは チップボディ(K4945C01) フレキキャップ(K4945C02)がセット	フレキシブル ボディ	K5043B00	ブルートーチⅠ WTCFX-2001/3504
	200A フレキシブル ボディキット	K5043A00	WTCFX-2001 インナライナ 0.9-1.2:(K5043C03) は含まず
	350A フレキシブル ボディキット	K5044A00	WTCFX-3504 インナライナ 0.9-1.2:(K5043C03) は含まず
	フレキシブル トーチボディ キット	K1885A00	黒トーチ WTCF-3503(標準組込) WT3510F-LZB(標準組込) インナライナ 0.9-1.2:(K1885C01)

ストレート形トーチボディ

外観	タイプ	部品番号	適用トーチ・その他
	ストレート	U5020S00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT1800/2000(V) BT1800/2000(V) BT1804/2004(V)
	ストレート	U5339G00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT3500(V・F) BT3500(V・F) BT3504(V・F)
	ストレート	U5339H00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT3510(F) BT3510(V・F) BT3514(V・F)
	ストレート	U5339J00	ブルートーチⅡ/Ⅲ/Ⅳ WT3520(F)・5000 BT3520(F)・5000 BT3524(F)・5004
	ストレート	U5861N00	自動用ブルートーチⅡ WT350PD、WT500PD
	ストレート	U5861B00	自動用ブルートーチⅡ/Ⅲ WT350PD、WT500PD BT350PD、BT500D、BTA300PD
	ストレート	U5864B00	自動用ブルートーチⅡ/Ⅲ WT350PA、WT500PA BT350PA、BT500PA
	ストレート	U2695F00	黒トーチ WTC-3503以上

ロングネック形トーチボディ

外観	曲径(mm)	角度(度)	タイプ	部品番号	適用トーチ・その他
	55	45	ロングネック	U5020Q00	ブルートーチ Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ WTCX1800/2000 WT1800/2000 BT1800/2000 BT1804/2004
	76	55	ロングネック	U5339M00	ブルートーチ Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ WTCX-3504 WT3500 BT3500 BT3504
	77	55	ロングネック	U5339N00	ブルートーチ Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ WTCX-3503以上 WT3510以上 BT3510以上 BT3514以上 自動用ブルートーチ WT350RA・WT500RA BT350RA・BT500RA

ブルートーチ接続アダプタ

<table>
<tr><th>形状・図</th><th>部品番号</th><th>溶接機
メーカ</th><th>組合せ送給装置</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>（350A機用）
K4902A00</td><td>ダイヘン</td><td rowspan="2">1985年以降の製造
CM-231形送給装置

＜組込アウトレットガイド＞
350A ⇒ K4902B05
500A ⇒ K4903B05</td></tr>
<tr><td>（500A機用）
K4903A00</td><td>ダイヘン</td></tr>
<tr><td></td><td>K4980A00</td><td>ダイヘン</td><td>1984年以前の製造
CM-231形送給装置

＜組込アウトレットガイド＞
350A ⇒ K4980B06</td></tr>
<tr><td></td><td>K4976A00</td><td>ダイヘン</td><td>CM-302形送給装置
（らくらくフィーダー）

＜組込アウトレットガイド＞
350A ⇒ K4904B05</td></tr>
<tr><td></td><td>K5170A00
（アルミ用）</td><td>ダイヘン</td><td>CM-144
CM(W)-145,146,147

＜組込アウトレットガイド＞
1.2 ⇒ U2962M03
1.6 ⇒ U2962M04</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>K4904A00</td><td>松下</td><td rowspan="4">メーカーごとに仕様が違います。


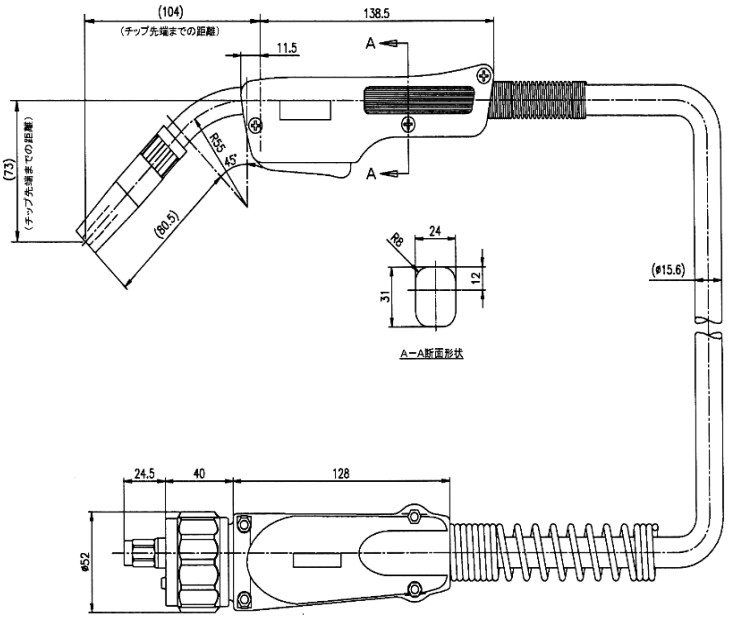




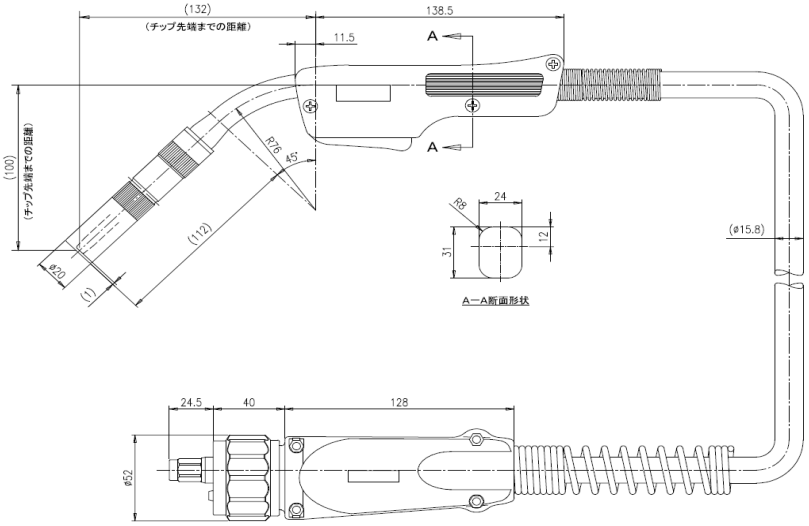






組込アウトレットガイド
接続アダプタ | | アウトレットガイド
K4904A00 ⇒ K4904B05
K4905A00 ⇒ K4904B05
K4906A00 ⇒ K4906B05
K4907A00 ⇒ K4907B05</td></tr>
<tr><td>K4905A00</td><td>大電</td></tr>
<tr><td>K4906A00</td><td>日立</td></tr>
<tr><td>K4907A00</td><td>ナストーア</td></tr>
</table>

ブルートーチ用ダイレクトコネクション

形状・図	部品番号	溶接機メーカー	備考
	U5001D00	ダイヘン トーキン	ブルートーチに標準組込み済
	U5002E00	Euro Binzel 松下デジタル機	ブルートーチのコネクション部を組み替えると、 各メーカーの送給装置へダイレクトに接続できます。
	U5001P00	松下	
	U5001F00	大電 FS シリーズ	
	U5001M00	大電 Move シリーズ	
	U5001H00	日立	
	U5002M00	Miller	ブルートーチのコネクション部を組み替えると、 Miller社の送給装置へダイレクトに接続できます。
	U5002S00	Miller	ブルートーチのコネクション部を組み替えると、 分離式ガス流路Miller社の送給装置へダイレクトに 接続できます。
	U5002H00	Hobart (Tweco)	ブルートーチのコネクション部を組み替えると、 Hobart(Tweco)社の送給装置へダイレクトに 接続できます。
	U5002L00	Lincoln	ブルートーチのコネクション部を組み替えると、 Lincoln社の送給装置へダイレクトに接続できます。
	U5001R00	ダイヘン CM-302、CMD-302	ブルートーチのコネクション部を組み替えると、 ブルートーチをらくらくフィーダーへ接続できます。
	U5001B00	ダイヘン	ダイヘンNTトーチ⇔CM-231送給装置接続


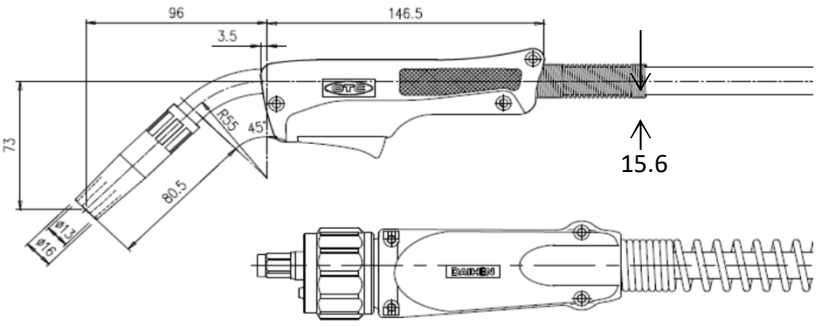




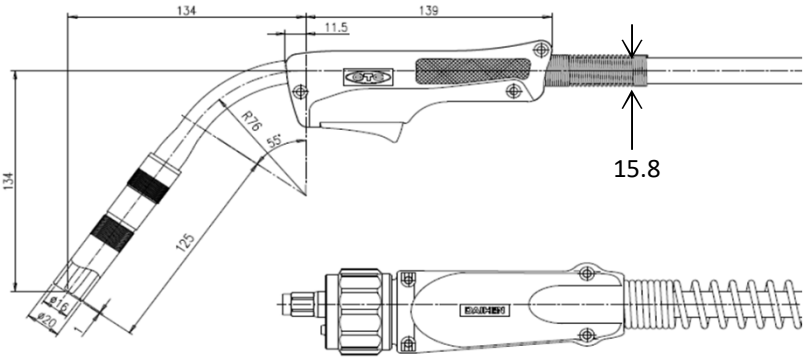





トーチボディとトーチ外形寸法

≪ブルートーチⅡ≫

部品番号	形状 寸法	図	トーチ外形寸法 適用トーチ
U5020C00 WT1800/2000 標準組込み	R55 45度		 ＜適用トーチ＞ WT1800-SD、WT2000-SD(MD)
U5020B00 オプション	R55 55度		
U5020S00 オプション	ストレート		
U5339S00 オプション	フレキシブル		
U5020Q00 オプション	ロングネック		
U5344B00 WT3500標準 組込み	R76 45度		 ＜適用トーチ＞ WT3500-SD（MD・LD）
U5339P00 オプション	R76 36度		
U5339Q00 オプション	R100 37度		
U5339E00 オプション	R100 50度		
U5339G00 オプション	ストレート		
U5339K00 オプション	フレキシブル		
U5339M00 オプション	ロングネック		


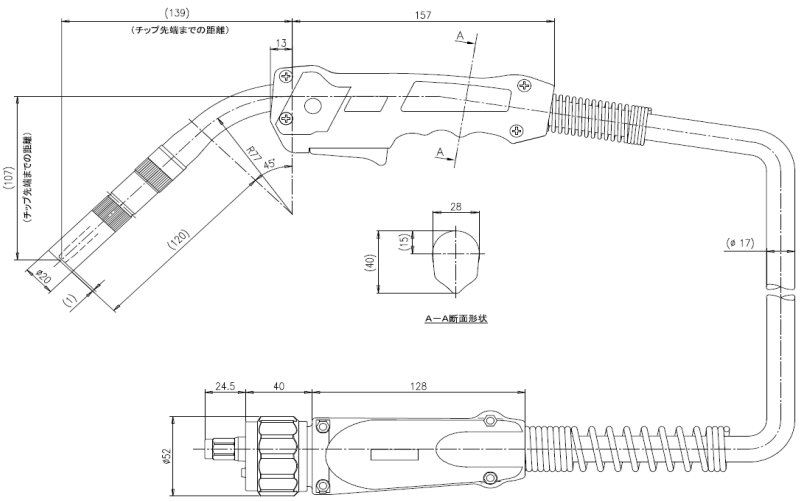




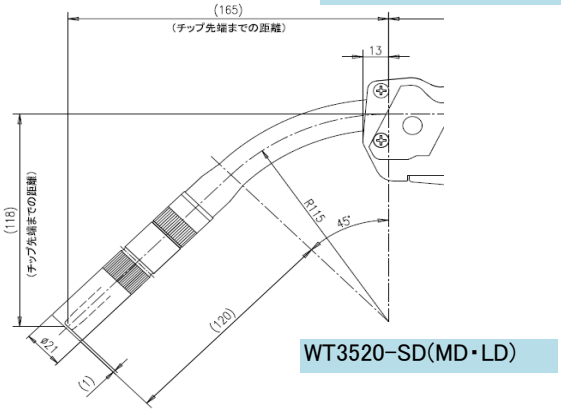



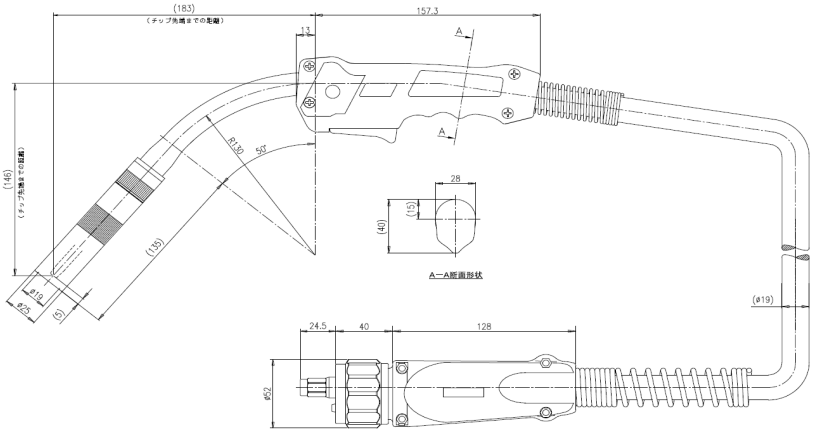




トーチボディとトーチ外形寸法

≪ブルートーチⅢ・Ⅳ≫

部品番号	形状 寸法	図	トーチ外形寸法 適用トーチ
U5020C00 BT1800/2000 標準組込み	R55 45度		 ＜適用トーチ＞ BT1800-30、BT2000(V)-30(40) BT1804-30、BT2004(V)-30(40)
U5020B00 オプション	R55 55度		
U5020S00 オプション	ストレート		
U5339S00 オプション	フレキシブル		
U5020Q00 オプション	ロングネック		
U6193B00 BT3500標準 組込み	R76 55度		 ＜適用トーチ＞ BT3500(V)-30(45・60) BT3504(V)-30(45・60)
U5344B00 オプション	R76 45度		
U5339E00 オプション	R100 50度		
U5339G00 オプション	ストレート		
U5339K00 オプション	フレキシブル		
U5339M00 オプション	ロングネック		


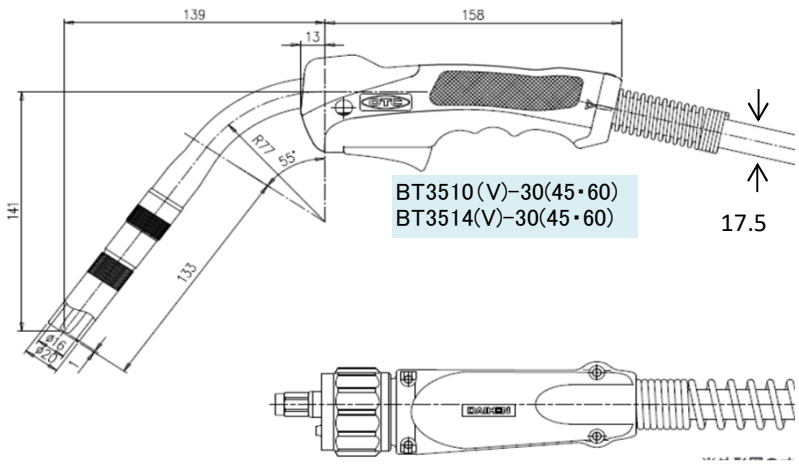



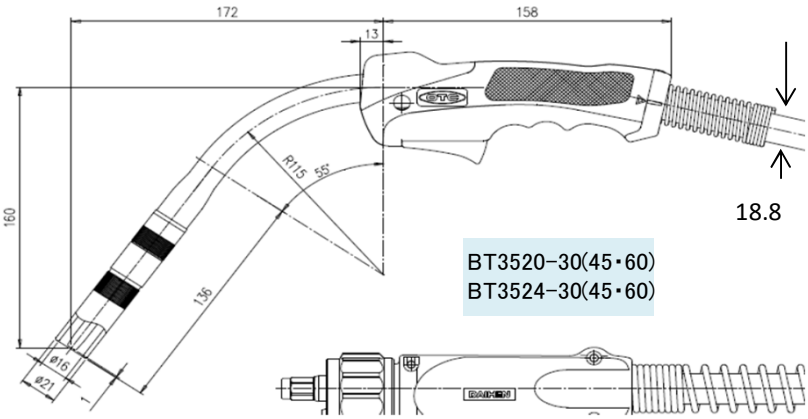




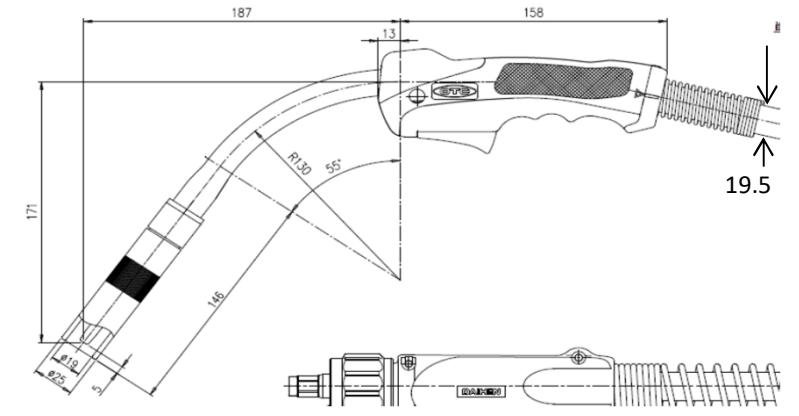




トーチボディとトーチ外形寸法

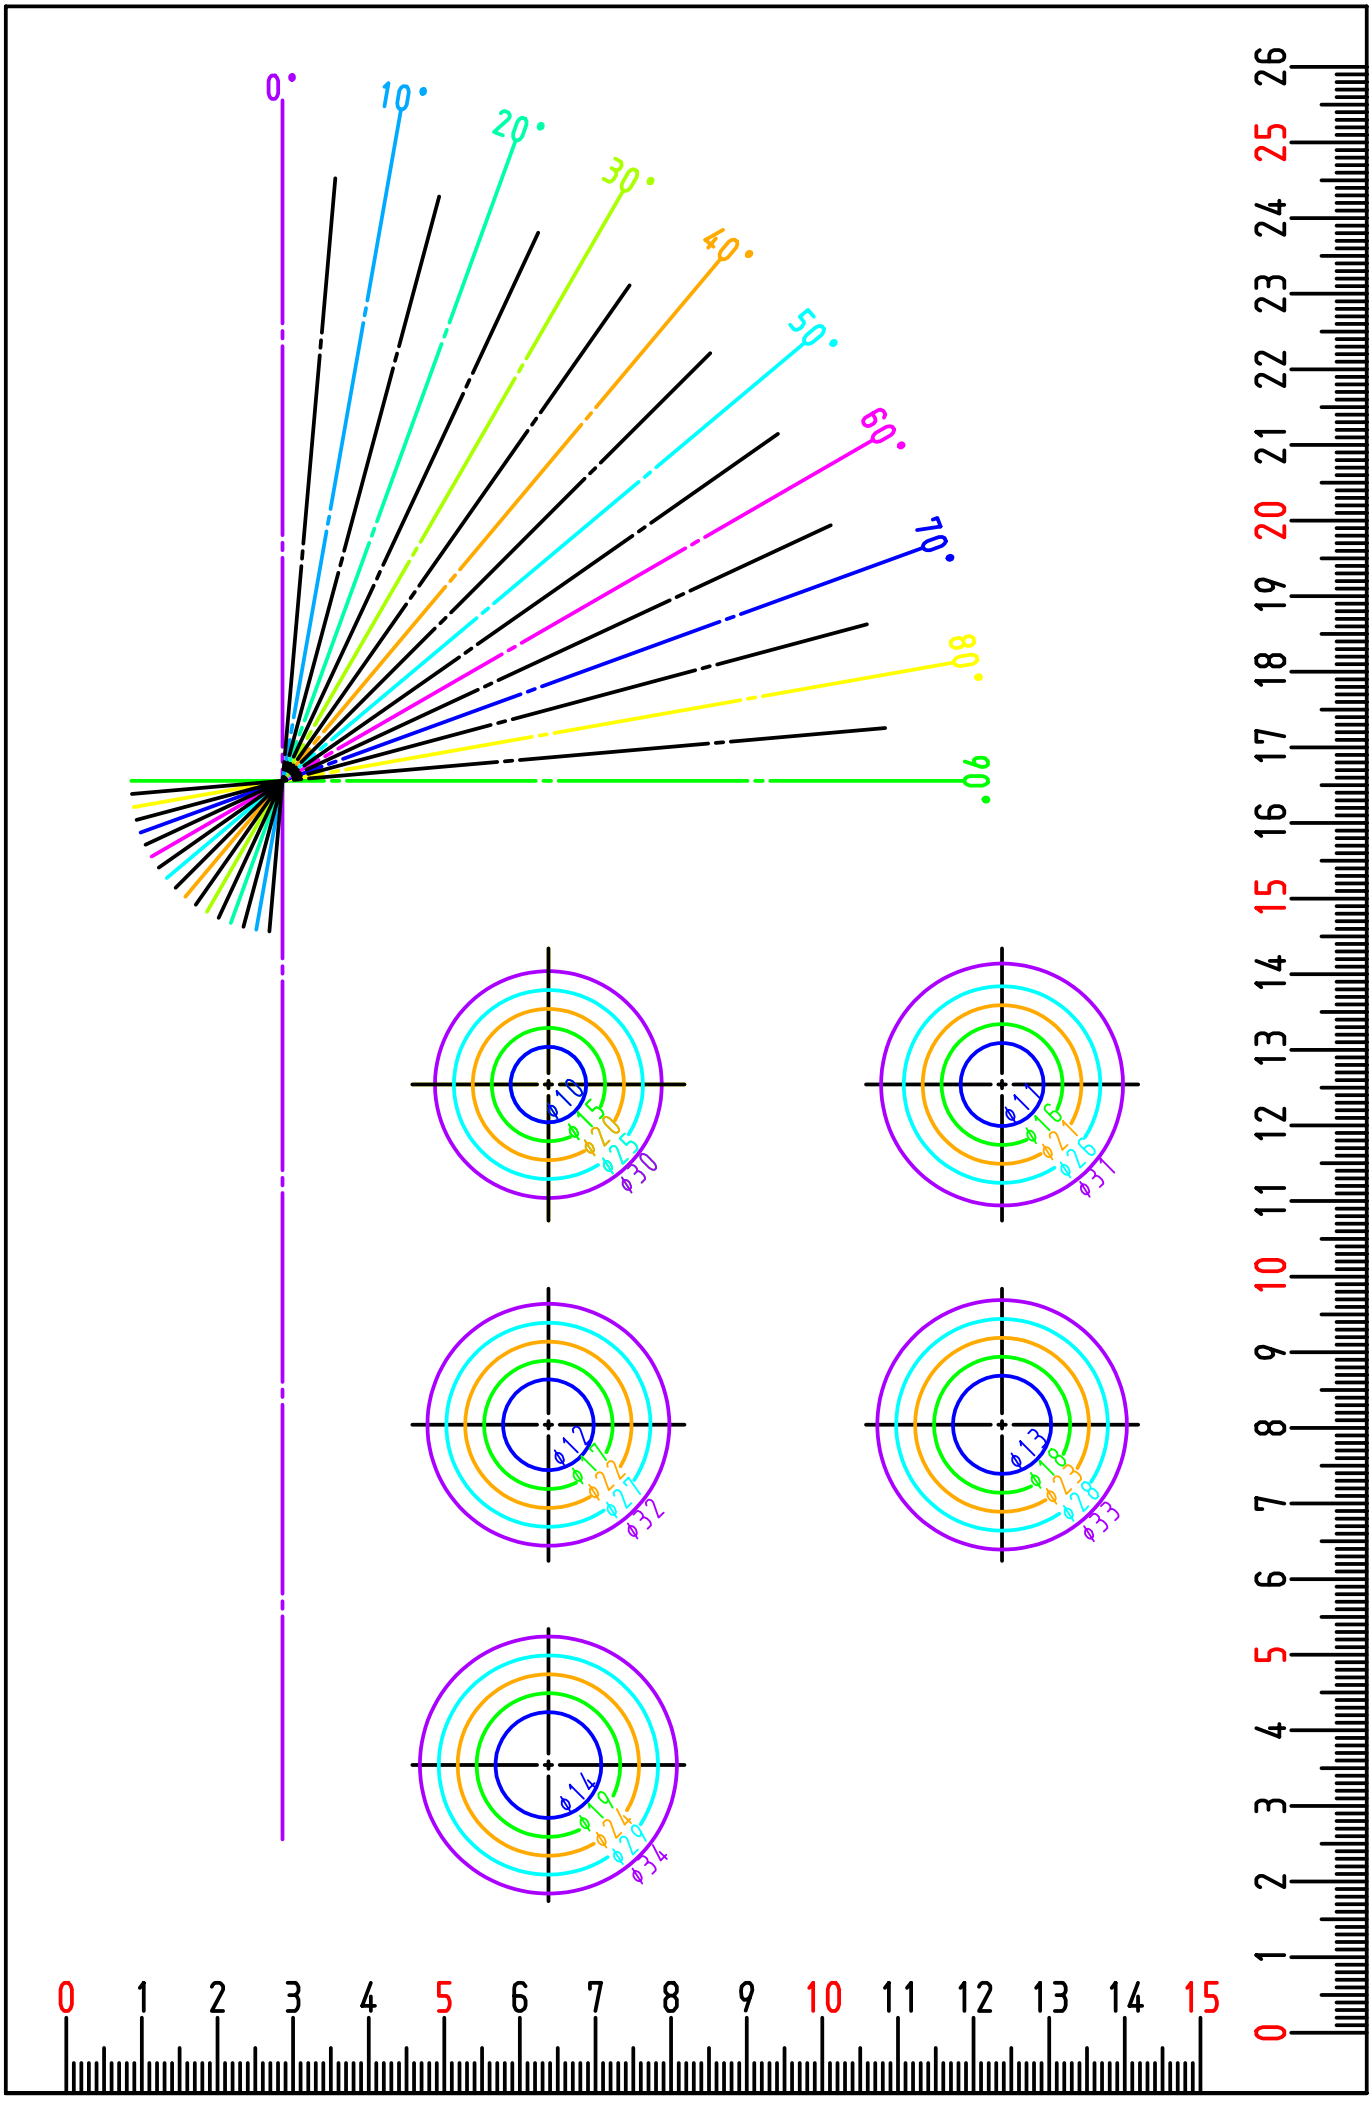
≪ブルートーチⅡ≫

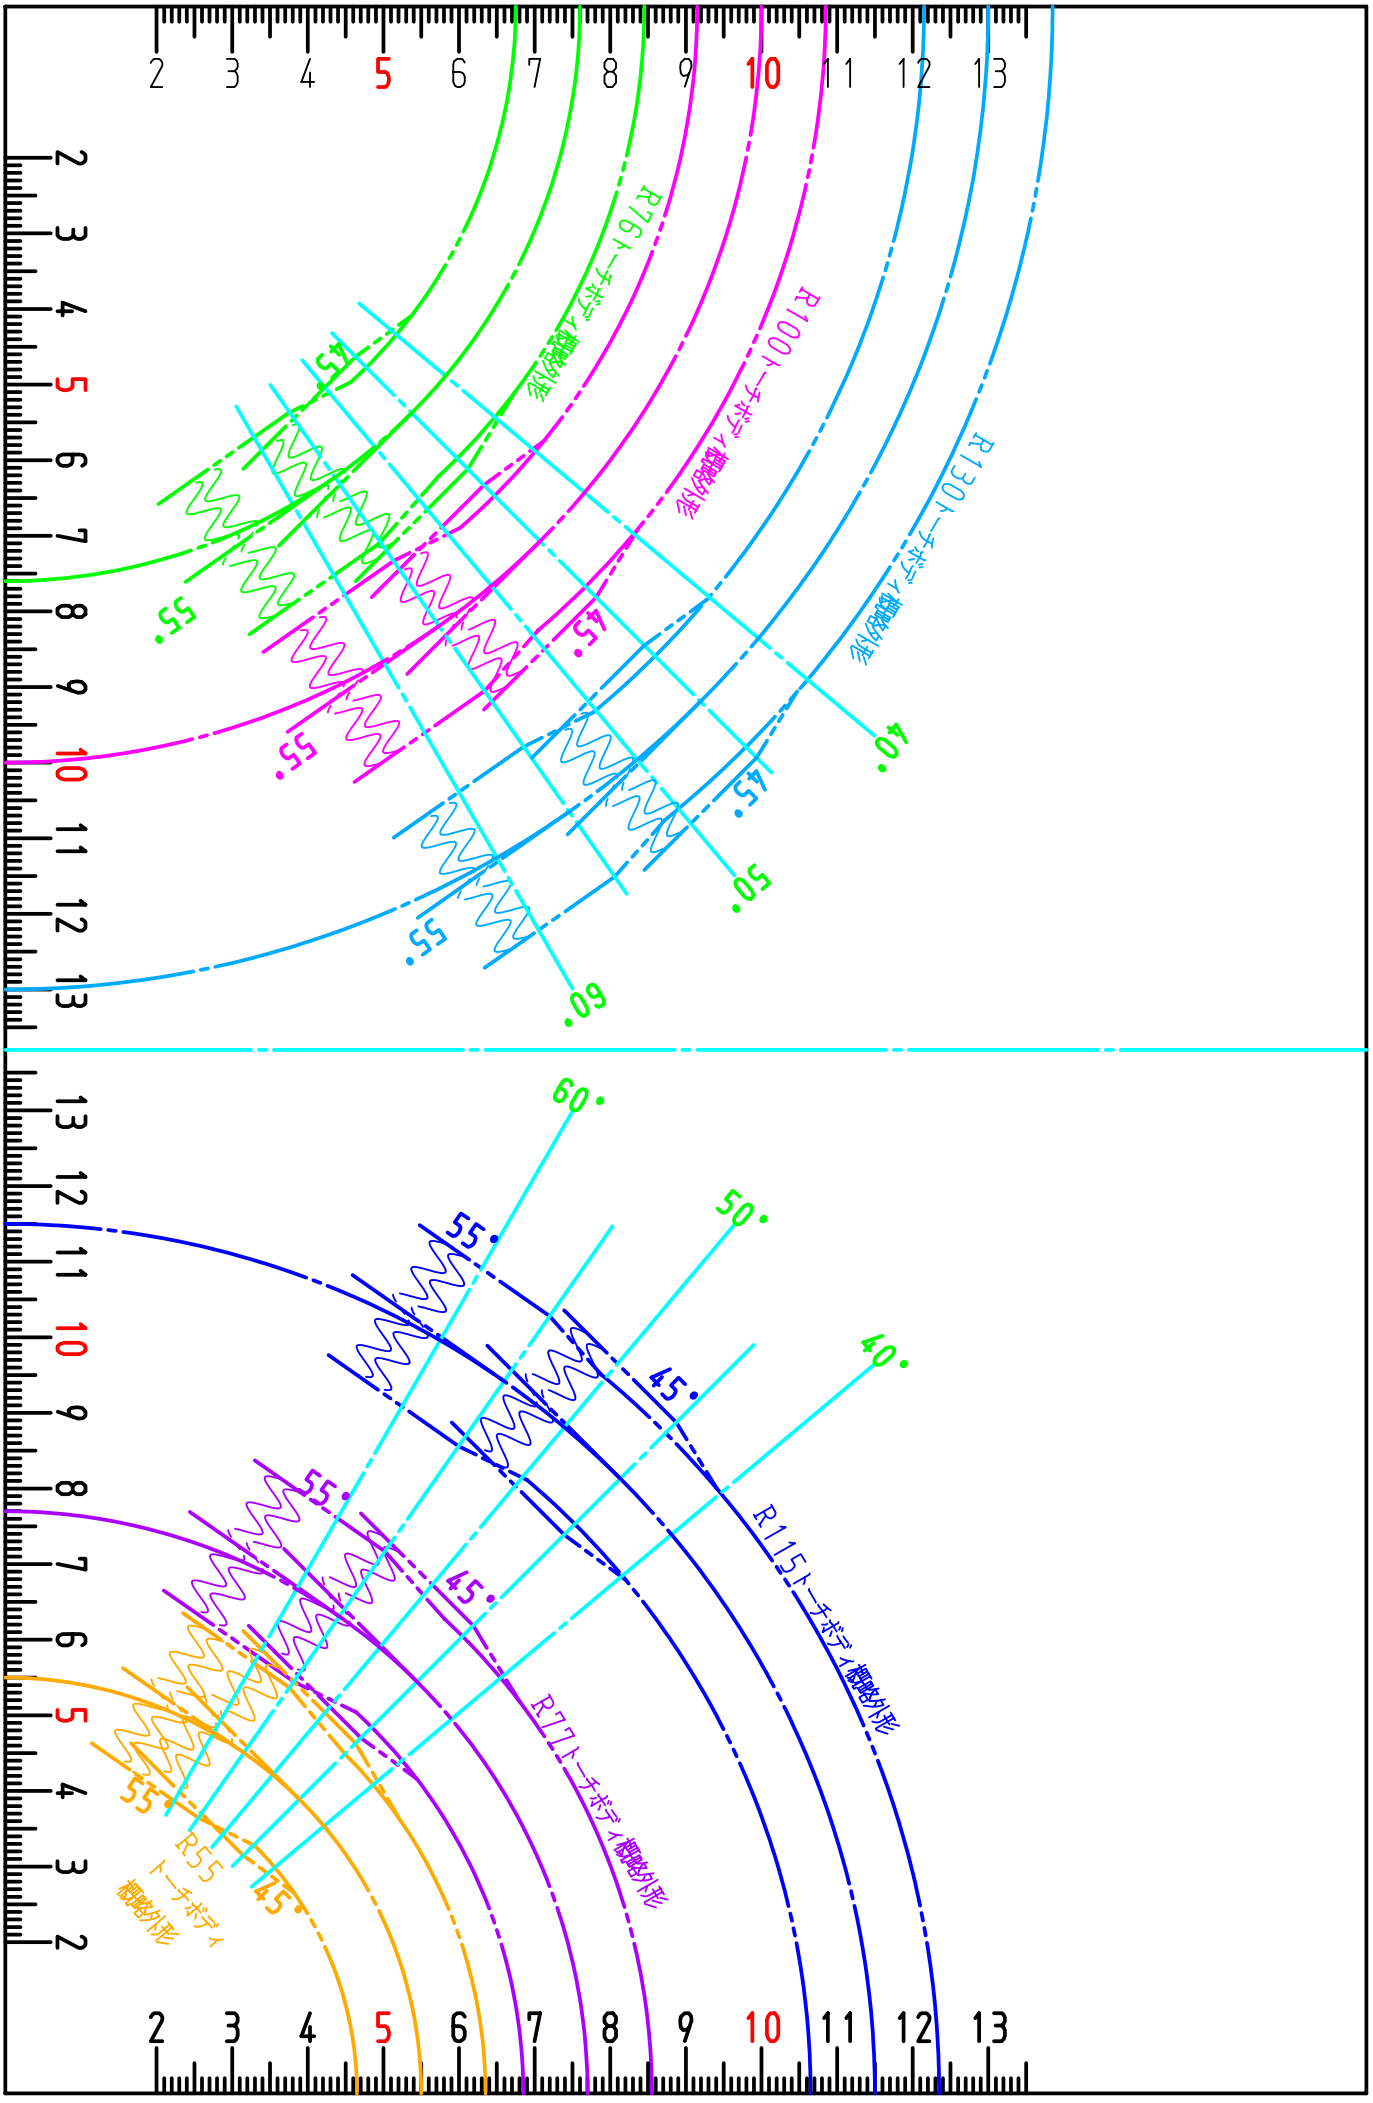
部品番号	形状寸法	図	トーチ外形寸法 適用トーチ
U5347B00 WT3510標準組込み	R77 45度		 WT3510-SD(MD・LD)
U5339B00 オプション	R77 37度		
U5339C00 オプション	R115 42度		
U5350B00 WT3520標準組込み	R115 45度		
U5339H00 オプション	ストレート		 WT3520-SD(MD・LD)
U5339L00 オプション	フレキシブル		
U5339N00 オプション	ロングネック		＜適用トーチ＞ WT3510-SD(MD・LD)、WT3520-SD(MD・LD)
U5353B00 WT5000標準組込み	R130 50度		
U5339C00 オプション	R115 42度		
U5339R00 オプション	R130 43度		
U5350B00 オプション	R115 45度		
U5339J00 オプション	ストレート		＜適用トーチ＞ WT5000-SD(MD・LD)

トーチボディとトーチ外形寸法

≪ブルートーチⅢ・Ⅳ≫

部品番号	形状寸法	図	トーチ外形寸法 適用トーチ
U6196B00 BT3510/BT3514 標準組込	R77 55度		
U5347B00 オプション	R77 45度		
U5350B00 オプション	R115 45度		
U6199B00 BT3520/BT3524 標準組込	R115 55度		
U5339H00 オプション	ストレート	 ※BT3510・14用	
U5339L00 オプション	フレキシブル		
U5339N00 オプション	ロングネック		
U5339J00 オプション	ストレート	 ※BT3520・24用	＜適用トーチ＞ BT3510-30(45・60)、BT3520-30(45・60) BT3514-30(45・60)、BT3524-30(45・60)
U6202B00 BT5000/BT5004 標準組込	R130 55度		
U5350B00 オプション	R115 45度		
U5339R00 オプション	R130 45度		
U6199B00 オプション	R115 55度		
U5339J00 オプション	ストレート		＜適用トーチ＞ BT5000-30(45・60) BT5004-30(45・60)


0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
φ10
φ15
φ20
φ25
φ30
φ11
φ16
φ21
φ26
φ31
φ12
φ17
φ22
φ27
φ32
φ13
φ18
φ23
φ28
φ33
φ14
φ19
φ24
φ29
φ34
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


R75トーチボディ概略外形
R100トーチボディ概略外形
R130トーチボディ概略外形
R115トーチボディ概略外形
R77トーチボディ概略外形
R55トーチボディ概略外形
40°
45°
50°
55°
60°