

電気自動車用 急速充電器

EV QUICK CHARGER

30kW

50kW

New



主な機能

- CHAdeMO認証 (30kW Ver. 0.9 / 50kW Ver. 2.0)
- 2プラグによる連続充電機能搭載
- 認証ネットワークサービス対応(エネゲート製)
- 外部制御によるエネルギーマネジメントに対応可能
(50kW機のみオプション)

設置面積の最小化


- 30kW で 0.16 m²、
- 50kW で 0.25 m² と 国内最小クラスの省スペースを実現！

狭い場所への施工性にも優れ、設置もカンタン。工場立地法に伴う緑地確保にも有利。



2プラグによるシリーズ充電

- 一方(プラグ1)が充電中でも、もう一方(プラグ2)を挿して充電予約することで、プラグ1の充電完了後、自動でプラグ2に切り替わり充電を開始
- 社有車や商用車運用だと・・・
 - ⇒ 充電器1台で2台のEVへ対応。初期投資を低減
- 施設の駐車場だと・・・
 - ⇒ スペース2か所を1台でカバー。
 - 充電待ち渋滞を低減

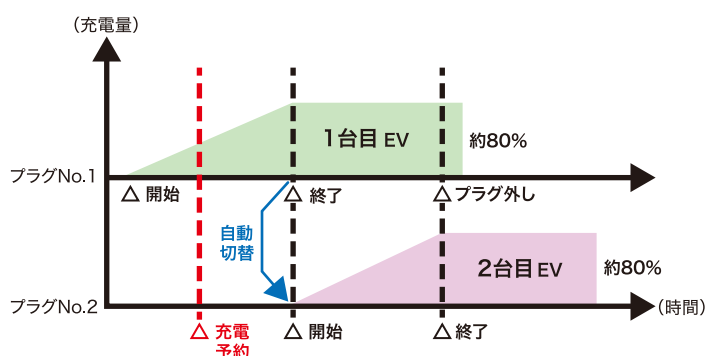

仕 様

型 式	DQC030S	DQC030S-K1	DQC030D	DQC030D-K1	DQC050S	DQC050S-K1	DQC050D	DQC050D-K1
定格出力	30kW				50kW			
定格入力電圧	三相3線式 AC200V 50/60Hz				三相3線式 AC200V 50/60Hz			
入力電圧範囲	AC200V ±15%				AC200V ±15%			
出力電圧範囲	DC50～450V				DC50～450V			
出力電流範囲	DC0～75A				DC0～125A			
力 率	0.95以上				0.95以上			
効 率	90%以上				90%以上			
寸 法	350(W) × 450(D) × 1,620(H) mm				430(W) × 580(D) × 2,240(H) mm			
重 量	約170kg		約195kg		約370kg		約380kg	
周囲温度範囲	-10～40℃				-10～40℃			
周囲湿度範囲	30～90RH				30～90RH			
保護等級(防塵・防水)	IP33				IP44			
規 格	CHAdeMO Ver 0.9.1				CHAdeMO Ver 2.0			
プラグ数	1プラグ		2プラグ		1プラグ		2プラグ	
認証課金システム	-	○	-	○	-	○	-	○
遠隔制御	-				OCPP Ver1.6/その他外部I/F(オプション)			

※2022年1月末時点の情報です



お問い合わせ先

株式会社ダイヘン 充電システム事業部

TEL: (06) 7167-6953

<https://www.daihen.co.jp>