


EV用 急速充電器 (30/50kW)

EV QUICK CHARGER

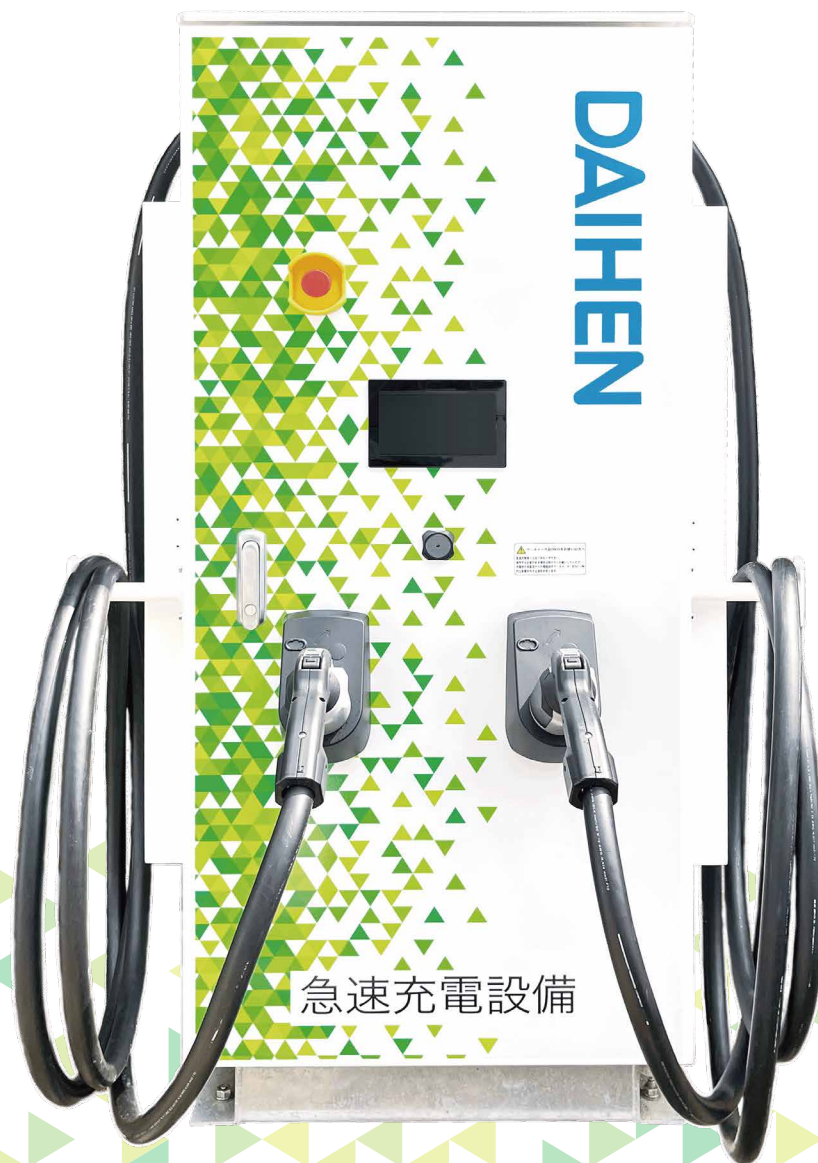

- 2プラグによる充電予約機能搭載、充電待ち時間を軽減
- 独自のエネルギー管理システム「Synergy Link™」搭載により電力ピークの発生を抑制、電気料金を最小化
- 利用者の使いやすさに配慮したユニバーサルデザイン採用
- OCPPプロトコルによる外部制御対応
- 補助金対象機種

特長

- 独自の充電予約機能により、2プラグによる充電予約が可能
- 独自のエネルギーマネジメントシステム「Synergy Link™」搭載により
充電器複数台稼働による充電集中時の最大使用電力を抑制・平準化し電気料金を最小化
- 業界最小クラスの設置面積
- 利用者の使いやすさに配慮したユニバーサルデザイン
- CHAdeMO規格準拠 (ver.2.0)
- 充電インフラ補助金対象機種



2プラグ仕様

オプション

- パスワード認証機能による利用者の設定が可能
- 認証ネットワーク※に対応
※エネゲート社製認証課金システム「エコQ電」
- OCPPプロトコルによる外部制御に対応
- 最大15mまでのケーブル延長が可能

一塩害地域への設置については下表を目安にご相談ください

海岸からの距離	地 域		
	その他地域	瀬戸内海	北海道・沖縄・離島
1km未満	要相談	要相談	要相談
1km~3km未満	要相談	○	
3km以上	○	○	

製品仕様

型 式	DQC030LS	DQC030LD	DQC050LS	DQC050LD
プ ラ グ 数	1	2	1	2
規 格	CHAdeMO Ver.2.0			
充 電 ケーブル長	標準:6m(指定範囲5m~15m)(※1)			
定 格 出 力	30kW、400V、75A		50kW、400V、125A	
定 格 入 力 電 圧	三相3線式AC200V(±15%)、50/60Hz			
定 格 入 力	96A、33kVA		159A、55kVA	
使 用 場 所	屋内外(IP44)、標高1,000m以下			
使用温度・湿度範囲	-10℃ ~ 40℃ ・ 30 ~ 90RH%			
効 率	90%以上			
騒 音	65dB以下			
外 形 寸 法	幅:690mm、奥行き:410mm、高さ:1,620mm(※2)			
設 置 面 積	0.28㎡			
質 量	320kg	330kg	350kg	360kg
接 地	C種(直流出力回路は非接地)			
冷 却 方 式	強制空冷			

※1 最大15mまで対応(6mを超える場合はオプション) ※2 突起物含まず ※3 仕様については予告なく変更する可能性があります。



お問い合わせ先

株式会社ダイヘン 充電システム事業部

〒532-8512 大阪市淀川区田川2丁目1番11号

TEL:(06)7167-6953 <https://www.daihen.co.jp>

発行:2023年12月

[製品の詳細はこちら]

