



“手元で”、“見ながら”、“その場で”できる




Coming  
Soon

# インテリトーチ

## 溶接姿勢をトーチが判断

トーチ自らがトーチ先端角度を認識、  
溶接姿勢に対応した溶接条件を自動呼出し

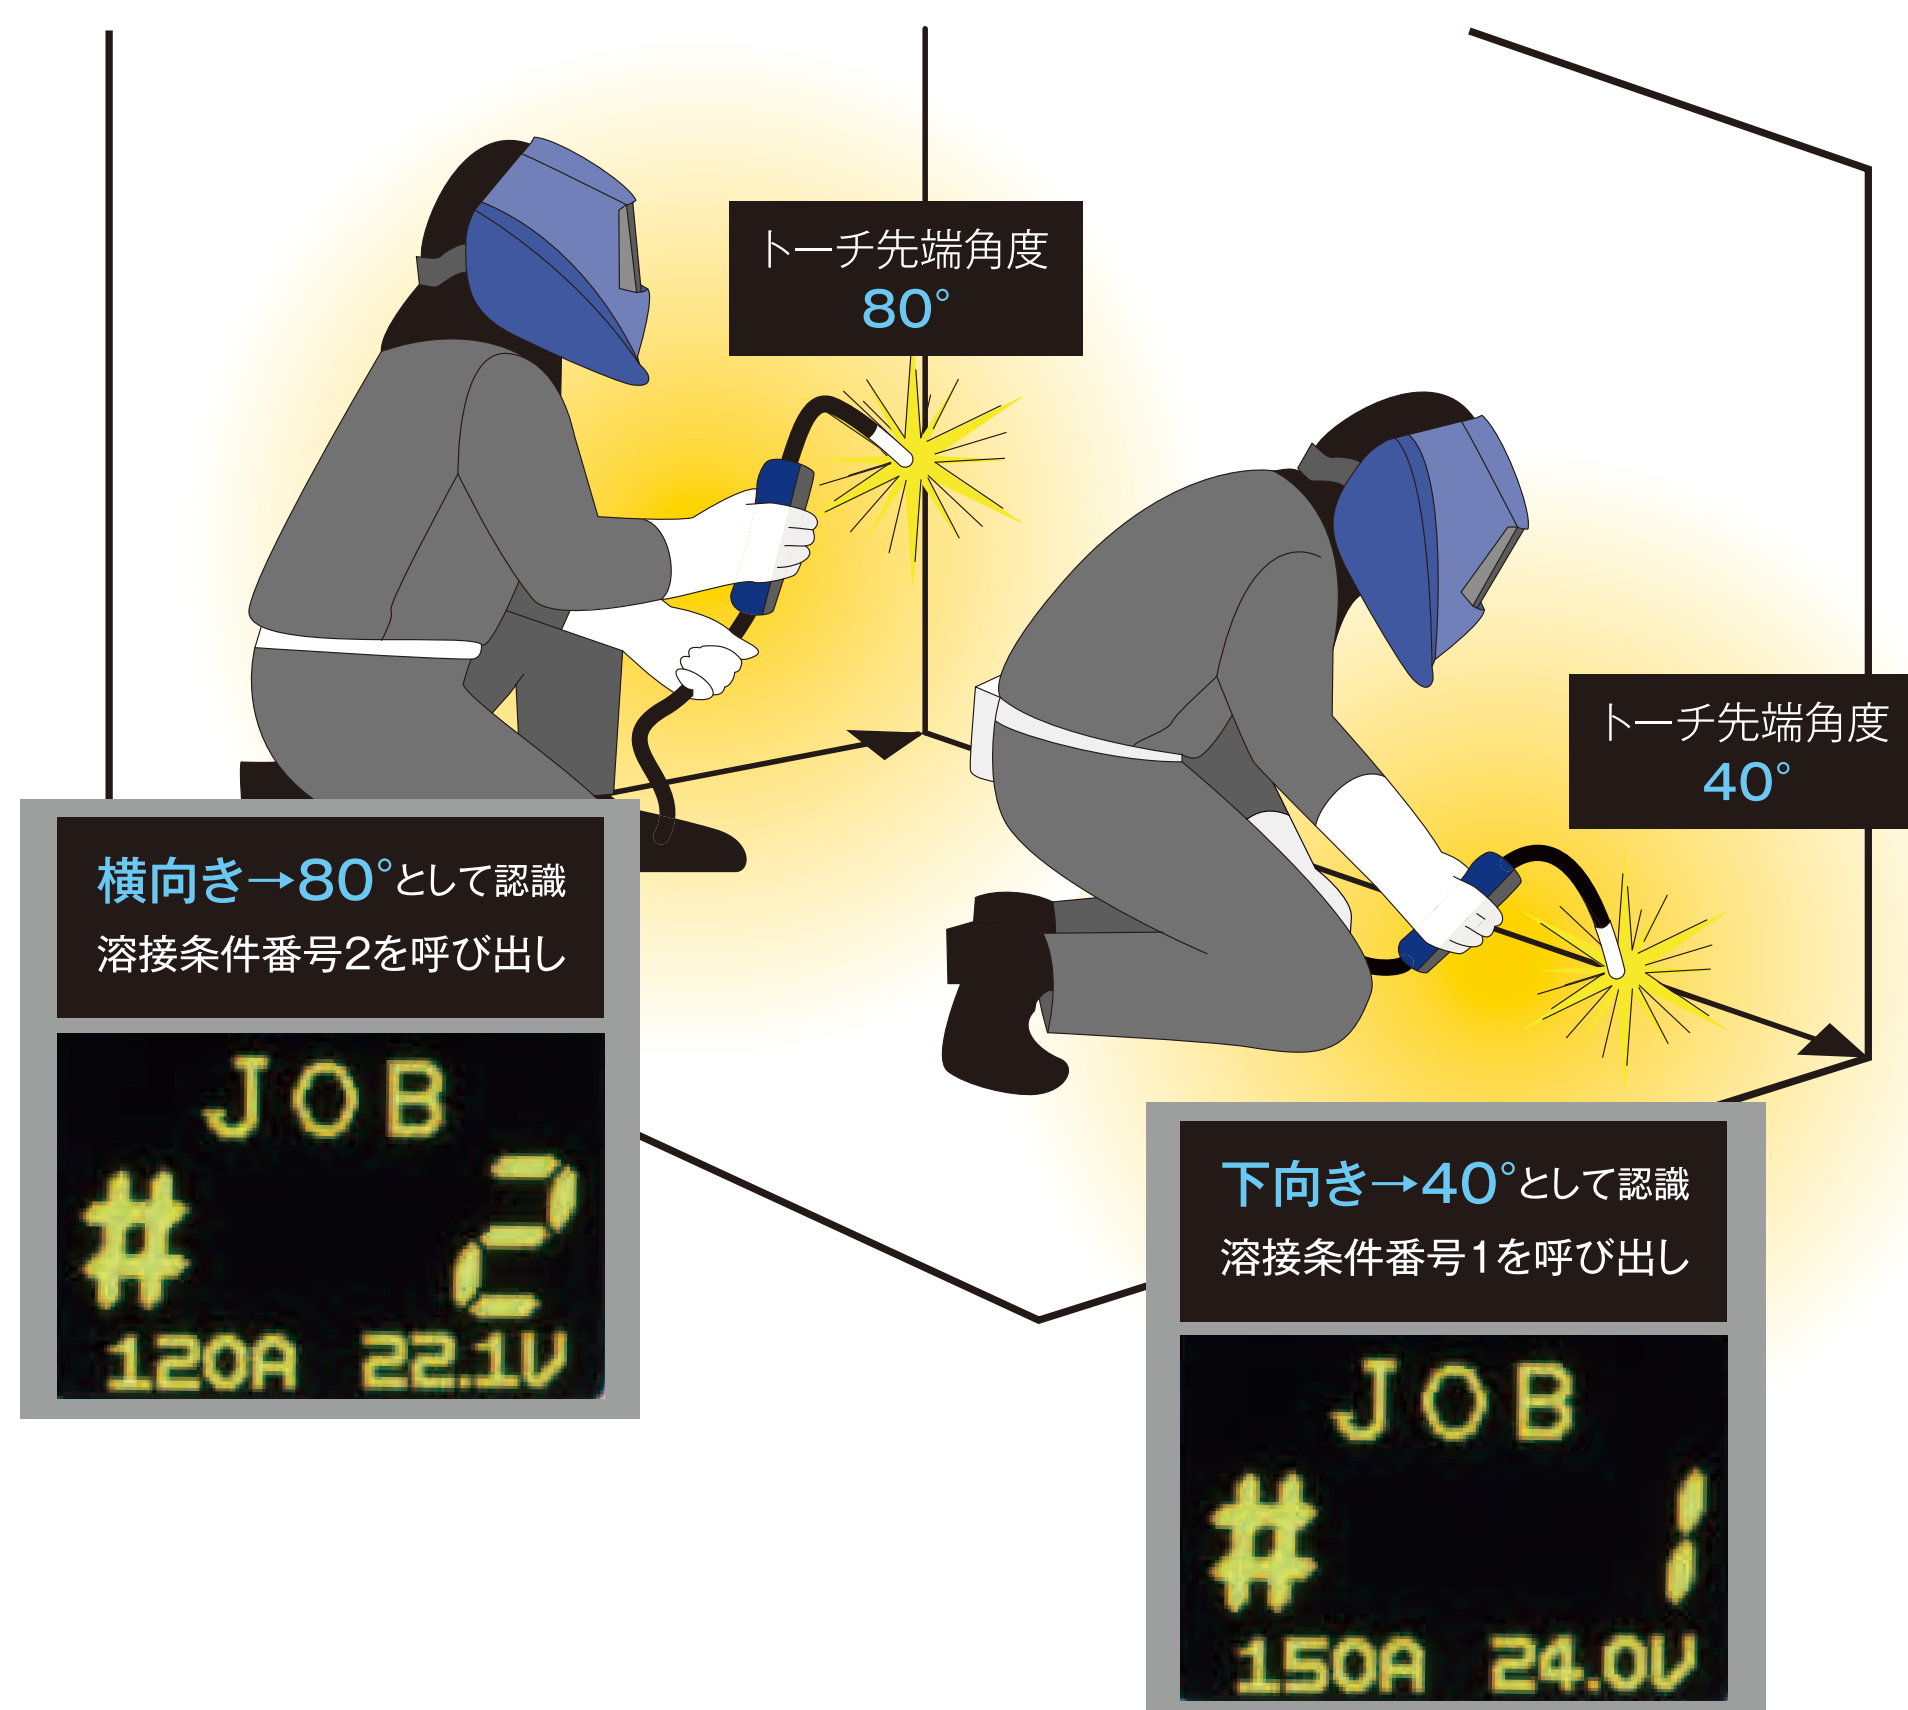

## 簡単、手元操作で 溶接作業を効率化

溶接機まで戻らなくても、  
手元操作で各種溶接条件を設定

溶接電流 A 150A	送給速度 50 m/min
溶接電圧 V 24.0V	一元調整値 ± 5
板厚 40 mm	条件番号 JOB # 1 150A 24.0V
Err E960	エラー表示 異常時(赤色)・通常運用時(黄色)など状況に応じて色を変えて表示

