


Coming
Soon

インテリトーチ

溶接姿勢をトーチが判断

トーチ自らがトーチ先端角度を認識、
溶接姿勢に対応した溶接条件を自動呼出し

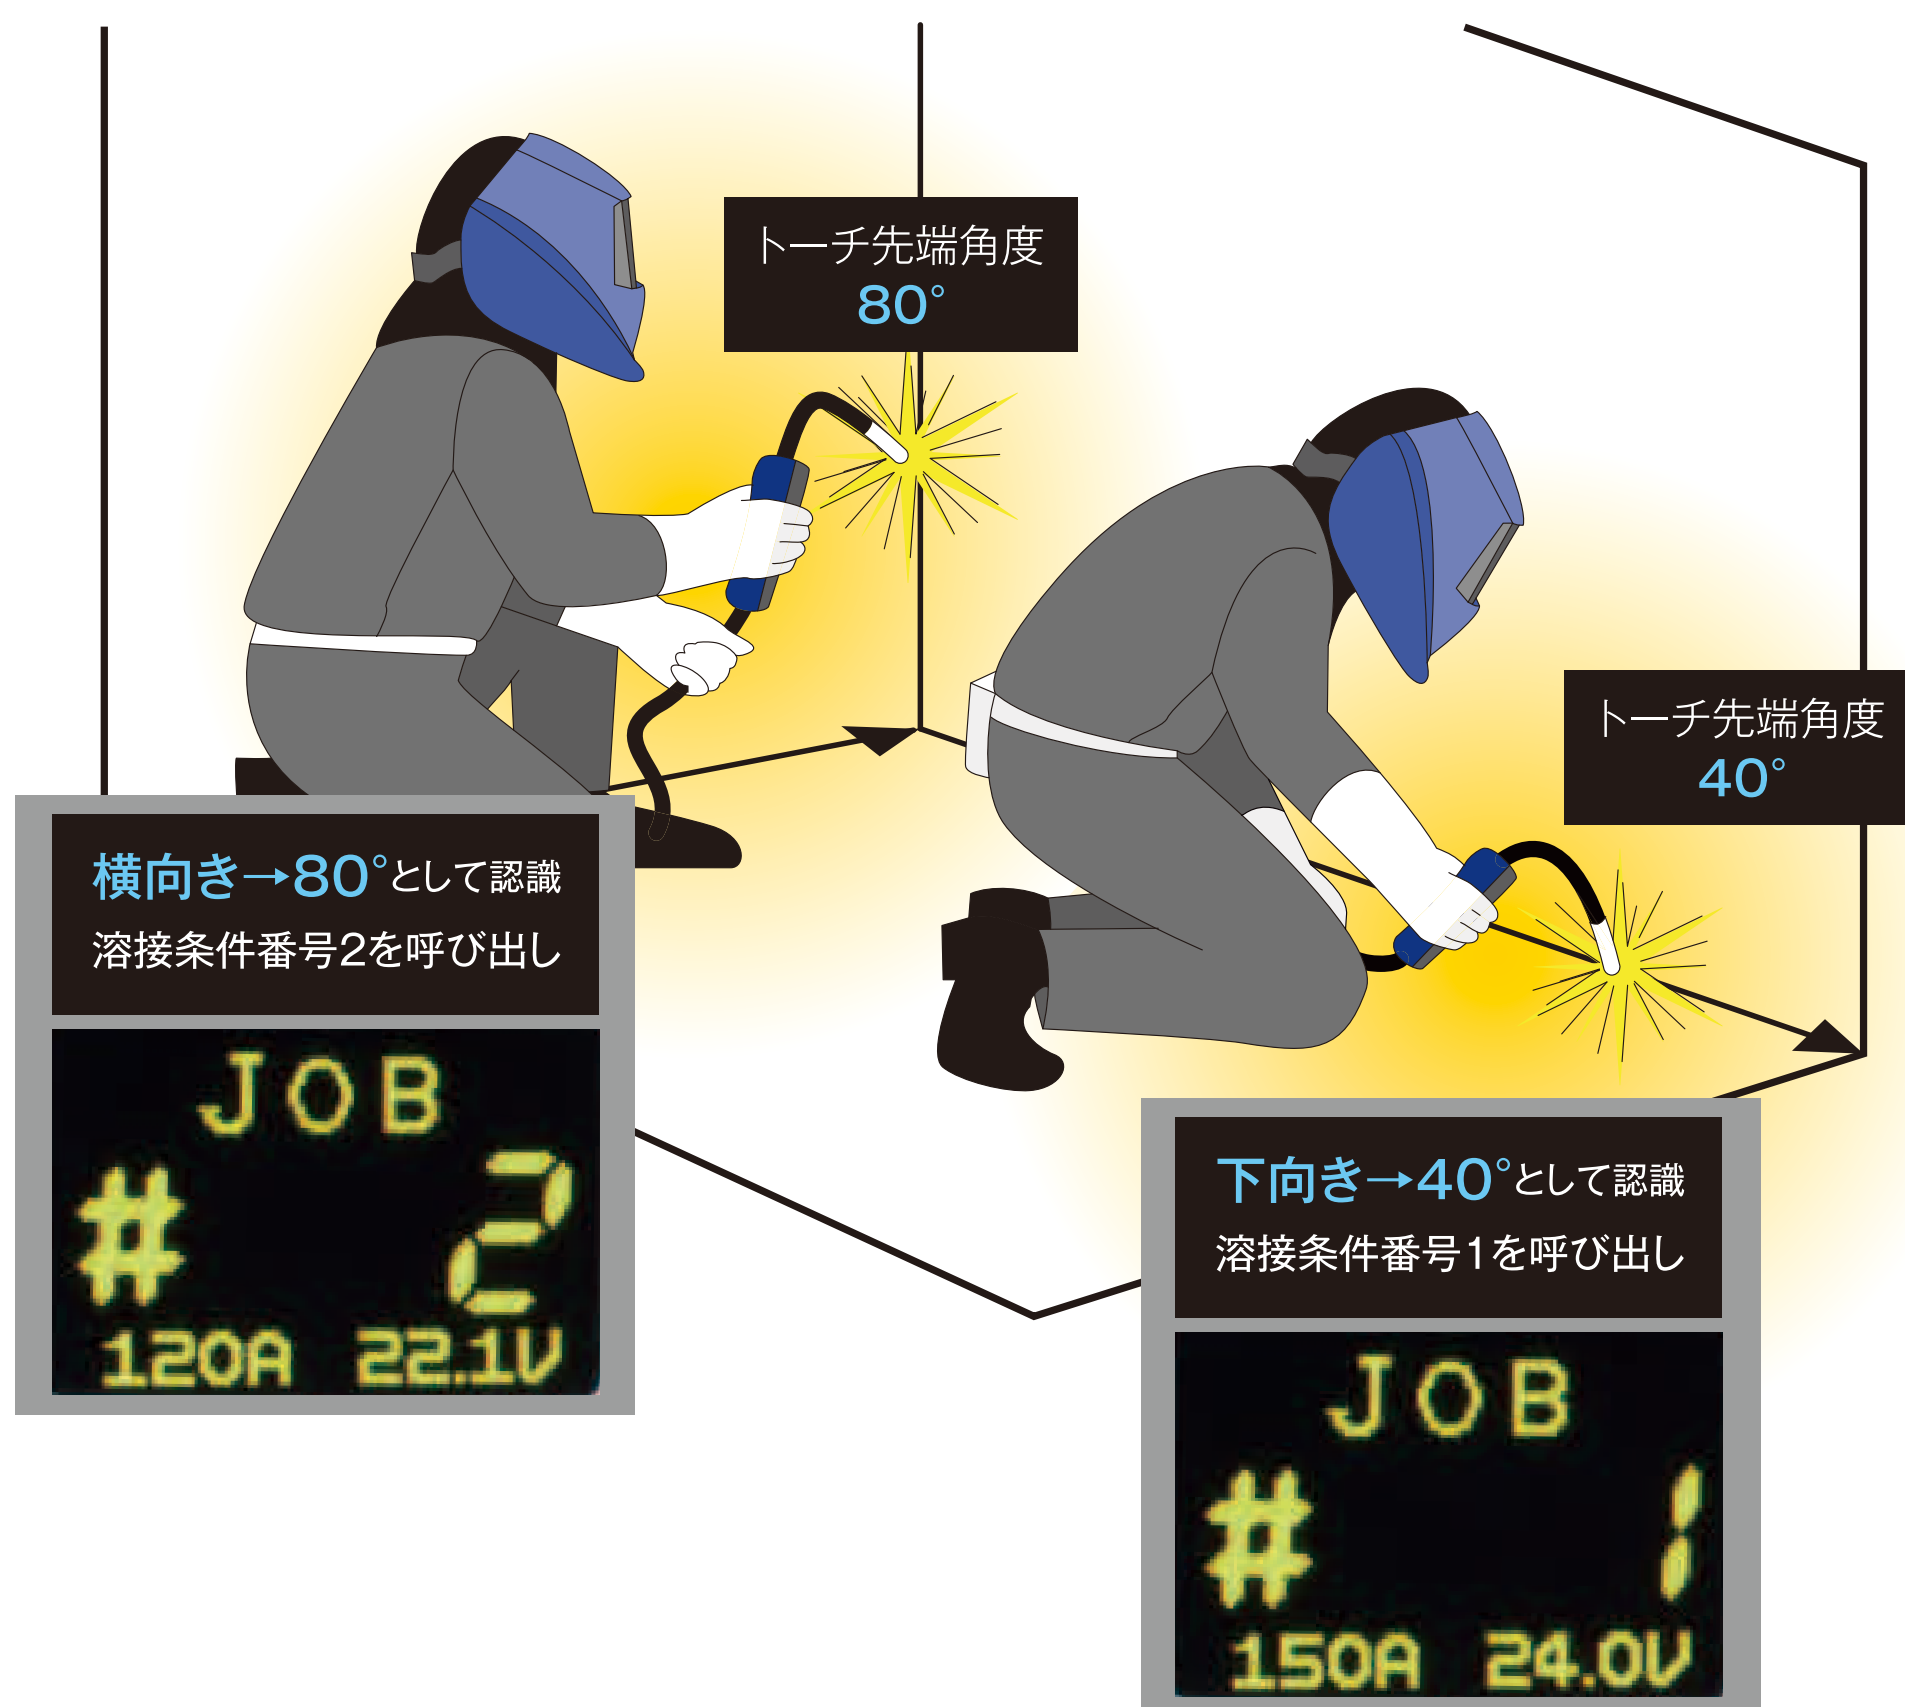

簡単、手元操作で 溶接作業を効率化

溶接機まで戻らなくても、
手元操作で各種溶接条件を設定

| | |
|-------------------|---|
| 溶接電流 A 150A | 送給速度 50 m/min |
| 溶接電圧 V 240V | 一元調整値 ± 5 |
| 板厚 40 mm | 条件番号 JOB # 1 150A 24.0V |
| Err E960 | エラー表示 異常時(赤色)・通常運用時(黄色)など状況に応じて色を変えて表示 |

