


高能率アーク溶接システム D-Arc



板厚9mmの開先レス溶接


中厚板溶接の常識を覆す高能率施工法
開先レス/ギャップ0でも貫通溶接

従来溶接

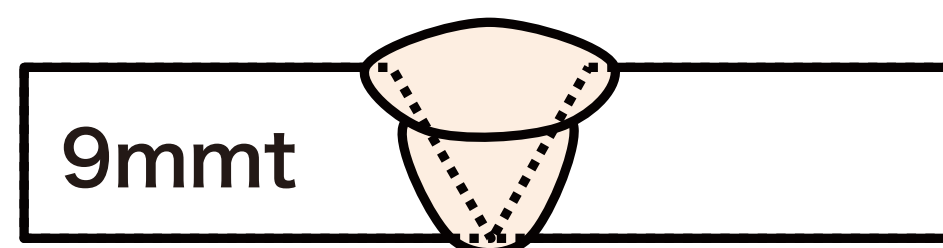

開先あり/2パス溶接

D-Arc 高速溶接

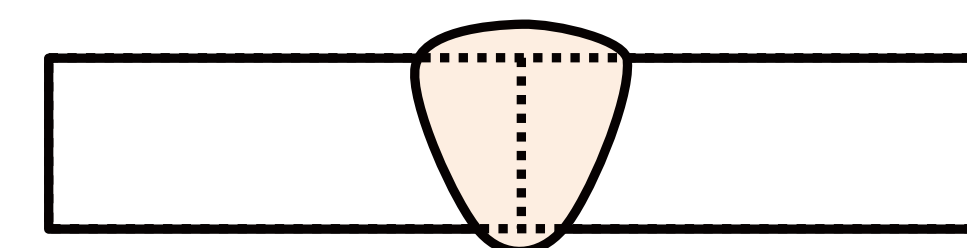

開先レス/1パス溶接

60cm/分の高速溶接


埋もれアークにより高速でも貫通力を維持

電流
500A


溶接速度
60cm/分

ギャップ
0mm

ビード外観

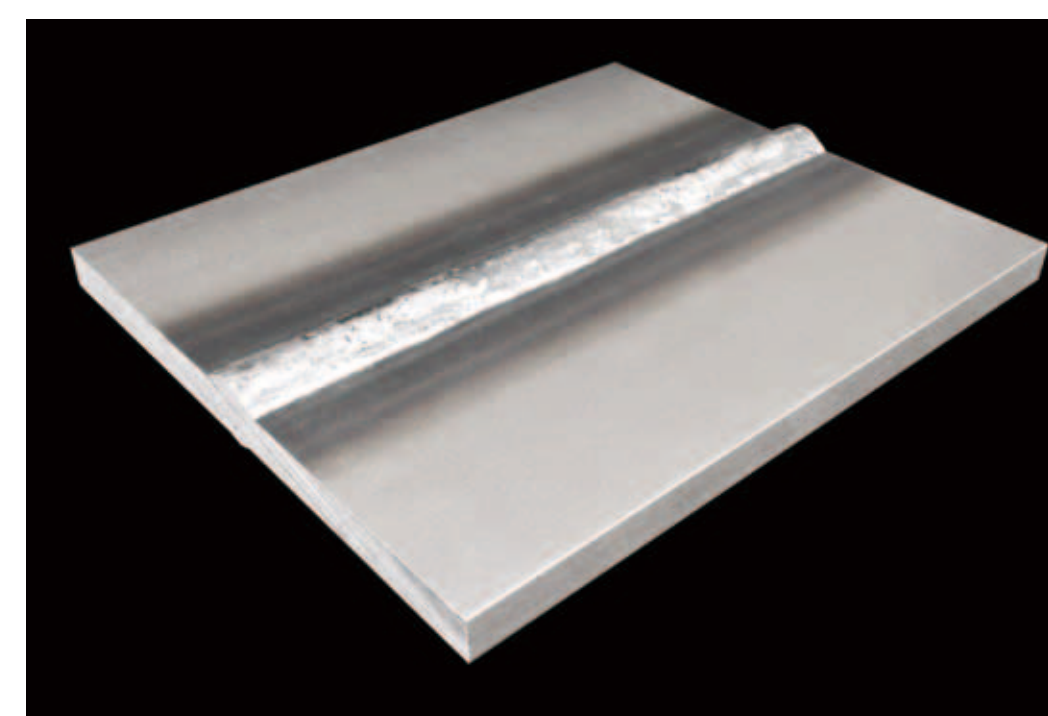

断面マクロ

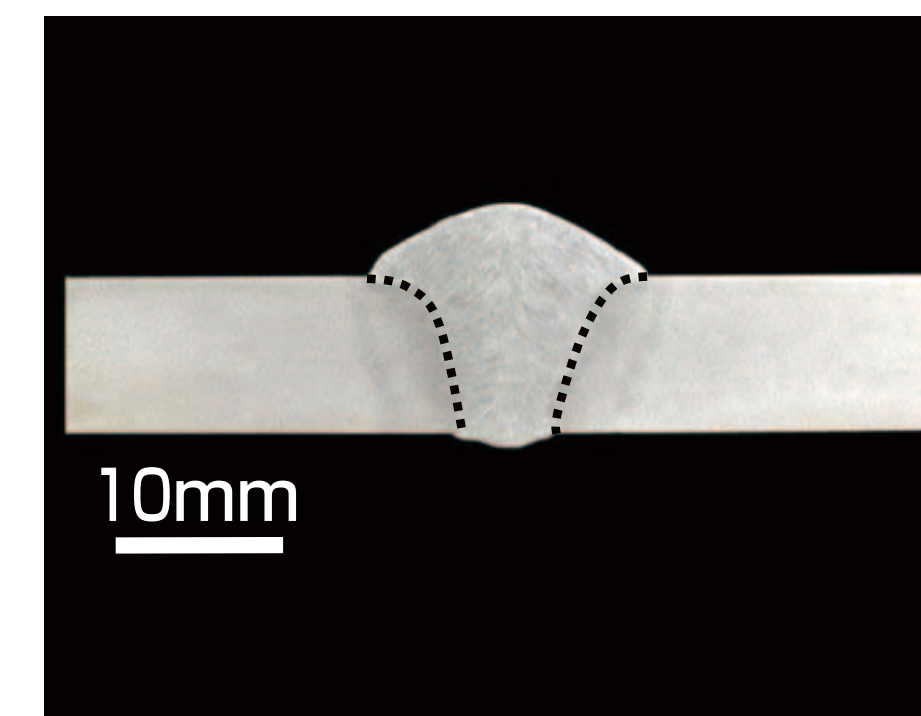

※銅バックリング使用

適用分野

鉄道車両、輸送機器、建設機械、鋼管、船舶内板など

Click here for
english panel →

