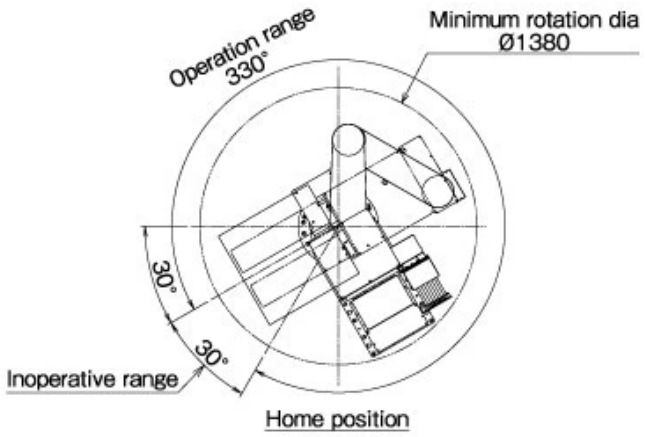
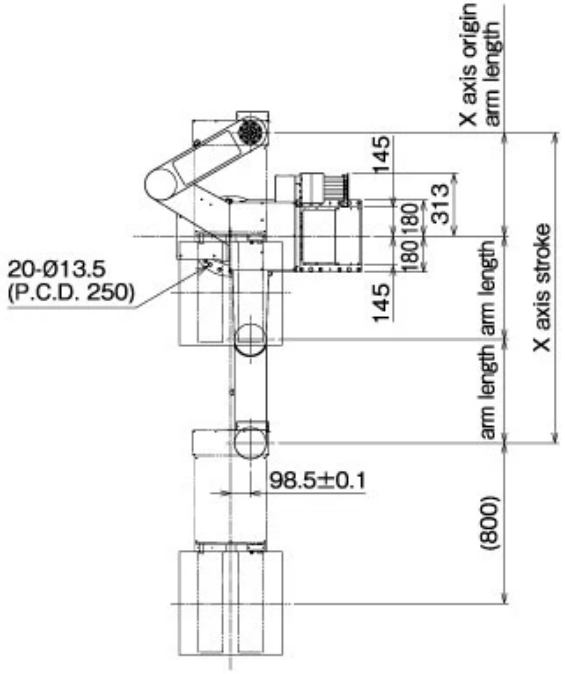
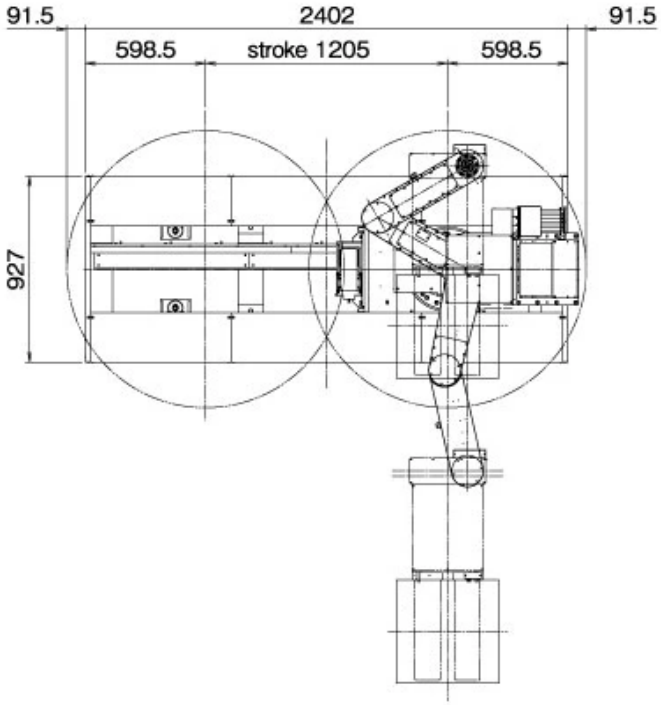
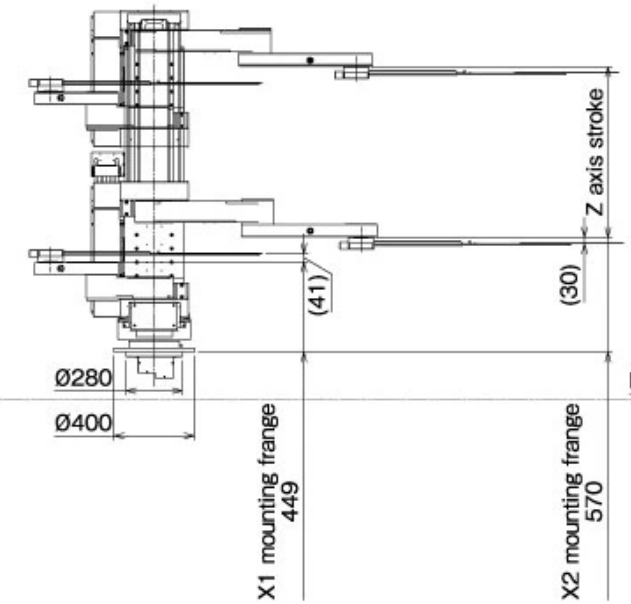
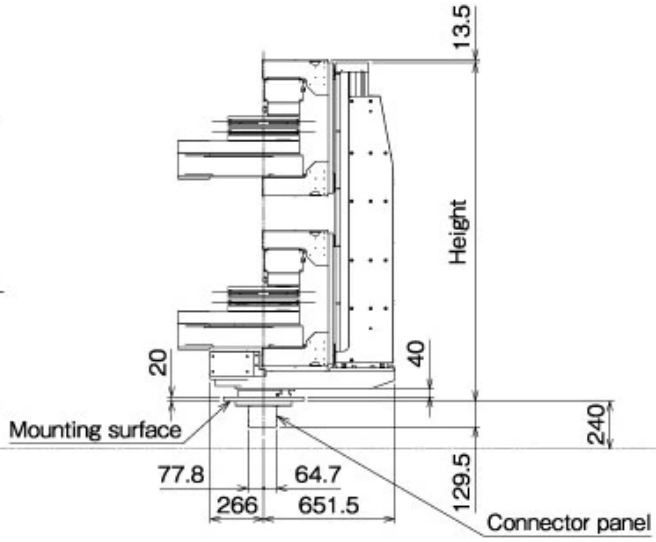
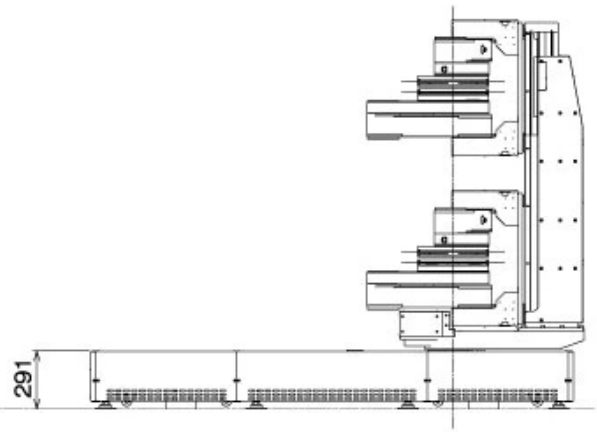

Operation range
330°
Minimum rotation dia
Ø1380
30°
30°
Inoperative range
Home position


X axis origin
arm length
145
313
180
180
20-Ø13.5
(P.C.D. 250)
145
arm length
arm length
X axis stroke
98.5±0.1
(800)


91.5
2402
91.5
598.5
stroke 1205
598.5
927


Z axis stroke
(41)
(30)
Ø280
Ø400
X1 mounting frange
449
X2 mounting frange
570


13.5
Height
20
40
Mounting surface
240
77.8
64.7
129.5
266
651.5
Connector panel


291